

▼ STTC2000 Safe T™ Torque Checker



Sicurezza e precisione

- Robusto dispositivo di collaudo portatile per chiavi dinamometriche idrauliche Enerpac
- Massima precisione di collaudo sul posto per chiave, pompa e tubi da utilizzare
- Coerente e ripetibile con una precisione di $\pm 1\%$.

Durevolezza

- Tastiera e display resistenti agli schizzi per operare anche negli ambienti di lavoro più difficili
- Custodia per il trasporto in materiale composito resistente agli urti.

Semplicità

- Consente all'utente di convalidare e testare il sistema vero e proprio (chiave dinamometrica, pompa, tubo, ecc.) fornendo una lettura digitale in Nm o ft.lbs
- Facile da usare: si accende e si avvia il test
- Trasportabile: tutto in una custodia compatta, ideale per l'uso in cantiere, grazie alla sua durevole batteria interna agli ioni di litio da 3,6 V-2,2 Ah.

Versatilità

- Può testare tutte le chiavi Enerpac serie S, W, RSL, HMT e DSX con attacco quadro e con portainseriti esagonale fino a 21.800 Nm (16.100 ft.lbs)
- Riduttori esagonali o bussole quadrate acquistabili separatamente.



Il riduttore esagonale (n. 9) deve essere acquistato separatamente: vedere le tabelle di selezione nella pagina successiva. ►

Dispositivo di collaudo rapido, semplice e preciso per sistemi di serraggio mobili





Applicazioni

Tutti i giunti bullonati da 195 a 21.800 Nm (144 ft.lbs - 16.100 ft.lbs).

- Tutte le chiavi dinamometriche Enerpac fino alla capacità massima del Torque Checker. Anche altri marchi che si adattano alla forma del Torque Checker.
- Flange in impianti estrattivi di petrolio e gas
- Installazione di gru a torre
- Installazione/assemblaggio di macchine più grandi
- Installazione di turbine eoliche, ecc.

Settori:

- Petroliero e petrolchimico
- Eolico
- Marittimo
- Manifatturiero
- Estrazione mineraria, ferroviario e altro ancora.

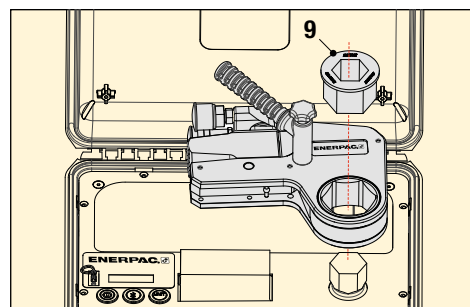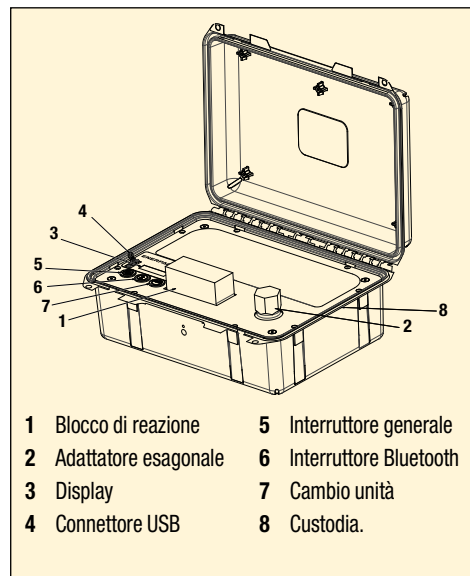

Safe T™ Torque Checker



Safe T™ Torque Checker

Questo dispositivo di sicurezza portatile e compatto permette di convalidare immediatamente le prestazioni dell'intero sistema da utilizzare, non solo la chiave dinamometrica. L'utente può così testare in loco e in situ il sistema di serraggio vero e proprio (chiave, pompa, tubo, ecc.) ottenendo una lettura digitale accurata.

Sicurezza

L'utente può verificare se il sistema di serraggio è sicuro, funziona correttamente e all'interno dei parametri di sicurezza desiderati.

Un'esclusiva Enerpac

Non è più necessario attendere i test di calibrazione annuali per essere sicuri delle prestazioni e della sicurezza della propria attrezzatura. Safe T™ Torque Checker può convalidare la tua attrezzatura in pochi secondi, facendoti risparmiare tempo e denaro.

Riduttori esagonali

I riduttori esagonali della serie W riportati nelle seguenti tabelle possono essere utilizzati con tutti i portainseriti esagonali della serie W, RLP e HLP.

Serie STTC



Capacità max. di collaudo:

21.800 Nm (16.100 ft.lbs)

Precisione:

± 1%

Batteria:

Ioni di litio da 3,6 V

Utilizzabile con STTC2000					
Dimensione esagono	Modello porta-inserito	Riduttore esagonale a 1 1/16" (30 mm)	Modello		
(pollici)	(mm)				
1 1/16	—	W2101X	—		
1 1/8	—	W2102X	—		
1 3/16	30	W2103X	*		
1 1/4	32	W2104X	**		
1 1/2	—	W2105X	**		
1 5/8	—	W2106X		W2106R103D	
1 3/4	36	W2107X		W2107R103D	
1 7/8	38	W2108X		W2108R103	
1 5/4	—	W2109X		W2109R103	
1 1/2	41	W2110X		W2110R103	
1 11/16	—	W2111X		W2111R103	
1 3/4	—	W2112X		W2112R103	
1 13/16	46	W2113X		W2113R103	
1 7/8	—	W2114X		W2114R103	
1 15/16	—	W2115X		W2115R103	
2	50	W2200X		W2200R103	
2 1/16	—	W2201X		W2201R103	
2 1/8	—	W2202X		W2202R103	
2 1/4	55	W2203X		W2203R103	
2 1/2	—	W2204X		W2204R103	
2 5/8	—	W2205X		W2205R103	
2 3/4	60	W2206X		W2206R103	

Utilizzabile con STTC4000					
Dimensione esagono	Modello porta-inserito	Riduttore esagonale a 1 7/16" (36 mm)	Modello		
(pollici)	(mm)				
1 5/16	—	W4105X	—		
1 3/8	—	W4106X	—		
1 7/8	36	W4107X	*		
1 1/2	—	W4108X	**		
1 9/16	—	W4109X	**		
1 5/8	41	W4110X		W4110R107	
1 11/16	—	W4111X		W4111R107	
1 3/4	—	W4112X		W4112R107	
1 13/16	46	W4113X		W4113R107	
1 7/8	—	W4114X		W4114R107	
1 15/16	—	W4115X		W4115R107	
2	50	W4200X		W4200R107	
2 1/16	—	W4201X		W4201R107	
2 1/8	—	W4202X		W4202R107	
2 1/4	55	W4203X		W4203R107	
2 1/2	—	W4204X		W4204R107	
2 5/8	—	W4205X		W4205R107	
2 3/4	60	W4206X		W4206R107	
2 7/8	—	W4207X		W4207R107	
2 15/16	—	W4208X		W4208R107	
2 1/2	65	W4209X		W4209R107	
2 5/8	—	W4210X		W4210R107	
2 11/16	—	W4211X		W4211R107	
2 3/4	70	W4212X		W4212R107	
2 13/16	—	W4213X		W4213R107	
2 7/8	—	W4214X		W4214R107	
2 15/16	75	W4215X		W4215R107	
3	—	W4300X		W4300R107	
3 1/16	—	W4301X		W4301R107	
3 1/8	80	W4302X		W4302R107	
3 1/4	—	W4303X		W4303R107	
3 1/2	—	W4304X		W4304R107	
3 5/8	—	W4305X		W4305R107	
3 3/4	—	W4306X		W4306R107	
—	85	W4085MX		W4085MR107	

Utilizzabile con STTC8000					
Dimensione esagono	Modello porta-inserito	Riduttore esagonale a 2" (50 mm)	Modello		
(pollici)	(mm)				
1 7/8	—	W8114X	—		
1 15/16	—	W8115X	—		
2	50	W8200X	*		
2 1/16	—	W8201X	**		
2 1/8	—	W8202X	**		
2 1/4	55	W8203X		W8203R200	
2 1/2	—	W8204X		W8204R200	
2 5/8	—	W8205X		W8205R200	
2 3/4	60	W8206X		W8206R200D	
2 7/8	—	W8207X		W8207R200	
2 15/16	—	W8208X		W8208R200	
2 1/2	65	W8209X		W8209R200	
2 5/8	—	W8210X		W8210R200	
2 11/16	—	W8211X		W8211R200	
2 3/4	70	W8212X		W8212R200	
2 13/16	—	W8213X		W8213R200	
2 7/8	—	W8214X		W8214R200	
2 15/16	75	W8215X		W8215R200	
3	—	W8300X		W8300R200	
3 1/16	—	W8301X		W8301R200	
3 1/8	80	W8302X		W8302R200	
3 1/4	—	W8303X		W8303R200	
3 1/2	—	W8304X		W8304R200	
3 5/8	—	W8305X		W8305R200	
—	85	W8085MX		W8085MR200	
3 3/8	—	W8306X		W8306R200	
3 7/16	—	W8307X		W8307R200	
3 1/2	—	W8308X		W8308R200	
—	90	W8090MX		W8090MR200	
3 9/16	—	W8309X		W8309R200	
3 5/8	—	W8310X		W8310R200	
3 11/16	—	W8311X		W8311R200	
3 3/4	95	W8312X		W8312R200	
3 13/16	—	W8313X		W8313R200	
3 7/8	—	W8314X		W8314R200	
3 15/16	100	W8315X		W8315R200	
4	—	W8400X		W8400R200	
4 1/16	—	W8401X		W8401R200	
4 1/8	105	W8402X		W8402R200	

Utilizzabile con STTC15000					
Dimensione esagono	Modello porta-inserito	Riduttore esagonale a 2 5/8" pollici	Modello		
(pollici)	(mm)				
2 7/16	—	W15207X	—		
2 1/2	—	W15208X	—		
2 9/16	65	W15209X	—		
2 5/8	—	W15210X	*		
2 11/16	—	W15211X	**		
2 3/4	70	W15212X	**		
2 13/16	—	W15213X	**		
2 7/8	—	W15214X		W15214R210	
2 15/16	75	W15215X		W15215R210	
3	—	W15300X		W15300R210	
3 1/16	—	W15301X		W15301R210	
3 1/8	80	W15302X		W15302R210	
3 1/4	—	W15303X		W15303R210	
3 1/2	—	W15304X		W15304R210	
3 5/8	—	W15305X		W15305R210	
—	85	W15085MX		W15085MR210	
3 3/8	—	W15306X		W15306R210	
3 7/16	—	W15307X		W15307R210	
3 1/2	—	W15308X		W15308R210	
—	90	W15090MX		W15090MR210	
3 9/16	—	W15309X		W15309R210	
3 5/8	—	W15310X		W15310R210	
3 11/16	—	W15311X		W15311R210	
3 3/4	95	W15312X		W15312R210	
3 13/16	—	W15313X		W15313R210	
3 7/8	—	W15314X		W15314R210	
3 15/16	100	W15315X		W15315R210	
4	—	W15400X		W15400R210	
4 1/16	—	W15401X		W15401R210	
4 1/8	105	W15402X		W15402R210	
4 1/4	—	W15403X		W15403R210	
4 1/2	—	W15404X		W15404R210	
4 5/8	110	W15405X		W15405R210	
4 3/8	—	W15406X		W15406R210	
4 7/16	—	W15407X		W15407R210	
4 1/2	—	W15408X		W15408R210	
—	115	W15115MX		W15115MR210	
4 9/16	—	W15409X		W15409R210	
4 5/8	—	W15410X		W15410R210	



Riduttori esagonali:

Acquistabili separatamente. Utilizzabile con tutti i portainseriti esagonali delle serie W, RLP e HLP.

* Dimensione esagonale standard dell'adattatore in dotazione con il modello STTC

** Richiede un blocco di reazione speciale.

Coppia nominale misurabile in uscita		Modello ¹⁾	Adattatore esagonale incluso		Dimensioni custodia per trasporto L x P x A		Bussole da utilizzare con chiavi ad attacco quadro ²⁾	Il portainseriti esagonale si adatta all'adattatore. Per altre dimensioni, vedere la tabella in alto con le dimensioni dei riduttori esagonali ²⁾		
(ft.lbs)	(Nm)		(pollici)	(mm)				Serie W	Serie RSL	Serie HMT
2140	2900	STTC2000	1 3/16	30	414 x 328 x 328	6	BSH7530	W2103X	RLP1103	HLP1103
4383	5950	STTC4000	1 7/16	36	414 x 328 x 328	8	BSH1036	W4107X	RLP3107	HLP3107
8893	12.000	STT 8000	2	50	624 x 498 x 168	19	BSH1550	W8200X	RLP5200	HLP3200
16.100	21.800	STTC15000	2 5/8	—	624 x 498 x 168	26	BSH15263	W15210X	RLP8210	HLP7210

¹⁾ Con batteria agli ioni di litio da 3,6 V-2,2 Ah.

²⁾ Le bussole quadrate, i portainseriti esagonali e i riduttori esagonali devono essere acquistati separatamente.