

▼ In figura: GA45GC



- Angolazione a 45° del manometro per una migliore visibilità
- Modello sottile a ingombro ridotto
- Facile da installare su una vasta gamma di sistemi
- Ottimizza il movimento controllato di carico
- Manometro in bagno di glicerina con doppia scala di lettura
- Giunto femmina a portata elevata Enerpac

## Serie GA45GC, AMGC

Attacco 1:  
**3/8" NPTF maschio**

Attacco 2:  
**Giunto CR 400**

Pressione massima:  
**700 bar**



### Collettore a 4 vie completo di manometri

Facile e pratico da trasportare grazie al disegno solido ed ergonomico, pronto per l'uso. I

giunti femmina CR400 di Enerpac su qualsiasi uscita permettono di collegare rapidamente al collettore un massimo di 4 cilindri. I manometri in bagno di glicerina da 700 bar garantiscono condizioni di lavoro sicure. Dotato di un telaio resistente di protezione.

Tipo colector (usata con cilindro)	Modello
4x a semplice effetto	<b>AMGC41</b>
4x a doppio effetto	<b>AMGC42</b>




### Power Box – Set di attrezzi portatili

Cassa di attrezzi con pompa manuale, gruppo adattatore per manometro GA45GC, tubo flessibili e cilindro RC, RCS, RSM, WR5 o LW16.

Pagina: **65**

▼ Il nuovo gruppo adattatore manometro funge da finestra di monitoraggio del sistema per una lettura agevole della pressione e un impiego in sicurezza.

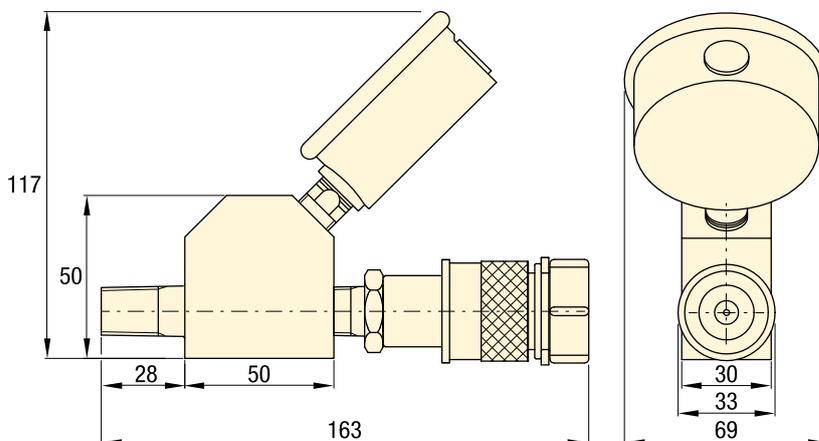

Modello	Attacco manometro (1/4" NPTF)	Estremità maschio (NPTF)	Estremità femmina (3/8" NPTF)	Manometro	
				(bar)	(psi)
<b>GA45GC</b>	G2535L	3/8" -18	CR400	0 - 700	0 - 10.000