Bomba neumática de presión

▼ **ATP1500**

- **Unidad de bomba neumática de uso general, alta presión y dos velocidades para productos que requieren una presión hidráulica de hasta 1500 bar**
- **Bastidor compacto, ligero y sólido para mayor protección y un fácil manejo.**
- **Elemento de bomba prelubricado, no requiere un lubricador de la línea de aire**
- **Control de presión de salida fácil de ajustar**
- **Manómetro llenado con glicerina, incorporado y protegido, fácil de leer**
- **Válvula de seguridad limita la presión de salida.**

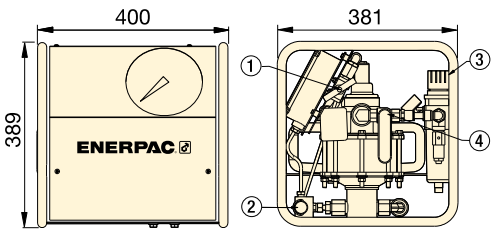

① Válvula de cierre
② Puerto de salida 1/4" BSPM con acoplamiento BR-150
③ Filtro/Regulador
④ Válvula de paso de aire toma de aire 1/2" NPTF

Serie ATP

Capacidad de depósito:
3,8 litros

Caudal a presión nominal:
0,07 l/min

Presión máxima de trabajo:
1500 bar

Esta bomba funciona con una presión extremadamente alta. Utilice únicamente las conexiones y mangueras especificadas y diseñadas para estas presiones.

Página: 301

Aplicaciones la bomba ATP

Especialmente apropiada en combinación con herramientas hidráulicas de tensado de tornillos y tuercas hidráulicas.

Con certificación ATEX

Las bombas de la serie ATP son probadas y certificadas según ATEX.

Ex II 2 GD ck T4

Página: 395

CAUDAL VS. PRESIÓN DE ACEITE

Caudal (l/min) con entrada de aire de 6,2 bar

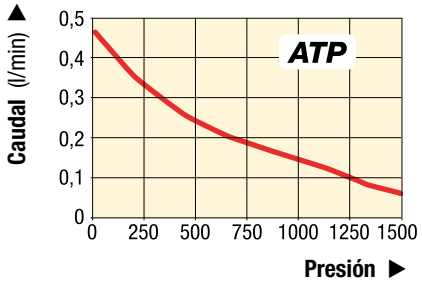

BOMBA NEUMÁTICA DE ALTA PRESIÓN 1500 bar

Modelo de bomba	Capacidad de aceite utilizable (litros)	Rango de presión (bar)	Modelo	Salida Caudal a 0 bar (l/min)	Salida Caudal a 1500 bar (l/min)	Rango de presión de aire (bar)	Consumo de aire (l/min)	Nivel de sonido (dBA)	(kg)
Dos velocidades	3,8	1500	**ATP1500**	0,43	0,07	5,5 - 6,2	594	70	32