▼ **ATP1500**

- **Pompa pneumatica multiuso ad alta pressione e due velocità per i prodotti che richiedono una pressione idraulica massima pari a 1500 bar**
- **Il telaio in acciaio compatto, leggero e resistente garantisce la protezione e facilita la movimentazione della pompa**
- **L'elemento della pompa prelubrificato che non richiede l'uso di lubrificante per utensili pneumatici**
- **Controllo della pressione in uscita facile da regolare**
- **Manometro in bagno di glicerina integrato, protetto e facile da leggere**
- **La valvola interna di sicurezza limita la pressione in uscita.**

Serie
ATP

Capacità del serbatoio:
3,8 litri

Portata alla pressione nominale:
0,07 l/min

Pressione massima di esercizio:
1500 bar

Queste pompe operano a una pressione estremamente elevata, pertanto è consigliabile utilizzare solo i raccordi e i tubi flessibili progettati per l'uso con queste pressioni.

Pagina: 301

Applicazioni

Le pompe ATP sono ideali per l'utilizzo con gli attrezzi idraulici di tensionamento e i dadi idraulici.

Certificazione ATEX

La pompa ATP è testata e certificata in conformità con la Direttiva ATEX.

Ex II 2 GD ck T4

Pagina: 395

CONFRONTO TRA PORTATA OLIO E PRESSIONE

Portata (l/min) con ingresso aria a 6,2 bar

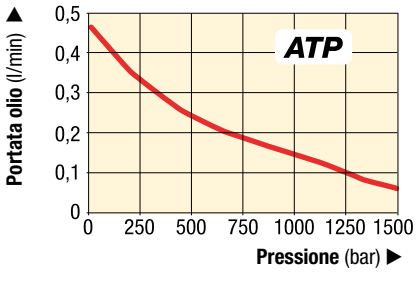

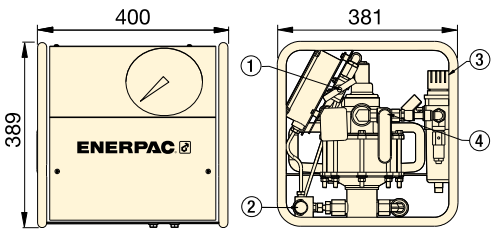

① Valvola di arresto
② Porta di uscita 1/4" BSPM con giunto BR-150
③ Filtro/Regolatore
④ Valvola di ingresso/uscita dell'aria
Presa d'aria ½" NPTF

POMPA PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE da 1500 bar

Tipo pompa	Quantità di olio utilizzabile (litri)	Pressione nominale (bar)	Modello	Portata in uscita a 0 bar (l/min)	Portata in uscita a 1500 bar (l/min)	Intervallo di pressione dell'aria (bar)	Consumo di aria (l/min)	Livello di rumore (dBA)	(kg)
Due velocità	3,8	1500	**ATP1500**	0,43	0,07	5,5 - 6,2	594	70	32