



Se muestran los modelos CJ15 & CJ100

Rango de capacidad ► 1.65 a 11.13 toneladas

Rango de carrera ► 11.81 a 13.78 pulgadas

Rango de altura mínima ► 28.50 pulgadas

- Desarrollados de acuerdo con las últimas regulaciones de seguridad.
- Adecuados para elevar cargas de todo tipo.
- Los gatos están calificados para capacidad total en las elevaciones de cabezal y talón.
- Aptos para elevaciones con talón fijo o cabezal con garras.
- Aplicación baja de fuerza a través de una relación óptima.



MANIJA PLEGABLE


Manivela de seguridad con manija plegable.



CUMPLE CON LAS NORMATIVAS CE

Las especificaciones de diseño de los gatos cumplen o superan las normas de seguridad ANSI/ASME B30.1.

En este caso, se usa un gato CJ100 para posicionar este contenedor de carga para repararlo. La base sólida proporciona mayor estabilidad y mayor área de superficie. ▼

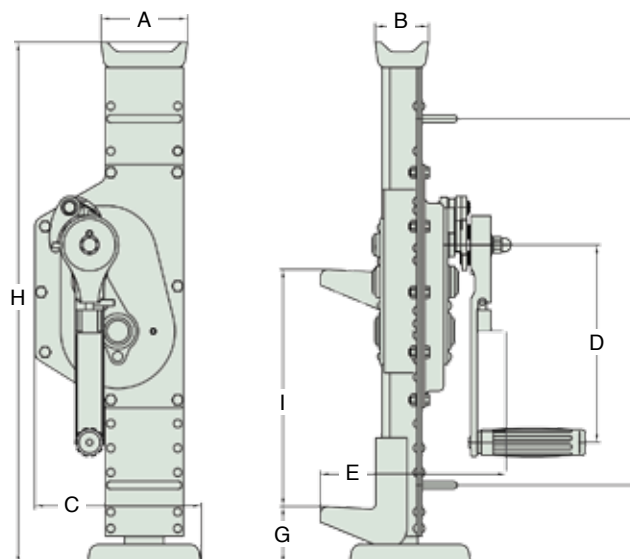

Modelo	Capacidad de talón (t)	Dimensiones (pulg.)									Peso (lb)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		Ancho	Profundidad	Ancho	Longitud	Profundidad	Longitud	Altura	mín. Altura	Carrera	
CJ15	1.65	3.54	1.97	5.94	9.84	7.95	20.67	2.56	28.54	13.78	29.76
CJ30	3.31	3.94	1.97	8.03	9.84	8.39	20.67	2.76	28.54	13.78	48.50
CJ50	5.51	4.33	2.68	8.31	9.84	9.29	20.67	2.76	28.54	13.78	61.72
CJ100	11.13	5.51	2.76	10.12	11.81	11.69	23.23	3.15	31.50	13.78	101.41