



Se muestra el modelo CR321B

Rango de capacidad► 5 a 20 toneladas

Rango de carrera► 9.5 a 11.5 pulgadas

Rango de altura mínima► 21 a 34.5 pulgadas

- Receptáculos de palanca dobles para la elevación en espacios reducidos.
- Trinquetes con múltiples dientes para mayor resistencia y seguridad.
- Componentes termotratados de aleación de acero estampado en caliente.
- Uniones de resortes ajustables para una mayor capacidad de mantenimiento.
- Resortes laminados resistentes a la corrosión.
- Mecanizado de precisión en todo el producto.
- Las barras de palanca de acero se venden por separado.



ASAS DE TRANSPORTE

La conveniente asa de transporte montada en el centro facilita la colocación y el transporte de este gato.



BASE LAMINADA

La base de madera laminada tratada proporciona un soporte sólido y una mayor durabilidad.



CUMPLE CON LAS NORMATIVAS CE

Las especificaciones de diseño de los gatos cumplen o superan las normas de seguridad ANSI/ASME B30.1.

Las bases de madera grandes y el bajo esfuerzo de palanca de estos gatos de bobina mejoran la seguridad y reducen la fatiga del operador.▼



CR320B



CRA1029R



Modelo	Capacidad/Par		Esfuerzo de palanca por tonelada (lb)	Carrera (pulg.)	Dimensiones (pulg.)					
					A	B	C	C ¹	C ²	C ³
	Ganchos laterales (t)	Ganchos superiores (t)			Altura mín.	Altura máx.	Altura mín.			
CR320B	5	10	72	9.5	20.75	30.25	15.25	---	---	---
CR321B	10	20	48	14	34.50	48.50	9.25	15.63	22.00	28.38
CRA1029R			40	11.63	31.13	42.75	24.87	---	---	---
CRA1029L				11.63	31.13	42.75	24.87	---	---	---


BARRAS DE PALANCA RECOMENDADAS

Consulte la página 148 para obtener más detalles.

* Barras de la palanca vendidas por separado


Modelo de gato de bobina	Modelo de barra de palanca
CR320B	SLB36
CR321B	SLB60
CRA1029R	SLB60
CRA1029L	SLB60

CR320B

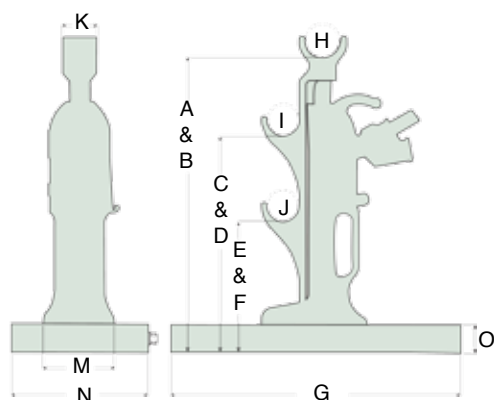


◀ Para sostener este carrete de cable de alimentación de línea, se utilizan dos gatos de bobina CR321B.

CR321B

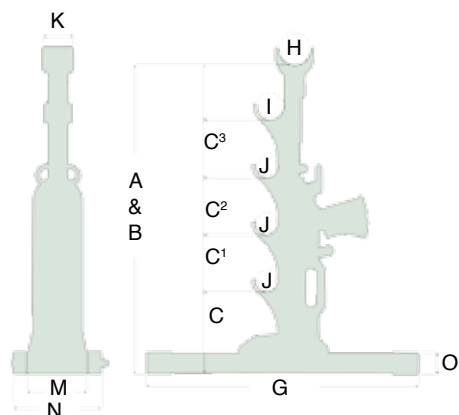

CRA1029R & CRA1029L

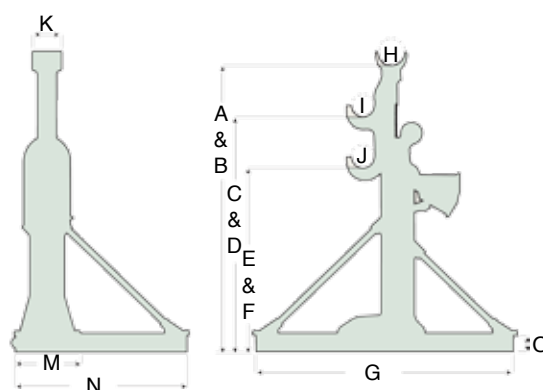

Dimensiones (pulg.)											Peso (lb)	Modelo
D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O		
Máximo	Mínimo	Máximo	Longitud	Diámetro	Diámetro	Diámetro	Ancho	Longitud	Ancho	Altura		
24.75	9.25	18.75	20.38	2.62	2.25	2.25	2.38	5.00	9.38	2.00	51	CR320B
---	---	---	30.37	3.63	3.00	2.38	3.50	6.50	9.75	2.50	125	CR321B
36.50	18.87	30.50	30.00	3.12	2.62	2.62	3.50	6.62	7.50	2.25	86	CRA1029R
36.50	18.87	30.50	30.00	3.12	2.62	2.62	3.50	6.62	7.50	2.25	86	CRA1029L