



▼ CULP50, cilindro ultraplano con anillo de tope

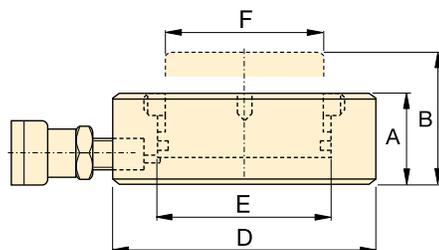

- Carga lateral de hasta 4% de la capacidad máxima
- Anillo de tope para la limitación de carrera máxima
- Altura colapsada extremadamente baja
- Tratamiento nitrocarburizado de la superficie para condiciones severas

▼ Los cilindros ultraplanos están diseñados para aplicaciones donde se requieren grandes fuerzas de elevación en espacios confinados a partir de 1.10 pulgada (Se muestra CUSP200).

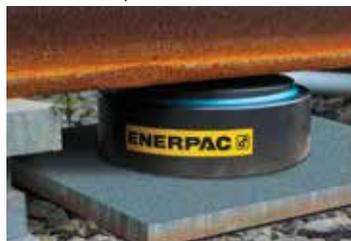

Serie CULP

Capacidad:

10 - 100 toneladas

Carrera:

0.24 pulgadas

Presión de operación máxima:


10,150 psi



¡IMPORTANTE!


Todos los cilindros ultraplanos requieren una superficie de elevación sólida para lograr un soporte correcto. El uso de estos cilindros planos en superficies como arena, lodo o tierra, puede dar como resultado daño del cilindro.

✗ INCORRECTO!



Terreno accidentado

✓ CORRECTO!



Superficie de elevación plana

Para más instrucciones sobre seguridad, consulte nuestras Páginas Amarillas.



Mangueras

Enerpac ofrece una línea completa de mangueras hidráulicas de gran calidad. Para asegurar la integridad de su sistema, utilice únicamente mangueras hidráulicas Enerpac originales.

Únicamente mangueras hidráulicas Enerpac originales.

Página: 148

Capacidad del cilindro @ 10,150 psi ton (máx)	Carrera (pulg)	Número del modelo	Área efectiva del cilindro (pulg ²)	Volumen de aceite (pulg ³)	Altura retraído A (pulg)	Altura extend. B (pulg)	Diámetro exterior D (pulg)	Diámetro interno del cilindro E (pulg)	Diámetro del émbolo F (pulg)	Peso (libras)
10 (10.9)	0.24	CULP10 ¹⁾	2.15	0.51	1.08	1.32	2.83	1.65	1.49	2
20 (22.2)	0.24	CULP20 ¹⁾	4.38	1.04	1.26	1.50	3.54	2.36	2.16	4
30 (34.8)	0.24	CULP30 ¹⁾	6.85	1.62	1.38	1.61	4.13	2.95	2.64	6
50 (61.8)	0.24	CULP50 ¹⁾	12.17	2.88	1.75	1.99	5.51	3.94	3.54	11.9
100 (121.1)	0.24	CULP100 ²⁾	23.85	5.63	2.55	2.79	7.67	5.51	4.92	25.3

¹⁾ Acoplador AR630 que incluye tapa contra polvo: Use la manguera HB7206, que incluye el acoplador AH630, para la conexión a su bomba.

²⁾ Acoplador CR400 que incluye tapa contra polvo: Use la manguera de la serie HC, que incluye el acoplador CH604, para la conexión a su bomba.