

▼ Tensor Aquajack® EAJ2LC con tuerca de apriete rápido



- Diseño compacto
- Carrera larga del pistón
- Compensación de desalineación
- Conexión rápida y sencilla de manguera
- Indicación visible de carrera del pistón
- Eliminación de sobrecarrera 'Sin derrame'
- Apriete rápido o tuerca de reacción sólida

▼ Al asegurar ahorro de tiempo y mayor eficiencia, los tensores Aquajack® mejoran la productividad y seguridad de los buzos y reducen su fatiga.



La solución más rentable para apriete de pernos o tornillos submarinos





Diseño con tuerca de apriete rápido

Fáciles de posicionar en condiciones de poca visibilidad, los tensionadores submarinos Aquajack® cuentan con un diseño compacto y una carrera de pistón larga. El diseño Split Nut® exclusivo de estas herramientas permite la aplicación rápida en pernos largos y roscas dañadas, y extracción rápida de la herramienta.



Sin derrame de aceite ni sobrecarrera

El innovador diseño de la herramienta garantiza que se puedan usar las carreras máximas de la herramienta sin sobrecarrera del pistón ni derrame de aceite. Al asegurar ahorro de tiempo y mayor eficiencia, los tensionadores submarinos Aquajack® mejoran la productividad y seguridad de los buzos y reducen su fatiga.

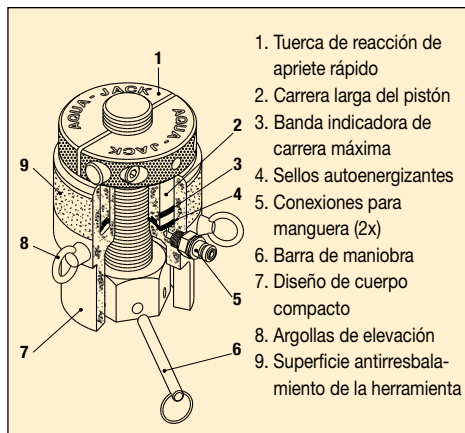


Carrete y soporte para manguera

Soporte de acero inoxidable con mangueras de 21,750 psi con longitudes desde 98 pies hasta 885 pies.

Todos los carretes de manguera se construyen con múltiples mangueras con longitud de 98 pies.

Página: **325**

Tensionadores submarinos Aquajack®

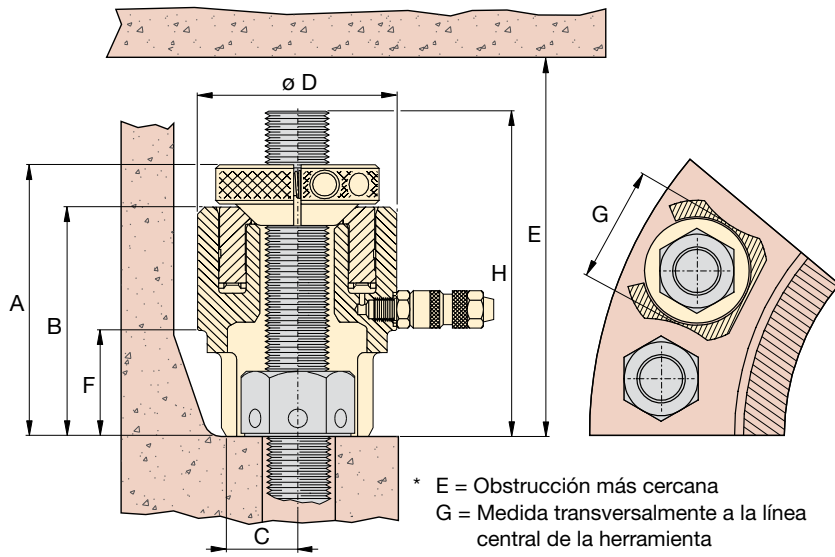

- * E = Obstrucción más cercana
G = Medida transversalmente a la línea central de la herramienta
H = Altura requerida del perno a partir de la cara de la brida.

Serie EAJ



Rango de pernos:

3/4" - 3 1/2" | M20 - M90

Capacidad de carga máxima:

17.0 - 260 toneladas

Presión de operación máxima:

21,750 psi

Número de modelo de celda* de carga	Tamaño de rosca	Número de modelo de tuerca de apriete rápido	Área efectiva del cilindro (pulg²)	Capacidad de carga máxima (ton)	Carrera (pulg)	Dimensiones (pulg)								Peso de la herramienta (lbs)
						A	B	C	D	E*	F	G*	H*	
EAJ1LC	3/4" - 10 UN	EAJ1QFN0750U10	1.56	17.0	0.79	4.49	3.58	0.75	2.60	8.54	1.38	2.09	4.69	3.31
	7/8" - 9 UN	EAJ1QFN0875U09												
	M20 x 2,5	EAJ1QFNM02025												
	M22 x 2,5	EAJ1QFNM02225												
EAJ2LC	1" - 8 UN	EAJ2QFN1000U08	2.57	28.0	1.18	5.79	4.72	0.98	3.23	11.38	1.97	2.44	5.98	6.61
	M24 x 3,0	EAJ2QFNM02430												
	M27 x 3,0	EAJ2QFNM02730												
	1 1/8" - 8 UN	EAJ2QFN1125U08												
EAJ3LC	M30 x 3,5	EAJ2QFNM03035	3.91	42.6	1.18	6.20	5.16	1.10	3.86	12.09	2.28	3.07	6.42	9.92
	1 1/4" 8 UN	EAJ3QFN1250U08												
	M33 x 3,5	EAJ3QFNM03335												
	1 3/8" - 8 UN	EAJ3QFN1375U08												
EAJ4LC	M36 x 4,0	EAJ3QFNM03640	5.71	62.2	1.18	6.73	5.35	1.30	4.49	12.56	2.48	3.58	6.93	13.23
	1 1/2" - 8 UN	EAJ4QFN1500U08												
	M39 x 4,0	EAJ4QFNM03940												
	1 5/8" - 8 UN	EAJ4QFN1625U08												
EAJ5LC	M42 x 4,5	EAJ4QFNM04245	9.16	99.6	1.18	7.24	5.75	1.57	5.47	13.46	2.76	4.49	7.44	19.84
	1 3/4" - 8 UN	EAJ5QFN1750U08												
	M45 x 4,5	EAJ5QFNM04545												
	1 7/8" - 8 UN	EAJ5QFN1875U08												
EAJ6LC	M48 x 5,0	EAJ5QFNM04850	12.88	140.2	1.18	7.91	6.34	1.93	6.46	14.45	3.23	5.43	8.11	28.66
	2" - 8 UN	EAJ5QFN2000U08												
	M52 x 5,0	EAJ5QFNM05250												
	M56 x 5,5	EAJ6QFNM05655												
EAJ7LC	2 1/4" - 8 UN	EAJ6QFN2250U08	19.17	208.6	1.18	9.06	7.01	2.95	7.56	15.75	3.74	6.06	9.25	41.89
	M60 x 5,5	EAJ6QFNM06055												
	2 1/2" - 8 UN	EAJ6QFN2500U08												
	M64 x 6,0	EAJ6QFNM06460												
EAJ8LC	M68 x 6,0	EAJ7QFNM06860	23.98	260.9	1.18	9.72	7.60	2.68	8.39	16.22	4.29	7.17	9.92	54.01
	2 3/4" - 8 UN	EAJ7QFN2750U08												
	M72 x 6,0	EAJ7QFNM07260												
	M76 x 6,0	EAJ7QFNM07660												
EAJ8LC	3" - 8 UN	EAJ7QFN3000U08	23.98	260.9	1.18	9.72	7.60	2.68	8.39	16.22	4.29	7.17	9.92	54.01
	M80 x 6,0	EAJ8QFNM08060												
	3 1/4" - 8 UN	EAJ8QFN3250U08												
	M85 x 6,0	EAJ8QFNM08560												
EAJ8LC	3 1/2" - 8 UN	EAJ8QFN3500U08	23.98	260.9	1.18	9.72	7.60	2.68	8.39	16.22	4.29	7.17	9.92	54.01
	M90 x 6,0	EAJ8QFNM09060												

* Con la celda de carga se incluye una barra de maniobra.