

▼ Tensionador Aquajack® EAJ2LC com porca de reação de fixação rápida



- Design compacto
- Curso longo do pistão
- Compensação de desalinhamento
- Conexão da mangueira simples e rápida
- Indicação visível do curso do pistão
- Eliminação de sobrecurso, “sem derramamento”
- Porca de fixação rápida bi-partida ou inteiriça de reação

▼ Projetados para garantir economia de tempo e aumento da eficiência, os tensionadores Aquajack® melhoram a segurança e a produtividade do mergulhador reduzindo sua fadiga.



É a Solução Econômica para Aperto de Parafusos ou Estojos Submarinos





Design da Porca de Reação de Fixação Rápida

Facilmente posicionados em condições de pouca visibilidade, os tensionadores submarinos Aquajack® apresentam um design compacto e curso longo do pistão. O design exclusivo Split Nut® (porca de reação bi-partida) dessas ferramentas permite uma aplicação rápida para parafusos longos e roscas danificadas, além da remoção rápida da ferramenta.



Sem Derramamento de Óleo ou Sobrecurso

O design inovador da ferramenta garante que cursos máximos possam ser usados sem ocorrer sobrecurso no pistão ou derramamento de óleo. Projetados para garantir economia de tempo e aumento da eficiência, os tensionadores submarinos Aquajack® melhoram a segurança e a produtividade do mergulhador reduzindo sua fadiga.

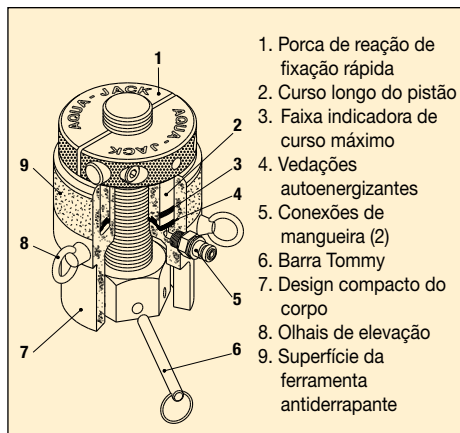


Enrolador e Suporte de Mangueira

Suporte em aço inoxidável, com mangueiras de 1500 bar, e comprimento de 30 a 270 metros. Todos os enroladores de mangueira são formados com várias mangueiras de 30 metros.

Página: 325

Tensionadores Submarinos Aquajack®

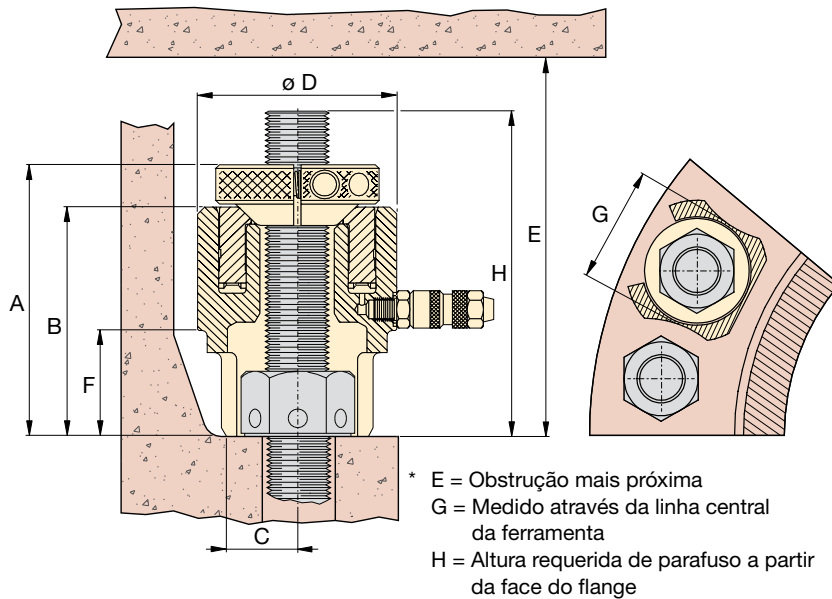

Série EAJ



Faixa de Parafusos:

M20 - M90 | ¾ - 3½ pol.

Capacidade de Carga Máxima:

17.0 - 260 toneladas

Pressão Máxima de Trabalho:

1500 bar

Número do Modelo da Célula* de Carga	Tamanho da Rosca	Número do Modelo da Porca de Fixação Rápida	Área Efetiva do Cilindro (mm²)	Capacidade de Carga Máxima (ton)	Curso (mm)	Dimensões (mm)								Peso da Ferramenta (kg)
						A	B	C	D	E *	F	G *	H *	
EAJ1LC	¾" - 10 UN	EAJ1QFN0750U10	1008,7	17.0	20	114	91	19	66	217	35	53	119	1,5
	7/8" - 9 UN	EAJ1QFN0875U09												
	M20 x 2,5	EAJ1QFNM02025												
	M22 x 2,5	EAJ1QFNM02225												
EAJ2LC	1" - 8 UN	EAJ2QFN1000U08	1658,4	28.0	30	147	120	25	82	289	50	62	152	3,0
	M24 x 3,0	EAJ2QFNM02430												
	M27 x 3,0	EAJ2QFNM02730												
	1½" - 8 UN	EAJ2QFN1125U08												
EAJ3LC	M30 x 3,5	EAJ2QFNM03035	2524,3	42.6	30	158	131	28	98	307	58	78	163	4,5
	1¼" 8 UN	EAJ3QFN1250U08												
	M33 x 3,5	EAJ3QFNM03335												
	1½" - 8 UN	EAJ3QFN1375U08												
EAJ4LC	M36 x 4,0	EAJ3QFNM03640	3686,7	62.2	30	171	136	33	114	319	63	91	176	6,0
	1½" - 8 UN	EAJ4QFN1500U08												
	M39 x 4,0	EAJ4QFNM03940												
	1½" - 8 UN	EAJ4QFN1625U08												
EAJ5LC	M42 x 4,5	EAJ4QFNM04245	5908,7	99.6	30	184	146	40	139	342	70	114	189	9,0
	1¾" - 8 UN	EAJ5QFN1750U08												
	M45 x 4,5	EAJ5QFNM04545												
	1¾" - 8 UN	EAJ5QFN1875U08												
EAJ6LC	M48 x 5,0	EAJ5QFNM04850	8312,8	140.2	30	201	161	49	164	367	82	138	206	13,0
	2" - 8 UN	EAJ5QFN2000U08												
	M52 x 5,0	EAJ5QFNM05250												
	M56 x 5,5	EAJ6QFN05655												
EAJ7LC	2¼" - 8 UN	EAJ6QFN2250U08	12.369,0	208.6	30	230	178	75	192	400	95	154	235	19,0
	M60 x 5,5	EAJ6QFNM06055												
	2½" - 8 UN	EAJ6QFN2500U08												
	M64 x 6,0	EAJ6QFNM06460												
EAJ8LC	M68 x 6,0	EAJ7QFNM06860	15.473,0	260.9	30	247	193	68	216	412	109	182	252	24,5
	2¾" - 8 UN	EAJ7QFN2750U08												
	M72 x 6,0	EAJ7QFNM07260												
	M76 x 6,0	EAJ7QFNM07660												
EAJ8LC	3" - 8 UN	EAJ7QFN3000U08	15.473,0	260.9	30	247	193	68	216	412	109	182	252	24,5
	M80 x 6,0	EAJ8QFNM08060												
	3¼" - 8 UN	EAJ8QFN3250U08												
	M85 x 6,0	EAJ8QFNM08560												
EAJ8LC	3½" - 8 UN	EAJ8QFN3500U08	15.473,0	260.9	30	247	193	68	216	412	109	182	252	24,5
	M90 x 6,0	EAJ8QFNM09060												

* A barra Tommy está incluída com a Célula de Carga