▼ Modèle: **Ensemble ERS20**

Patins rouleurs pour travaux lourds

- **Construction robuste pour une grande longévité**
- **Profil bas pour une plus grande stabilité**
- **Faible résistance au roulement pour faciliter le déplacement**
- **Plateaux pour le pivotement et la mise à niveau de la charge, pour manoeuvrer aisément.**

Les ensembles (voir le tableau) comprennent tous les composants nécessaires pour manoeuvrer diverses charges. Deux barres d'attache **ELB1**, deux poignées **ERH1** (longueur 875 mm) et un coffre métallique **EMB1** sont compris. En option levier long **ERH2** (1180 mm) disponible uniquement pour 60 et 80 tonnes.

Levage de machines

Pour placer les patins rouleurs, la charge doit d'abord être soulevée. Ceci peut se faire facilement en toute sécurité avec les vérins Enerpac à patte.

Page: 182

▼ *Déplacement d'une lourde charge au moyen de patins rouleurs. Au préalable la machine a été soulevée au moyen de vérins Enerpac.Déplacer aisément et en toute sécurité les charges les plus lourdes.*

▼ *Transport d'une cuve de produit chimique: la cuve a d'abord été surélevée de quelques centimètres avec des vérins galette série RCS puis placée sur des patins rouleurs pour être facilement déplacée.*

Patins rouleurs pour travaux lourds

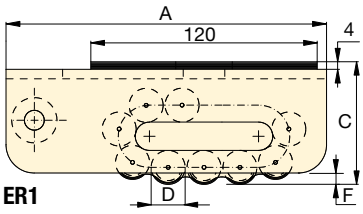

ER1

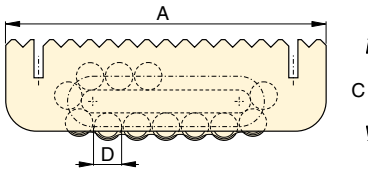

ER10, ER15, ER30

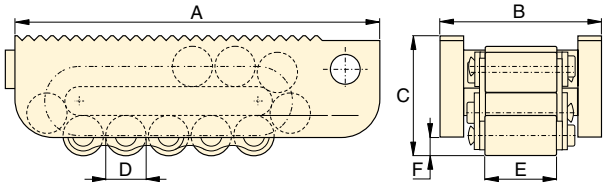

ER60, ER80

Série ELP ER ES

Capacité de charge maximale:
80 tonnes (711 kN)



ES1, Plateau pivotant



ES10, ES15, ES30 Plateau pivotant



ES60, ES80 , Plateau pivotant

Les patins rouleurs peuvent être commandés séparément ou sous forme d'ensembles

Capacité de l'ensemble* tonnes (kN)	Référence	Patin rouleur (4x)	Plateau pivotant (2x)	Plateau de mise à niveau (2x)	Poids (compris poignées et coffret métal-lique) (kg)
					
20 (178)	**ERS20**	ER10	ES10	ELP10	49
30 (267)	**ERS30**	ER15	ES15	ELP15	55
60 (533)	**ERS60**	ER30	ES30	ELP30	75

* Pour une plus grande sécurité, les ensembles sont conçus pour permettre à deux patins de supporter la pleine charge lorsque le sol est de surface inégale.



ELP10, ELP15, ELP30 Plateau de mise à niveau



ELP60, ELP80 Plateau de mise à niveau

	Capacité * tonnes (kN)	Référence	Dimensions (mm) A	B	C	D	E	F	Nombre de rouleaux de contact	Nombre de rouleaux	(kg)
Patin rouleur	**1** (8,9)	**ER1**	170	100	65	18	51	6	4	11	3,8
ER1 ER10	**10** (89)	**ER10**	210	102	66	18	51	6	5	15	5,2
	15 (133)	**ER15**	220	115	75	24	60	10	4	13	7,3
	30 (267)	**ER30**	270	130	92	30	68	10	4	13	13,0
	60 (533)	**ER60**	380	168	125	42	76	16	4	13	31,9
	80 (711)	**ER80**	530	182	145	50	86	19	6	17	60,9
Plateau pivotant	**1** (8,9)	**ES1**	207	–	26	90	–	–	–	–	1,1
ES1 ES10	**10** (89)	**ES10**	220	73	42	130	–	–	–	–	3,7
	15 (133)	**ES15**	220	86	42	130	–	–	–	–	3,7
	30 (267)	**ES30**	250	96	48	150	–	–	–	–	5,3
	60 (533)	**ES60**	275	114	61	190	–	–	–	–	13,7
	80 (711)	**ES80**	360	128	61	220	–	–	–	–	18,9
Plateau de mise à niveau	**10** (89)	**ELP10**	149	73	42	120	–	–	–	–	3,7
	15 (133)	**ELP15**	149	86	42	120	–	–	–	–	3,7
	30 (267)	**ELP30**	178	96	48	130	–	–	–	–	5,3
	60 (533)	**ELP60**	270	114	61	180	–	–	–	–	13,8
	80 (711)	**ELP80**	350	128	61	200	–	–	–	–	18,8