Pattini a rulli Cateroller per carichi pesanti

▼ In figura: **Set ERS20**

Spostamento facile e sicuro di carichi pesanti

- **Costruzione robusta per maggiore durata**
- **Estremamente bassi per aumentare la stabilità**
- **Bassa resistenza di rotolamento per una movimentazione più agevole**
- **Possono impiegare piastre girevoli e piastre di sollevamento per ruotare attorno agli angoli.**

I sets comprendono (vedere la tabella) tutti i componenti necessari per trattare innumerevoli applicazioni. Sono comprese :
due barre di collega-mento **ELB1**,
due manici **ERH1** (lunghi 875 mm) e
una scatola di metallo **EMB1**.
Impugnatura lunga opzionale **ERH-2** (1180 mm) disponibile solo per carichi da 60 e 80 tonnellate.

Sollevatori di macchine

Per posizionare i pattini a rulli, il carico deve prima essere sollevato. Questo può essere fatto facilmente usando i sollevatori Enerpac per le macchine.

Pagina: 182

▼ *Il trasporto di un macchinario pesante con il sollevatori per macchine serie SOH.*

▼ *Trasporto di cisterne per prodotti chimici: Il carico è stato sollevato per i primi centimetri dai cilindri della serie RCS e quindi è stato spostato su pattini a rulli per il trasporto.*

Carrelli per impieghi pesanti Cateroller

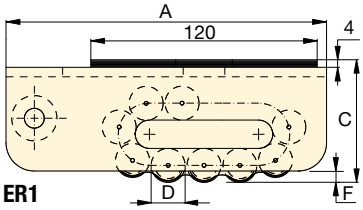

ER1

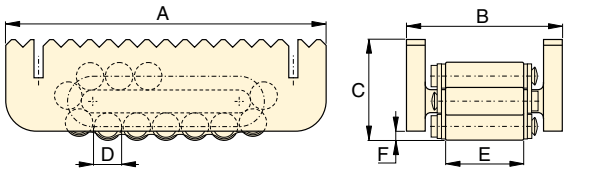

ER10, ER15, ER30

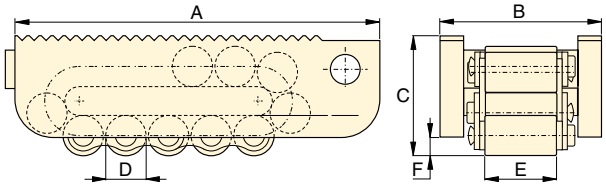

ER60, ER80

Serie
EL
ER
ES

Capacità di carico massimo:
80 ton (711 kN)



ES1,
Piastra girevole



ES10, ES15, ES30
Piastra girevole



ES60, ES80,
Piastra girevole

I pattini a rulli con catena possono essere ordinati separatamente oppure come serie accoppiata.

Capacità * ton (kN)	Modello	Carrello (4x)	Piastra girevole (2x)	Piastra di livellamento (2x)	Peso Comprese le maniglie e la scatola metallica (kg)
					
20 (178)	**ERS20**	ER10	ES10	ELP10	49
30 (267)	**ERS30**	ER15	ES15	ELP15	55
60 (533)	**ERS60**	ER30	ES30	ELP30	75



ELP10, ELP15, ELP30
Piastra di livellamento



ELP60, ELP80
Piastra di livellamento

	Capacità * ton (kN)	Modello	Dimensioni (mm) A	B	C	D	E	F	Rulli in contatto per pattino	Rulli per pattino	(kg)
Carrelli	**1** (8,9)	**ER1**	170	100	65	18	51	6	4	11	3,8
ER1 ER10	**10** (89)	**ER10**	210	102	66	18	51	6	5	15	5,2
	15 (133)	**ER15**	220	115	75	24	60	10	4	13	7,3
	30 (267)	**ER30**	270	130	92	30	68	10	4	13	13,0
	60 (533)	**ER60**	380	168	125	42	76	16	4	13	31,9
	80 (711)	**ER80**	530	182	145	50	86	19	6	17	60,9
Piastre girevoli	**1** (8,9)	**ES1**	207	–	26	90	–	–	–	–	1,1
ES1 ES10	**10** (89)	**ES10**	220	73	42	130	–	–	–	–	3,7
	15 (133)	**ES15**	220	86	42	130	–	–	–	–	3,7
	30 (267)	**ES30**	250	96	48	150	–	–	–	–	5,3
	60 (533)	**ES60**	275	114	61	190	–	–	–	–	13,7
	80 (711)	**ES80**	360	128	61	220	–	–	–	–	18,9
Piastre di livellamento	**10** (89)	**ELP10**	149	73	42	120	–	–	–	–	3,7
	**15** (133)	**ELP15**	149	86	42	120	–	–	–	–	3,7
	30 (267)	**ELP30**	178	96	48	130	–	–	–	–	5,3
	60 (533)	**ELP60**	270	114	61	180	–	–	–	–	13,8
	80 (711)	**ELP80**	350	128	61	200	–	–	–	–	18,8

* I sets sono studiati in modo che due carrelli possano supportare tutto il carico per fornire un'ulteriore sicurezza.
Nota: Pendenza massima 0,5° - Velocità massima 5 m/min.