



▼ ETT400 Drehteller

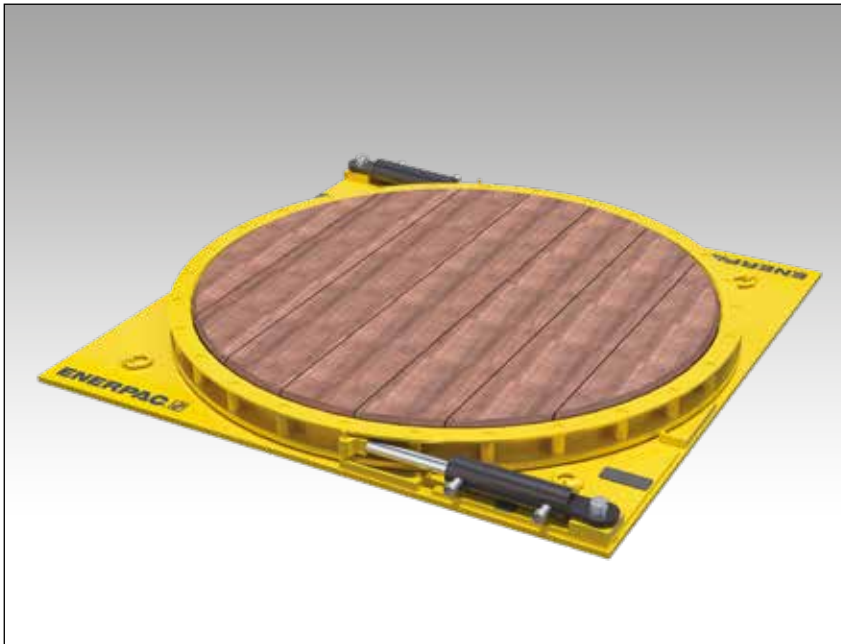

- Sicheres und kontrolliertes Drehen von schweren Lasten
- Einfaches Ändern der Drehrichtung
- Doppelte Kapazität: 200 t mit einem Zylinder, 400 t mit zwei Zylindern
- Kompakte Größe für den Einsatz bei Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen
- Kompatibel mit Standardpumpen von Enerpac
- Oberfläche aus Hartholz.

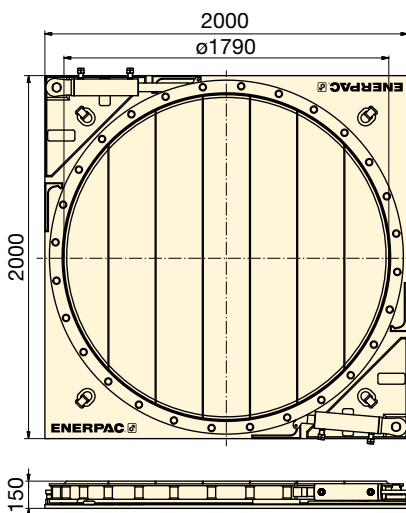

▼ AUSWAHLTABELLE

| Max. Belastbarkeit<br>(kN) | Modellnummer  | Zylinderkapazität<br>(kN) | Ölmenge des Zylinders *<br>(cm³) |     | Anzahl der Zylinder * | Drehung pro Hub<br>(Grad) | Durchmesser der Plattform<br>(mm) | <br>(kg) |
|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000                       | <b>ETT200</b> | 222                       | 792                              | 344 | 1                     | 12,5                      | 1790                              | 1700                                                                                        |
| 4000                       | <b>ETT400</b> | 222                       | 792                              | 344 | 2                     | 12,5                      | 1790                              | 1725                                                                                        |

\* Pro Zylinder. Zylinder-Modellnummer: **BRD259-ETT**

## ETT Serie

Maximale Kapazität:

**200 - 400 t**

Zylinderkapazität:

**25 t (222 kN)**

Maximaler Betriebsdruck:

**700 bar**



### Sicheres und kontrolliertes Drehen

Die ETT-Serie ist Ihre Lösung zum Drehen von schweren Lasten während, vor oder nach eines Hebe- und Gleitvorgangs.



### SFP-Serie, Pumpe mit geteiltem Fördervolumen

Pumpen mit geteiltem Fördervolumen verteilen das Hydrauliköl gleichmäßig auf maximal 8 Ausgänge. Intelligente Ventiltechnologie ermöglicht ein kontrolliertes Anheben und Absenken schwerer Lasten.

Seite: **336**



### LH-Serie, Low-Height-Gleitsystem

Die ETT-Serie ist ideal in Kombination mit unseren Gleitsystemen, insbesondere mit der LH-Serie. Vereinfachtes Gleiten und Drehen unter begrenzten räumlichen Bedingungen.

Seite: **358**



### Teleskopische hydraulische Portalkräne

Die ETT-Serie in Kombination mit den Portalkränen unserer SL-Serie vereinfacht Lastbewegungen in den anspruchsvollsten Situationen.

Seite: **356**