



▼ Plataforma giratoria ETT400

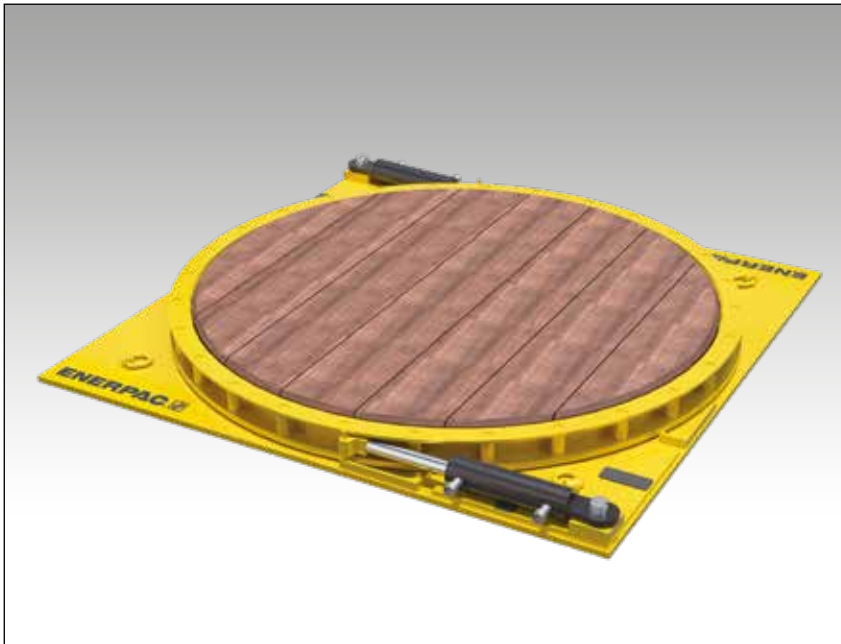

- Rotación segura y controlada de cargas pesadas
- Cambiar fácilmente el sentido de rotación
- Capacidad doble: 200 toneladas con un cilindro, 400 toneladas con dos cilindros
- Tamaño compacto para uso en aplicaciones con espacio limitado
- Compatible con las bombas estándar de Enerpac
- Superficie de madera dura.

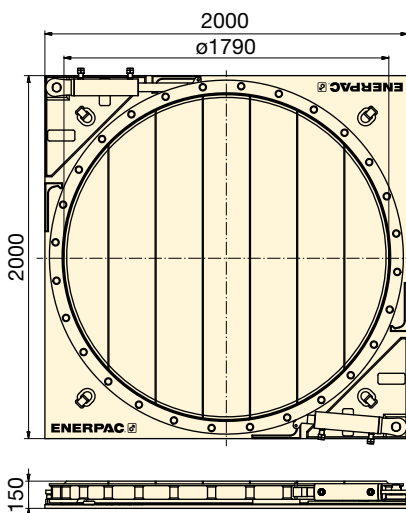

▼ TABLA DE SELECCIÓN

Capacidad máxima de carga (kN)	Modelo	Capacidad de cilindro *	Capacidad de aceite del cilindro * (cm³)		Nº de cilindros *	Rotación por carrera (grados)	Diámetro de la plataforma (mm)	 (kg)
2000	ETT200	222	792	344	1	12,5	1790	1700
4000	ETT400	222	792	344	2	12,5	1790	1725

* Por cilindro. Modelo del cilindro: **BRD259-ETT**

Serie ETT

Capacidad máxima:
200 – 400 ton.

Capacidad de cilindro:
25 ton. (222 kN)

Presión máxima de trabajo:
700 bar



Rotación segura y controlada

La serie ETT es la solución ideal para girar cargas pesadas durante, antes o después de una operación de elevación y deslizamiento.



Bomba de flujo dividido, serie SFP

Las bombas de flujo dividido distribuyen una cantidad igual de aceite hidráulico hasta un máximo de 8 salidas. La tecnología inteligente de válvulas permite tanto elevación como descenso controlado de cargas pesadas.

Página: **336**



Deslizamiento de poca altura, serie LH

La serie ETT es ideal en combinación con nuestros sistemas de deslizamiento, en particular la serie LH.

El deslizamiento y la rotación en espacios reducidos es ahora mucho más fácil.

Página: **358**



Pórticos hidráulicos telescópicos

La serie ETT en combinación con nuestros pórticos hidráulicos de la serie SL facilita significativamente el manejo de cargas en las situaciones más exigentes.

Página: **356**