▼ **Piastra girevole ETT400**

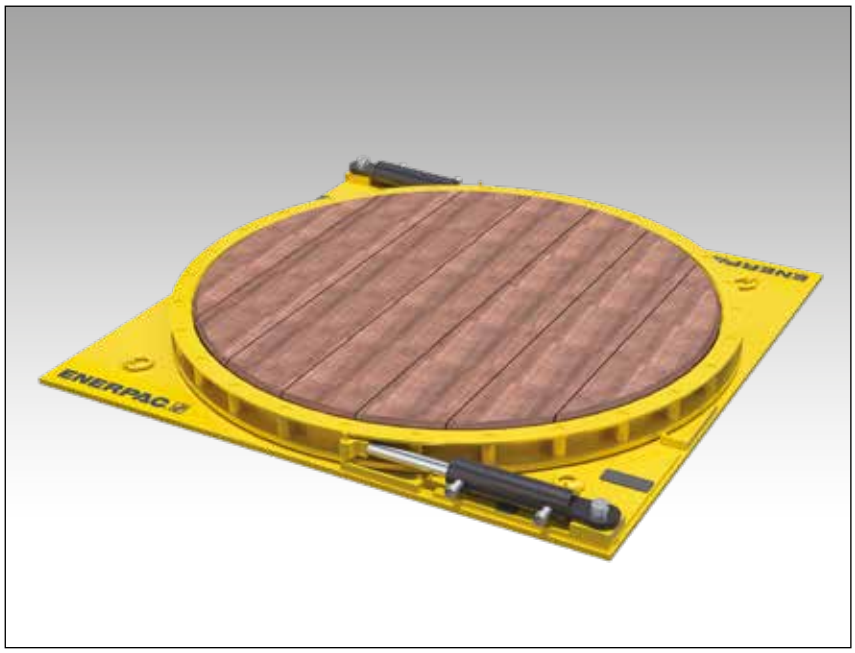

Serie
ETT

Portata massima:
200 - 400 ton

Forza cilindro:
25 ton (222 kN)

Pressione massima di esercizio:
700 bar

- **Rotazione sicura e controllata di carichi pesanti**
- **Direzione di rotazione invertibile con facilità**
- **Due portate: 200 ton con un cilindro, 400 ton con due cilindri**
- **Design compatto per essere utilizzabile in spazi ristretti**
- **Compatibile con le pompe standard di Enerpac**
- **Base in legno duro.**

Rotazione sicura e controllata

La serie ETT offre lo strumento per ruotare carichi pesanti prima, durante o dopo un'operazione di sollevamento e traslazione.

Pompe a flusso diviso serie SFP

Le pompe a flusso diviso distribuiscono una quantità uguale di olio idraulico fino a un massimo di 8 uscite. La tecnologia con valvole intelligenti permette il sollevamento e l'abbassamento controllato di carichi pesanti.

Pagina: 336

Sistema di scorrimento ad altezza ridotta serie LH

Le piattaforme girevoli della serie ETT sono perfettamente abbinabili ai nostri sistemi di scorrimento e in particolare alla serie LH. Semplifica la rotazione e lo scorrimento entro spazi ristretti.

Pagina: 358

Gru a cavalletto idrauliche telescopiche

La serie ETT abbinata alla gru idraulica serie SL agevola la movimentazione del carico nelle situazioni più complesse.

Pagina: 356

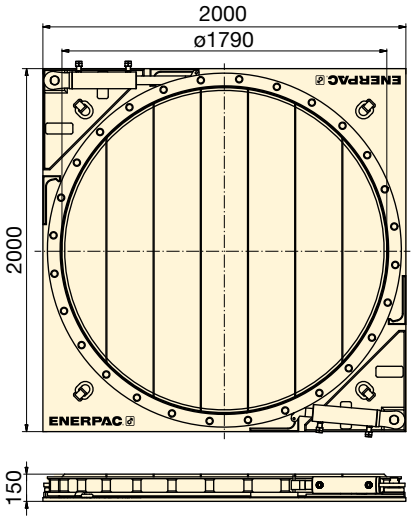

▼ **TABELLA DI SELEZIONE**

Capacità di carico massima (kN)	Modello	Forza cilindro * (kN)	Quantità olio nel cilindro * (cm³) Spinta	Trazione	N. cilindri *	Rotazione per corsa (gradi)	Diametro piatta-forma (mm)	(kg)
2000	**ETT200**	222	792	344	1	12,5	1790	1700
4000	**ETT400**	222	792	344	2	12,5	1790	1725

* Per ogni cilindro. Modello del cilindro: **BRD259-ETT**