



▼ Plataforma Giratória ETT400

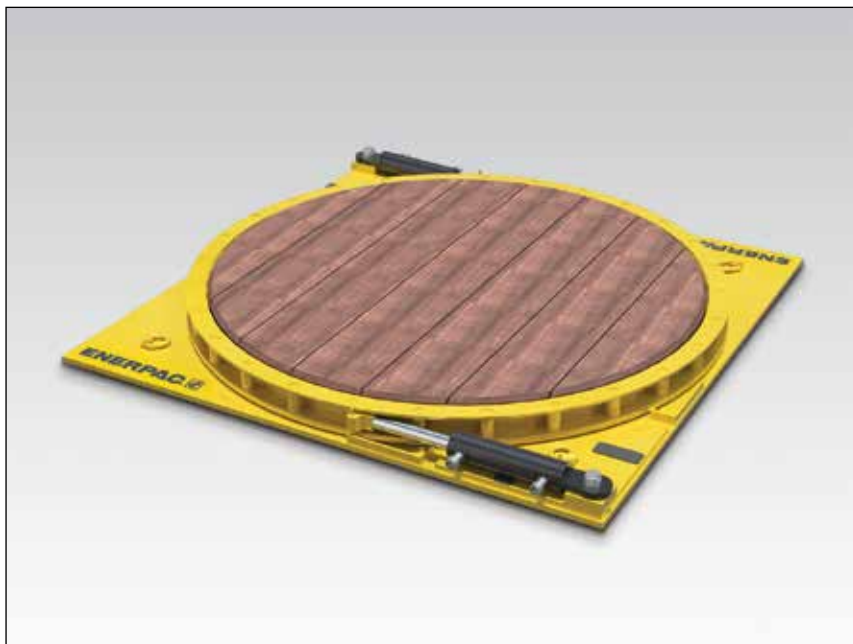

- Rotação segura e controlada de cargas pesadas
- Altere facilmente o sentido de giro
- Dupla capacidade: 225 ton com um cilindro, 450 ton com dois cilindros
- Tamanho compacto para uso em aplicações com espaço limitado
- Compatível com bombas padrão da Enerpac
- Superfície de madeira reforçada

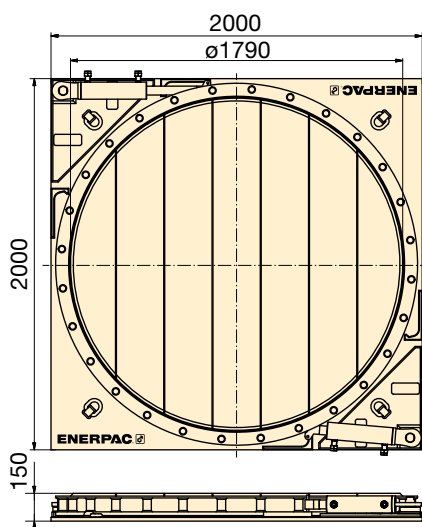

▼ TABELA DE SELEÇÃO

Capacidade de Carga Máxima	Modelo	Capacidade do Cilindro*	Capacidade de Óleo do Cilindro *	Número de Cilindros *	Rotação por Acionamento	Diâmetro da Plataforma	Peso
(ton)		(ton)	Avanço Retorno (cm ³)		(graus)	(mm)	(kg)
225	ETT200	25	792 344	1	12.5	1790	1700
450	ETT400	25	792 344	2	12.5	1790	1725

* Por cilindro. Número do modelo do cilindro: **BRD259-ETT**

Série ETT

Capacidade Máxima:

220 - 450 toneladas

Capacidade do Cilindro:

25 toneladas

Pressão Máxima de Trabalho:

700 bar (10,000 psi)



Rotação Segura e Controlada

A **série ETT** é a sua solução para a rotação de cargas pesadas durante, antes ou depois de uma operação de elevação e deslizamento.



Série SFP, Bombas com Vazão Dividida

As bombas de vazão dividida distribuem uma quantidade igual de óleo hidráulico para até 8 saídas. A tecnologia de válvula inteligente permite elevação e descida de cargas pesadas de maneira controlada.

Página: **132**



Sistema de Deslizamento de Baixa Altura Série LH

A **série ETT** é ideal combinada com nossos sistemas deslizantes, em particular a Série LH. O deslizamento e a rotação em espaços confinados tornam-se mais simples.

Página: **360**



Pórticos Hidráulicos Telescópicos

A **Série ETT** combinada com o nosso pórtico hidráulico da Série SL facilita o manuseio de cargas nas situações mais exigentes.

Página: **364**