

BOMBAS ELECTRO-HIDRÁULICAS (VÁLVULA MANUAL)


- ✓ Válvulas manuales de control direccional.
- ✓ También disponible con accionamiento por electroválvula, modelo HBE.
- ✓ Válvula manual fácilmente modificable de doble a simple efecto y viceversa.
- ✓ Válvula de seguridad interna tarada a 700 bar para prevenir sobrepresiones.
- ✓ Válvula limitadora de presión externa ajustable por el usuario.
- ✓ Para uso con cilindros de simple o doble efecto para aplicaciones de producción o elevación pesada.
- ✓ Opciones: cuadro protector, manómetro de glicerina y botonera de control remoto.

NOTA: Manómetro no incluido.



AZ89
Aceite hidráulico

P.85



Tipo

HBM


Capacidad

5 - 25 litros

Presión máx.

700 bar

Capacidad	A	B	C
l	mm	mm	mm
5	330	230	500
8,5	350	250	525
12,5	370	290	550
25	470	360	670

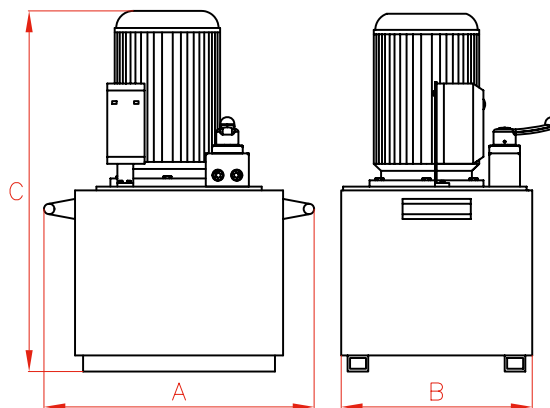**BOMBAS ELÉCTRICAS (VÁLVULA MANUAL)**

Tamaño del depósito	Caudal 700 bar	Caudal 50 bar	230 V-monofásico-50 Hz	400 V-trifásico-50/60 Hz	Potencia del motor	Peso de la bomba
			4/3	4/3		
litros	l/min	l/min	D/E	D/E	kW	kg
5	0,36	4,00	HBM7241	HBM7244	0,75	21
8,5	0,54	5,90	HBM3341	HBM3344	1,10	30
12,5	0,54	5,90	HBM3441	HBM3444	1,10	38
12,5	0,82	8,64	HBM4441	HBM4444	1,10	40
25	1,64	14,00	HBM5541	HBM5544	2,20	78
25	3,28	11,77	-	HBM6544	5,50	90

OPCIONES DE BOMBAS

añada la letra detrás del modelo de la bomba

**B** Botonera remota

- ✓ Con cable de 3 metros.
- ✓ Para accionamiento remoto del motor en la serie HBM. El motor arranca al presionar el botón "ON" y se detiene al soltarlo.

**C** Cuadro protector

- ✓ Protege la bomba y sus componentes: motor, válvulas, etc.
- ✓ Para facilitar la portabilidad.
- ✓ Disponibles cuadros de diferentes tamaños.

**G** Manómetro de glicerina

- ✓ $\pm 1,6$ % fondo de escala
- ✓ Medición de presión fiable.
- ✓ Rango de presión: 0-1000 bar.