

▼ HPT1500



Serie HPT

Capacidad del depósito:

155 pulg³

Flujo a presión nominal:

0.037 pulg³/carrera

Presión de operación máxima:

21,750 psi (1500 bar)



Ultra alta presión

Estos bombas funcionan a ultra alta presión, utilice sólo accesorios y mangueras especificados diseñados para estas presiones.

Página: **325**




Aplicaciones

La bomba manual de alta presión HPT de Enerpac es ideal para uso con herramientas hidráulicas

para tensiónado de pernos y tuercas hidráulicas.

Página: **239**

- Bomba manual de alta presión ligera y portátil
- El funcionamiento con dos velocidades desplaza un mayor volumen de aceite por carrera, reduciendo los tiempos de ciclo para muchas aplicaciones de prueba
- Incluye un manómetro y un acoplador para conexión directa a tensionadores de pernos de Enerpac
- Válvula de alivio integrada ajustada a 21,750 psi (1500 bar)

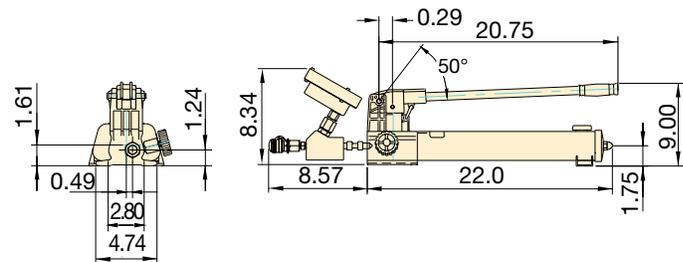

▼ BOMBA DE ULTRA ALTA PRESIÓN 21,750 PSI

Tipo de bomba	Volumen utilizable de aceite (pulg ³)	Número de modelo	Presión nominal (psi)		Desplazamiento de aceite por bombeo (pulg ³)		Puerto de aceite de alta presión con acoplador hembra	Peso (libras)
			1 ^a etapa	2 ^a etapa	1 ^a etapa	2 ^a etapa		
Dos velocidades	155	HPT1500	200	21,750	0.99	0.037	1/4" BSPP + BR50	19