

▼ Mechanischer Innenabzieher IPM3



IPM-Serie

Maximale Reichweite:

45 - 79 mm

Max. Spreizdurchmesser:


25 - 100 mm




WICHTIG!

Bei der Verwendung von Abziehern sind stets Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.

- Zum Entfernen von Lagern oder anderen auf Wellen montierten Teilen, bei denen keine Spindelunterstützung verfügbar ist
- Gleithammer ermöglicht das Aufbringen einer sicheren, hohen Schlagkraft
- Konstruktion der Abzugarme gewährleistet sicheres Greifen
- Mit zwei Abzugarm-Sets für Innen- und Außenabziehanwendungen.

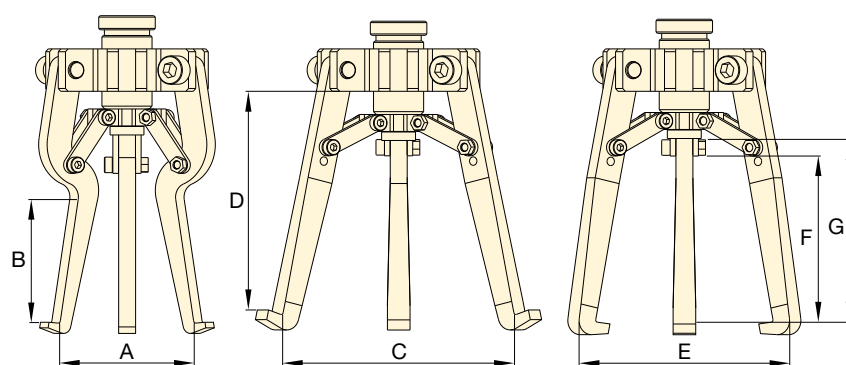

IPM3

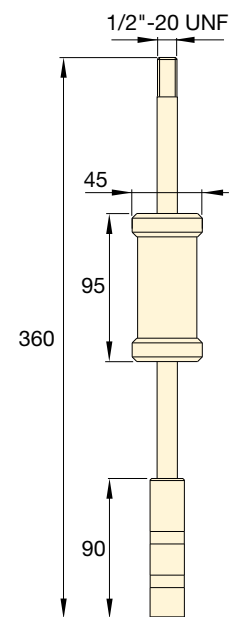

Abmessungen Gleithammer (mm)

▼ ABMESSUNGEN

Modell- nummer	Abmessungen Innen-Abzugarm (mm)			Abmessungen Standard-Abzugarm (mm)							
	Minimaler Spreiz- durchmesser	Maximaler Spreiz- durchmesser	Maximale Reichweite	Innenkonfiguration			Außenkonfiguration				
				Minimaler Spreiz- durchmesser	Maximaler Spreiz- durchmesser	Maximale Reichweite	Minimaler Spreiz- durchmesser	Maximaler Spreiz- durchmesser	Maximale Reichweite		
A	A	B	C	C	D	E	E	F	G	(kg)	
IPM3	25	60	45	60	100	79	15	75	55	70	1.9