

Extractor mecánico interno, serie IPM

ENERPAC 

▼ Extractor mecánico interno IPM3



Serie IPM

Alcance máximo:

45 - 79 mm

Alcance máximo:


25 - 100 mm




¡IMPORTANTE!

Use siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con extractores.

- Retira cojinetes u otras piezas montadas en eje donde no haya un soporte de husillo disponible
- El martillo deslizante permite aplicar una fuerza segura y de alto impacto
- El diseño de la garra proporciona un agarre seguro
- Incluye dos juegos de garras para aplicaciones de extracción internas y externas.

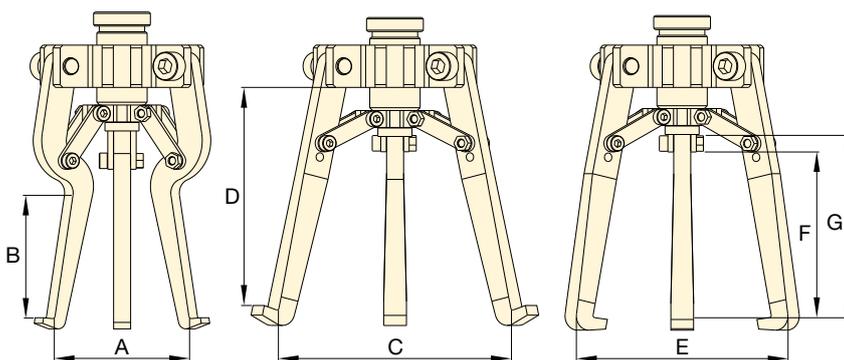

IPM3

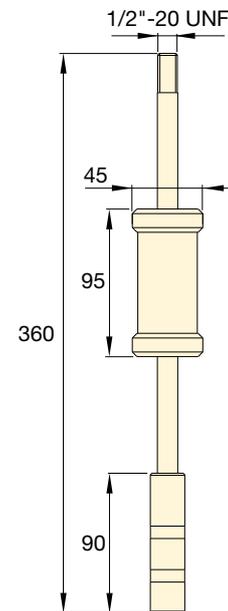

Dimensiones del martillo deslizante (mm)

▼ DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones de la garra interna (mm)			Dimensiones de la garra estándar (mm)							 (kg)
	Diámetro mínimo de separación	Diámetro máximo de separación	Alcance máximo	Configuración interna			Configuración externa				
				Diámetro mínimo de separación	Diámetro máximo de separación	Alcance máximo	Diámetro mínimo de separación	Diámetro máximo de separación	Alcance máximo		
A	A	B	C	C	D	E	E	F	G		
IPM3	25	60	45	60	100	79	15	75	55	70	1,9