

Extracteur mécanique interne

ENERPAC 

▼ Extracteur mécanique interne IPM3



Série IPM

Portée maximale :

45 à 79 mm

Plage d'écartement :


25 à 100 mm




IMPORTANT !

Portez toujours des lunettes et des gants de sécurité lors de l'utilisation des extracteurs.

- Déposez les paliers et autres pièces montées sur arbre lorsqu'il n'y a pas d'axe fileté
- Le marteau à inertie permet d'exercer une force à haut impact sûre
- La conception des mâchoires assure une accroche sécurisée
- Comprend deux ensembles de mâchoires pour les extractions internes et externes.

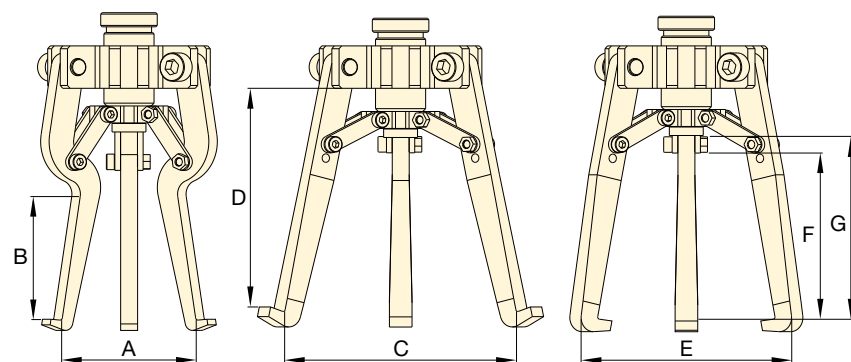

IPM3

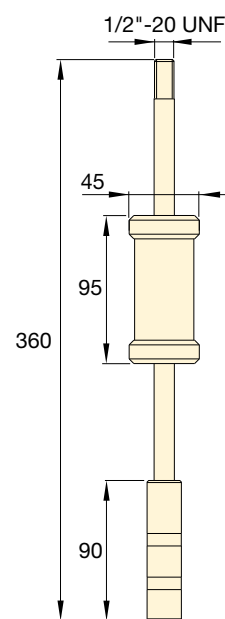

Dimensions du marteau à inertie (mm)

▼ DIMENSIONS

Référence	Dimensions de la mâchoire interne (mm)			Dimensions de la mâchoire standard (mm)							
	Diamètre d'écartement minimal	Diamètre d'écartement maximal	Portée maximale	Configuration interne			Configuration externe				
				Diamètre d'écartement minimal	Diamètre d'écartement maximal	Portée maximale	Diamètre d'écartement minimal	Diamètre d'écartement maximal	Portée maximale		
	A	A	B	C	C	D	E	E	F	G	(kg)
IPM3	25	60	45	60	100	79	15	75	55	70	1.9