

▼ Foto: LWC16, LW16 con SB2 y LWB1 opcional



## Serie LW

Mínima separación:

**0.39 pulgadas**

Máxima altura de levantamiento:

**2.02\* - 2.72\* pulgadas**

Máxima fuerza:

**16 toneladas**

Presión de operación máxima:

**10,000 psi**

\* Usando LWB1

- Espacio de acceso minimizado para mayor accesibilidad en aplicaciones con espacio de inserción limitado
- Movimiento de elevación y descenso seguro y estable sin resbalamiento
- Cilindro de acción sencilla de retorno por resorte que permite retracción automática y mecánica
- Bomba manual integrada que brinda mayor maniobrabilidad (solo LWC16)
- Incluye bloque de seguridad SB2



### Caja de herramientas hidráulicas portátiles

La caja de herramientas incluye bomba manual, manómetro, montaje de adaptador, manguera y acoplador.

Página: 65




### Distribuidores de flujo dividido

Válvulas de flujo dividido para controlar dos o cuatro cuñas de levantamiento de manera simultánea (sólo LW16).

AM21 con NPTF de 3/8 pulg. de 3 puertos.  
AM41 con NPTF de 3/8 pulg. de 5 puertos.

Página: 152

▼ La serie LW es la solución ideal para elevar equipos pesados con mínima holgura desde el piso.

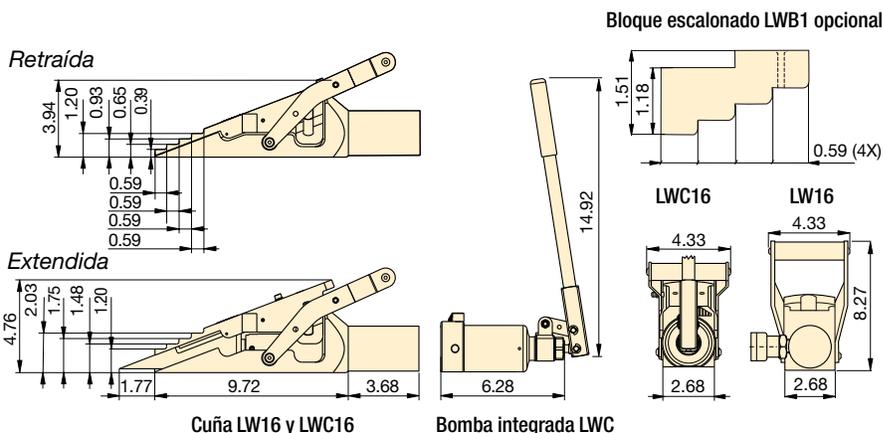

| Máx. fuerza de levantamiento (t) | Número de modelo | Mínimo espacio de separación (pulg) | Máximo levantamiento por etapas (pulg) | Máxima altura de levantamiento (pulg) | Máxima altura de levantamiento con bloque escalonado (pulg) | Volumen de aceite (pulg <sup>3</sup> ) | Peso (libras) | Fuente de alimentación de la bomba |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---------------|------------------------------------|
| 16                               | LW16*            | 0.39                                | 0.83                                   | 2.02                                  | 2.72  | 4.75                                   | 15.4          | Externa                            |
|                                  | LWC16**          |                                     |  |                                       |   | -                                      | 22.0          | Integrada                          |

\* Incluye SB2

\*\* Incluye SB2, LWB1 y estuche de transporte