

▼ De arriba hacia abajo: PA-1150, PA-133



Serie PA

Capacidad del depósito:
36 - 80 pulg³

Flujo a presión nominal:
8 pulg³/recorrido

Presión de operación máxima:
10,000 psi



Conjunto para conversión del depósito PC-66


Duplique la capacidad del depósito de su actual PA-133 con el conjunto para conversión de fácil instalación.

Número de modelo


PC66

- Construcción de alta resistencia, de vida útil prolongada y fácil mantenimiento
- Acople giratorio que simplifica la conexión hidráulica y la operación de la bomba
- Pedal de tres posiciones que controla la operación de avance, retención o retracción del cilindro
- El modelo PA-133 funciona en todas las posiciones, lo que aumenta su versatilidad de uso y de montaje
- El modelo PA-133 incluye ranuras de montaje en la base

Flujo de Aceite vs. Presión

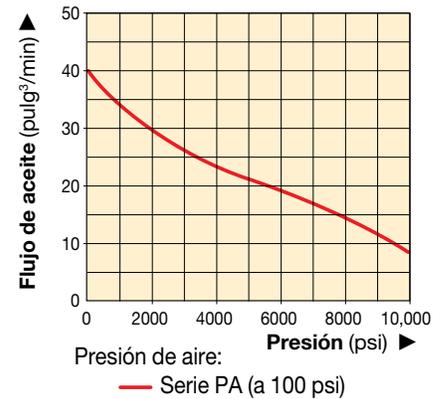

Se presentan las dimensiones en pulgadas

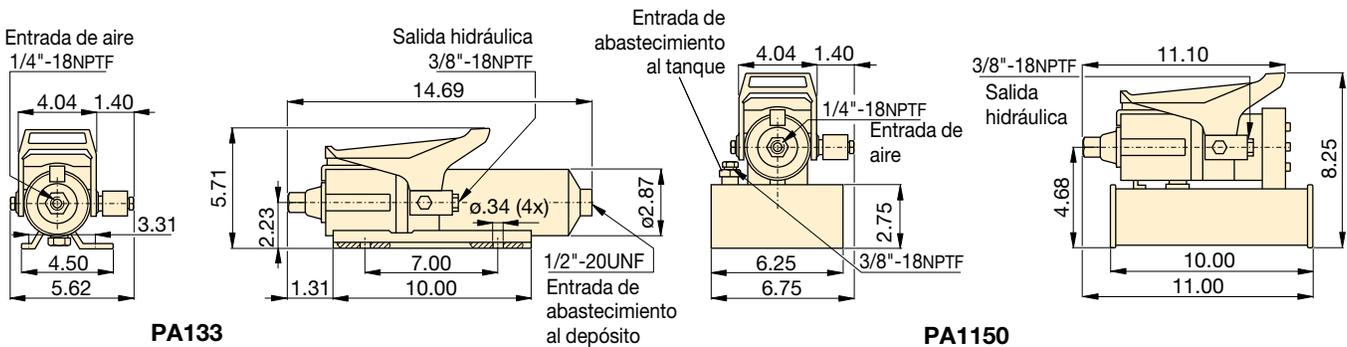

Utilizada con cilindro de	Volumen utilizable de aceite (pulg ³)	Número de modelo	Presión nominal (psi)	Flujo de salida (pulg ³ /min)		Función de la válvula	Intervalo de presión de aire (psi)	Consumo de aire (scfm)	Nivel de ruido (dBA)	Peso (libras)
				Sin carga	Con carga					
Simple acción	36	PA133	10,000	40	8	Avance/retención/retracción	60-120	9	85	12
	80	PA1150	10,000	40	8	Avance/retención/retracción	60-120	9	85	18

* Regulador-filtro-lubricador recomendado: RFL-102