


▼ Mostrada: PAM1041



- Dos motores neumáticos que proporcionan gran caudal en la primera etapa, hasta 14 bar, presión de aire para el avance rápido del cilindro
- Depósitos de 4 y 8 litros para su uso en una amplia gama de cilindros
- La cubierta incorporada protege los motores de aire y facilita el transporte.

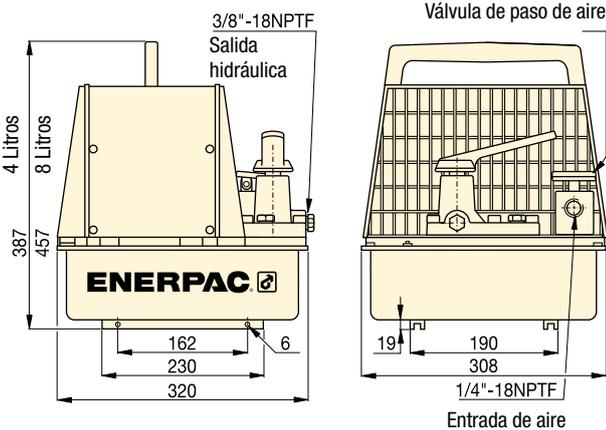

Serie PAM

Capacidad de depósito:
4,0 - 8,0 litros

Caudal a presión máxima:
0,15 l/min

Consumo de aire:
510 l/min

Presión máxima:
700 bar



Válvulas de bloqueo

Las bombas con válvulas manuales 4/3 se encuentran disponibles en su lugar con válvulas de bloqueo en su lugar con válvulas de bloqueo manual VM4L. Añada el sufijo "L" al modelo de la bomba.

Página: 122




Válvula a distancia VA2

Para un accionamiento de las bombas de serie PAM. Permite el accionamiento con la mano o el pie.

Modelo **VA2**

DIAGRAMA DE CAUDAL

a 6,9 bar de presión de aire

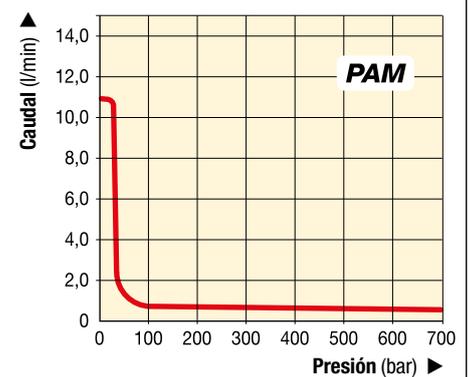

Para cilindro de	Cap. de aceite utilizable (litros)	Modelo con cubierta	Presión máxima (bar)	Caudal (l/min)		Función de la válvula	Tipo de válvula	Modelo de válvula	Presión de aire * (bar)	Consumo de aire (l/min)	Nivel de ruido (dBA)	Nivel de ruido (kg)
				1a etapa	2a etapa							
Simple efecto	2,6	PAM1021	700	10,65	0,15	Avance/Mant./Retroceso	3/2	VM2	4,1 - 8,3	510	87	22,7
	7,6	PAM1022	700	10,65	0,15	Avance/Mant./Retroceso	3/2	VM2	4,1 - 8,3	510	87	27,2
Doble efecto	2,6	PAM1041	700	10,65	0,15	Avance/Mant./Retroceso	4/3	VM4	4,1 - 8,3	510	87	22,7
	7,6	PAM1042	700	10,65	0,15	Avance/Mant./Retroceso	4/3	VM4	4,1 - 8,3	510	87	27,2

* Recomendado para su empleo con todas las bombas hidroneumáticas: Regulador-filtro-lubricador modelo RFL102.