



Se muestran los modelos PJ1P, PJ2P, PJ3P y PJ4P

Capacidad de soporte► 2 a 8 toneladas

Peso► 1,5 a 12 libras

Elevación operable► 1 a 4 pulgadas

- El tornillo de fijación lateral mantiene el gato extendido y evita la el descenso a causa de la vibración.
- El funcionamiento del tornillo ofrece innumerables ajustes para lograr la nivelación exacta.
- Gato ideal para nivelar bancadas planas, fresadoras y máquinas.
- La tapa de la rótula gira para centrar las fuerzas de carga.
- La base con muescas se ajusta con facilidad a bancos de máquina.

gatos mecánicos



PIENSE EN LA SEGURIDAD

Consulte las páginas 4 y 5 para ver una lista completa de consejos y recomendaciones de seguridad.



TAPA DE CARGA

La tapa de carga ranurada impide los posibles deslizamientos de la carga con aplicaciones en línea.





CUMPLE CON LAS NORMATIVAS CE

Las especificaciones de diseño de los gatos cumplen o superan las normas de seguridad ANSI/ASME B30.1.

Gracias a la base con muescas y la tapa giratoria del receptáculo, los versátiles gatos aplanadores son la opción perfecta para reparación y mantenimiento. ▼



Con muescas para ajustar

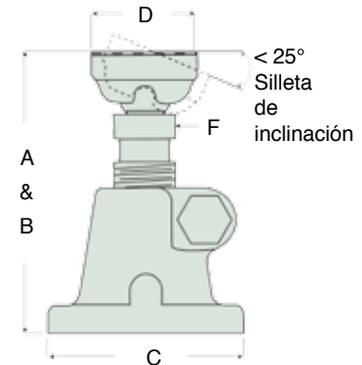

Modelo	Capacidad de soporte: (t)	Elevación de funcionamiento (pulg.)	Dimensiones (in)						Peso (lb)
			A	B	C	D	E	F	
			Altura mínima	Altura máxima	En planas	Tapa Diámetro	En puntos	Hex. en caras	
PJ1P	2	1	2.75	3.75	2.38	1.25	2.75	.75	1.5
PJ2P	4	1.5	3.75	5.25	3.13	1.68	3.62	1	3
PJ3P	6	2.25	5.25	7.5	4	2.06	4.62	1.25	6
PJ4P	8	4	7.5	11.5	5.38	2.5	6.19	1.5	12