

Modelo: PP610



Modelo: PP61015

Capacidad centrada ► 10 toneladas

Peso ► 5 a 13 libras

Diámetro del tornillo ► 1.25 pulgadas

- Se utiliza para empujar, tirar, sostener y mucho más.
- Es ideal para talleres de soldadura.
- Las tuercas del extremo están diseñadas para permitir el uso de cadenas con ganchos cerrados.
- Es adecuado para ajustar matrices, amortiguadores, portapiezas y chimeneas.
- Incorpora roscas derechas e izquierdas ACME 1.25-6 clase 2G.

PIENSE EN LA SEGURIDAD



Consulte las páginas 4 y 5 para ver una lista completa de consejos y recomendaciones de seguridad.



CUMPLE CON LAS NORMATIVAS CE

Las especificaciones de diseño de los gatos cumplen o superan las normas de seguridad ANSI/ASME B30.1.

El gato PP610 Simplex se utiliza para separar estas vigas en doble T y lograr que la reparación y el mantenimiento del puente sean adecuados. ▼




BARRAS DE PALANCA RECOMENDADAS

Consulte la página 148 para obtener más detalles.

* Barras de la palanca vendidas por separado

Modelo de gato de empuje y tracción	Modelo de barra de palanca
PP610	SLB24
PP61015	SLB24

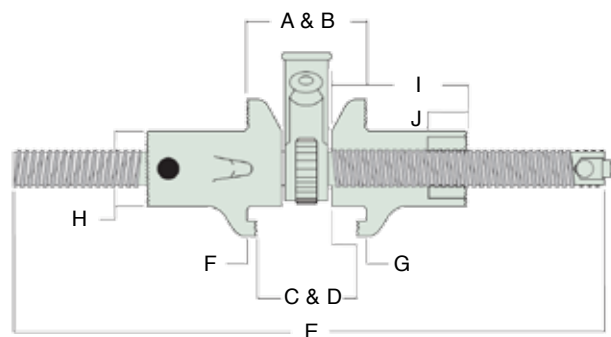

Modelo	Dimensiones (pulg.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Longitud	Longitud	Longitud	Longitud	Longitud	Longitud
PP610	3.38	8.13	2.87	7.62	10	.31	.31	2.38	3.19	1.25
PP61015	----	----	----	----	10	----	----	----	----	----

Modelo	Capacidad centrada (t)	Capacidad de carga de gancho/uña desviados (t)	Desplazamiento (pulg.)	Esfuerzo de palanca por tonelada (lb)	Diámetro del tornillo (pulg.)	Peso (lb)
PP610	10	2	4.5	15	1.25	13
PP61015	10	2	----	15	1.25	5