



Se muestra el modelo S3A

Capacidad de soporte ▶ **3 toneladas**

Elevación operable ▶ **1 pulgada**

Peso ▶ **3.3 libras**

- ▶ Es perfecto para espacios reducidos.
- ▶ Soporta 3 toneladas y tiene una carrera de 1 pulgada para realizar ajustes.
- ▶ 3 pulgadas de altura cuando está cerrado.
- ▶ La tapa estriada gira y evita el deslizamiento de la carga.



CUMPLE CON LAS NORMATIVAS CE



Las especificaciones de diseño de los gatos cumplen o superan las normas de seguridad ANSI/ASME B30.1.



TAPA DE CARGA

La tapa de carga estriada de acero impide los posibles deslizamientos de la carga.

El gato S3A, con su perfil bajo y su huella pequeña, fue la solución perfecta para nivelar el banco de esta máquina de fresado. ▼

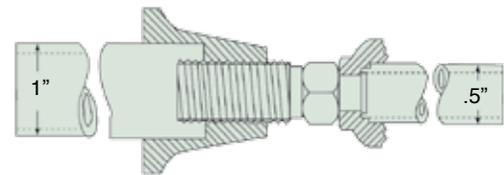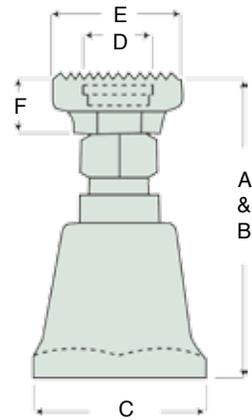

▲ El gato separador puede extenderse fácilmente, colocando una tubería de 5 pulgadas de diámetro en el asiento de la cabeza y una tubería de 1 pulgada de diámetro en el asiento de la carcasa.

Modelo	Capacidad de soporte (t)	Elevación de funcionamiento (pulg.)	Dimensiones (pulg.)						Peso (t)
			A	B	C	D	E	F	
			Altura mín.	Altura máx.	Base	Depósito Diámetro	Tapa Ancho	Tapa Altura	
S3A	3	1	3	4	2	.84	1.5	.68	3.25