


# Elevadores hidráulicos de maquinaria pesada

▼ De izquierda a derecha: SOH10-6, SOH23-6



- Para levantar equipos pesados con un mínimo espacio de acceso disponible
- La bomba hidráulica separada aumenta la seguridad
- Uña de levantamiento de baja altura
- Con guía de precisión para reducir la fricción y aislar al cilindro de las cargas laterales
- Dos patas de apoyo extensibles proporcionan estabilidad adicional
- Incluye el cilindro serie RC con acople CR400

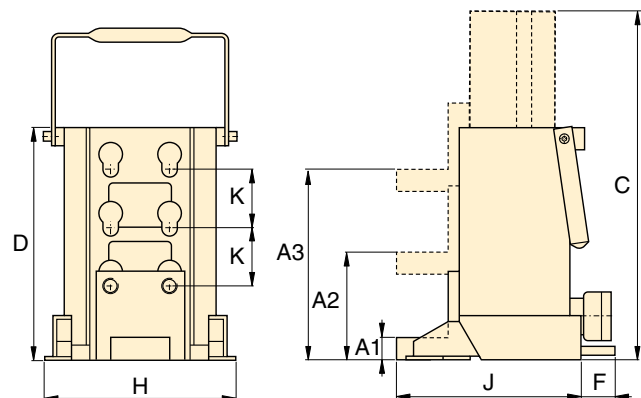

## Serie SOH

Capacidad de levantamiento de peso:

**8.5 - 20 toneladas**

Carrera:

**5.39 - 6.18 pulgadas**

Altura de la uña:

**0.79 - 1.18 pulgadas**

Presión de operación máxima:

**10,000 psi**



### Patines de carga serie ER

Junto con la cuña de levantamiento Enerpac, recomendamos el uso de patines de carga para mover objetos pesados.

Página: 214



### Flat-Jac® RSM

Los cilindros de poca altura, de simple acción y retorno por resorte son ideales para aplicaciones en espacios restringidos.

Página: 26

▼ Transporte pesado utilizando patines de carga. Primero se eleva la máquina utilizando elevadores de maquinaria de la serie SOH de Enerpac.



| Capa-<br>cidad<br><br>(toneladas) | Altura de la uña con el cilindro retraído<br>(pulg) |                  |         | Carrera<br><br>(pulg) | Número de<br>modelo | Volumen<br>de aceite<br><br>(pulg³) | Dimensiones (pulg)                 |                                     |      |       |      |      | Peso<br><br>(libras) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|------|------|----------------------|
|                                   | Minima                                              | Posición central | Máximun |                       |                     |                                     | Altura total<br>extendido<br><br>C | Altura total<br>del cuerpo<br><br>D | F    | H     | J    | K    |                      |
|                                   | A1                                                  | A2               | A3      |                       |                     |                                     |                                    |                                     |      |       |      |      |                      |
| 8.5                               | 0.79                                                | 3.74             | 6.69    | 5.39                  | SOH10-6             | 13.7                                | 17.00                              | 11.61                               | –    | 7.48  | 8.46 | 2.95 | 59.2                 |
| 20                                | 1.18                                                | 4.33             | 7.48    | 6.18                  | SOH23-6             | 32.0                                | 18.58                              | 12.40                               | 2.56 | 10.24 | 9.84 | 3.15 | 99.2                 |