

▼ STTC2000, Safe T™ Drehmomentprüfer



Sicherheit und Präzision

- Langlebiges mobiles Prüfgerät für hydraulische Drehmomentschlüsselsysteme von Enerpac
- Höchste Präzision vor Ort durch Prüfung des gesamten beim Einsatz verwendeten Drehmomentschlüssel-, Pumpen- und Schlauchsystems
- Konsistenter und reproduzierbarer Bereich mit $\pm 1\%$ Genauigkeit.

Langlebigkeit

- Robuste, spritzwassergeschützte Tastatur und Anzeige für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
- Schlagfester Tragekoffer aus Verbundwerkstoff.

Bedienungsfreundlichkeit

- Ermöglicht es dem Benutzer, das System (Drehmomentschlüssel, Pumpe, Schlauch usw.) präzise zu validieren und zu prüfen, wobei die Werte digital in Nm oder Ft.lbs angezeigt werden
- Einfach zu bedienen: Einschalten und mit Prüfung beginnen
- Transportabel: alle Komponenten in kompaktem Tragekoffer, ideal für den Einsatz unterwegs aufgrund des des langlebigen internen 3,6 V-2,2 Ah Lithium-Ionen-Akkus.

Vielseitigkeit

- Damit können alle Enerpac S-, W-, RSL-, HMT- und DSX-Drehmomentschlüssel sowohl mit Vierkantantrieb als auch mit Sechskant-Kassetten bis zu 21.800 Nm (16.100 Ft.lbs) geprüft werden.
- Sechskant-Reduziereinsätze oder Vierkanteinsätze sind separat zu erwerben.



Sechskant-Reduziereinsatz (Nr. 9)
ist separat zu erwerben: siehe
Auswahltabellen auf der nächsten Seite. ►

Schnelles, einfaches und präzises mobiles Sicherheitsprüfgerät für Drehmomentsysteme





Anwendungen

Alle Schraubverbindungen von 195 bis 21.800 Nm (144 Ft.lbs - 16.100 Ft.lbs).

- Alle Drehmomentschlüssel von Enerpac bis zur maximalen Kapazität des Drehmomentprüfers. Auch für andere Marken, die in den Leistungsbereich des Drehmomentprüfers fallen.
- Flansche der Öl- und Gasindustrie
- Montage von Turmkränen
- Installation/Montage größerer Maschinen
- Montage von Windkraftanlagen usw.

Industriezweige:

- Öl- und Gasindustrie, Petrochemie
- Windenergieerzeugung
- Marine
- Fertigung
- Bergbau, Bahn und vieles mehr.

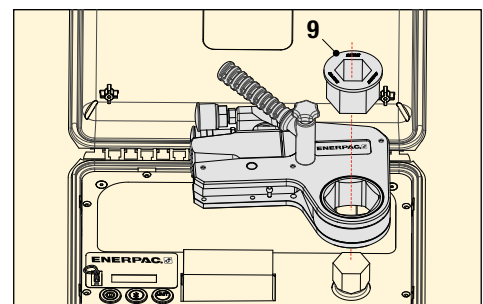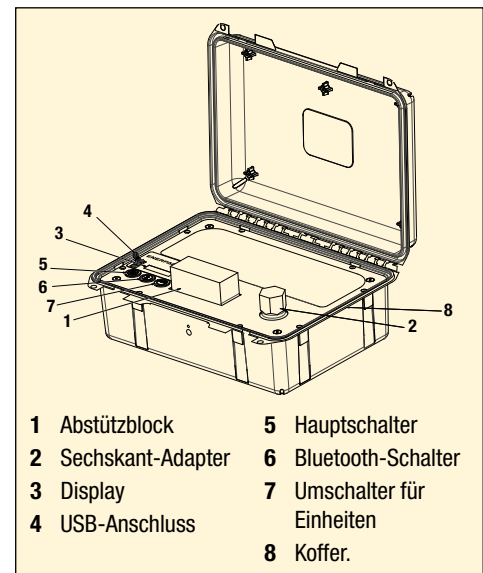

Safe T™ Drehmomentprüfer



Safe T™-Drehmomentprüfer

Mobiles, kompaktes Sicherheitsprüfgerät ermöglicht dem Endbenutzer nicht nur die sofortige Leistungsprüfung des Drehmomentschlüssels, sondern des gesamten zu verwendenden Systems. Ermöglicht es dem Benutzer, das System vor Ort zu testen. Der Benutzer kann das Drehmomentsystem (Drehmomentschlüssel, Pumpe, Schlauch usw.) präzise validieren und prüfen, wobei die Werte digital angezeigt werden.

Sicherheit

Der Anwender kann überprüfen, ob das Drehmomentsystem sicher arbeitet sowie ordnungsgemäß und innerhalb der gewünschten Sicherheitsparameter funktioniert.

Einzigartig von Enerpac

Es muss nicht auf die jährlichen Kalibrierungsprüfungen gewartet werden, um festzustellen, ob die Leistung und Sicherheit Ihrer Geräte zuverlässig ist. Mit dem Safe T™-Drehmomentprüfer können Geräte in Sekunden validiert werden, was Zeit und Geld spart.

Sechskant-Reduziereinsätze

Die Sechskant-Reduziereinsätze der W-Serie der nachstehenden Tabellen können mit allen Sechskant-Kassetten der W-, RLP- und HLP-Serie verwendet werden.

STTC-Serie



Max. Prüfleistung:

21.800 Nm (16.100 Ft.lbs)

Genauigkeit:

± 1%

Akku:

3,6 V Lithiumionen

Für Verwendung mit STTC2000

Sechskant- größe	Modell-Nr. Kassette	Modell-Nr. Sechskant- Reduziereinsatz
(Zoll)	(mm)	1 1/16" (30 mm)
1 1/16	–	W2101X
1 1/8	–	W2102X
1 3/16	30	W2103X
1 1/4	32	W2104X
1 1/2	–	W2105X
1 5/8	–	W2106X
1 3/4	36	W2107X
1 7/8	38	W2108X
1 15/16	–	W2109X
1 1/2	41	W2110X
1 11/16	–	W2111X
1 3/4	–	W2112X
1 13/16	46	W2113X
1 7/8	–	W2114X
1 15/16	–	W2115X
2	50	W2200X
2 1/16	–	W2201X
2 1/8	–	W2202X
2 1/4	55	W2203X
2 1/2	–	W2204X
2 5/8	–	W2205X
2 3/4	60	W2206X

Für Verwendung mit STTC4000

Sechskant- größe	Modell-Nr. Kassette	Modell-Nr. Sechskant- Reduziereinsatz
(Zoll)	(mm)	1 1/16" (36 mm)
1 1/16	–	W4105X
1 1/8	–	W4106X
1 3/16	36	W4107X
1 1/2	–	W4108X
1 5/8	–	W4109X
1 3/4	41	W4110X
1 7/8	–	W4111X
1 15/16	–	W4112X
1 1/2	46	W4113X
1 7/8	–	W4114X
1 15/16	–	W4115X
2	50	W4200X
2 1/16	–	W4201X
2 1/8	–	W4202X
2 1/4	55	W4203X
2 1/2	–	W4204X
2 5/8	–	W4205X
2 3/4	60	W4206X
2 7/8	–	W4207X
2 15/16	–	W4208X
2 1/2	65	W4209X
2 5/8	–	W4210X
2 3/4	–	W4211X
2 7/8	70	W4212X
2 15/16	–	W4213X
2 1/2	–	W4214X
2 5/8	75	W4215X
2 3/4	–	W4300X
2 7/8	–	W4301X
2 15/16	80	W4302X
2 1/2	–	W4303X
2 5/8	–	W4304X
2 3/4	–	W4305X
2 7/8	–	W4306X
2 15/16	85	W4085MX

Für Verwendung mit STTC8000

Sechskant- größe	Modell-Nr. Kassette	Modell-Nr. Sechskant- Reduziereinsatz
(Zoll)	(mm)	50 mm (2 Zoll)
1 1/8	–	W8114X
1 15/16	–	W8115X
2	50	W8200X
2 1/16	–	W8201X
2 1/8	–	W8202X
2 1/4	55	W8203X
2 1/2	–	W8204X
2 5/8	–	W8205X
2 3/4	60	W8206X
2 7/8	–	W8207X
2 15/16	–	W8208X
2 1/2	65	W8209X
2 5/8	–	W8210X
2 3/4	–	W8211X
2 7/8	70	W8212X
2 15/16	–	W8213X
2 1/2	–	W8214X
2 5/8	75	W8215X
2 3/4	–	W8300X
2 7/8	–	W8301X
2 15/16	80	W8302X
2 1/2	–	W8303X
2 5/8	–	W8304X
2 3/4	–	W8305X
2 7/8	85	W8085MX
2 15/16	–	W8306X
2 1/2	–	W8307X
2 5/8	90	W8308X
2 3/4	–	W8309X
2 7/8	–	W8310X
2 15/16	–	W8311X
2 1/2	95	W8312X
2 5/8	–	W8313X
2 3/4	–	W8314X
2 7/8	100	W8315X
2 15/16	–	W8400X
2 1/2	–	W8401X
2 5/8	105	W8402X

Für Verwendung mit STTC15000

Sechskant- größe	Modell-Nr. Kassette	Modell-Nr. Sechskant- Reduziereinsatz
(Zoll)	(mm)	2 5/8 Zoll
2 1/16	–	W15207X
2 1/8	–	W15208X
2 1/4	65	W15209X
2 1/2	–	W15210X
2 5/8	–	W15211X
2 3/4	70	W15212X
2 7/8	–	W15213X
2 15/16	–	W15214X
2 1/2	75	W15215X
2 5/8	–	W15300X
2 3/4	–	W15301X
2 7/8	80	W15302X
2 15/16	–	W15303X
2 1/2	–	W15304X
2 5/8	–	W15305X
2 3/4	85	W15085MX
2 7/8	–	W15306X
2 15/16	–	W15307X
2 1/2	90	W15308X
2 5/8	–	W15309X
2 3/4	–	W15310X
2 7/8	–	W15311X
2 15/16	95	W15312X
2 1/2	–	W15313X
2 5/8	–	W15314X
2 3/4	100	W15315X
2 7/8	–	W15400X
2 15/16	–	W15401X
2 1/2	105	W15402X
2 5/8	–	W15403X
2 3/4	–	W15404X
2 7/8	110	W15405X
2 15/16	–	W15406X
2 1/2	–	W15407X
2 5/8	–	W15408X
2 3/4	115	W15115MX
2 7/8	–	W15409X
2 15/16	–	W15410X

Sechskant-Reduziereinsätze:

Separat zu erwerben. Kann mit allen Sechskant-Kassetten

der W-, RLP- und HLP-Serie verwendet werden.

* Standard-Sechskantgröße des mit dem STTC-Modell mitgelieferten Adapters.

** Erfordert speziellen Abstützblock.

Messbares Nennmoment		Modell- nummer ¹⁾	Sechskant-Adapter im Lieferumfang enthalten		Abmessungen des Tragekoffers L x B x H		Stecknüsse zur Verwendung mit Drehmoment- schlüsseln mit Vierkantantrieb ²⁾	Sechskant-Kassette passt zum Adapter. Für andere Sechskantgrößen siehe Tabelle oben mit den Größen der Sechskant- Reduziereinsätze ²⁾		
(Ft.lbs)	(Nm)		(Zoll)	(mm)				W-Serie	RSL-Serie	HMT-Serie
2140	2900	STTC2000	1 3/16	30	414 x 328 x 328	6	BSH7530	W2103X	RLP1103	HLP1103
4383	5950	STTC4000	1 7/16	36	414 x 328 x 328	8	BSH1036	W4107X	RLP3107	HLP3107
8893	12.000	STT 8000	2	50	624 x 498 x 168	19	BSH1550	W8200X	RLP5200	HLP3200
16.100	21.800	STTC15000	2 5/8	–	624 x 498 x 168	26	BSH15263	W15210X	RLP8210	HLP7210

¹⁾ Mit 3,6 V-2,2 Ah Lithium-Ionen-Akku.

²⁾ Vierkanteinsätze, Sechskant-Kassetten und Sechskant-Reduziereinsätze sind separat zu erwerben.