

Bloqueo de torque Safe T™ de la serie STTL ENERPAC®

▼ Foto: Bloqueo de torque Safe T™ STTLS



Solución de llave de torque manos libres



Bloqueo de torque Safe T™

El bloqueo de torque Safe T es adecuado para todas las aplicaciones empernadas desde 140 ft-lbs to 11,070 lbs. utilizando un dado de impacto de trabajo pesado.

El sistema de bloqueo mecánico patentado crea una solución de llave de torque manos libres adecuada para herramientas de adaptador cuadrado solo de Enerpac.

Adecuado para:

Serie S	Serie RSQ
S3000X	RSQ3000
S6000X	RSQ5000
S11000X	RSQ11000



IMPORTANTE:

El bloqueo de torque Safe T no es adecuado para usar con tuercas recubiertas con PTFE.

Seguridad – Bloqueo de torque Safe T™

- Transforma las llaves de las series S y RSQ de Enerpac en una herramienta manos libres especializada
- Mejora la seguridad del operador durante las operaciones de empernado al minimizar la exposición a puntos de pellizco y las conexiones hidráulicas a alta presión
- Se agarra con seguridad a la aplicación en cualquier orientación, incluso en posiciones invertidas
- Minimiza los peligros como consecuencia de caídas de herramientas
- Reduce la fatiga del operador causada al colocar la herramienta en posiciones incómodas o difíciles de alcanzar

Simplicidad

- Con un giro del collar de bloqueo, el bloqueo de torque Safe T agarra la aplicación y sostiene firmemente todo el peso de la herramienta en su lugar
- Se ensambla en la llave de torque con solo presionar el botón de liberación rápida del adaptador cuadrado para apretar o aflojar
- La función de bloqueo reduce drásticamente el número de elevaciones de la herramienta

Versatilidad

- Adecuado para llaves de adaptador cuadrado de las series S y RSL
- Mecanismo sencillo de giro y bloqueo, manejable y fácil de operar
- No se necesitan componentes sueltos adicionales como arandelas de reacción

▲ Sistema de llave de torque manos libres: Modelo STLLS con llave de torque de la serie S. El adaptador cuadrado de la llave se puede intercambiar fácilmente con el modelo de bloqueo de torque Safe T.



Bloqueo de torque Safe T™



Aplicaciones comunes del bloqueo de torque:

- Bridas de petróleo y gas
- Instalación de grúa torre
- Instalación/montaje de máquina (minería)
- Instalación de torre eólica, etc.

Industrias

- Petróleo y gas, petroquímica
- Generación de energía eólica
- Minería
- Marítima
- Manufactura
- Ferroviaria y otras

Serie STTL





Gama de hexágonos (A/F):

1¹³/₁₆ - 2¹⁵/₁₆ pulgada

Gama de hexágonos (A/F):

46 - 75 mm

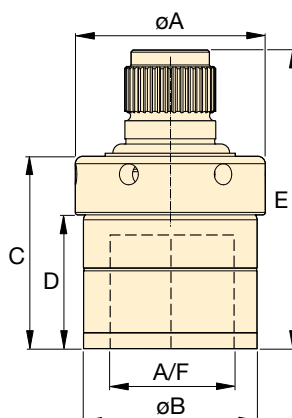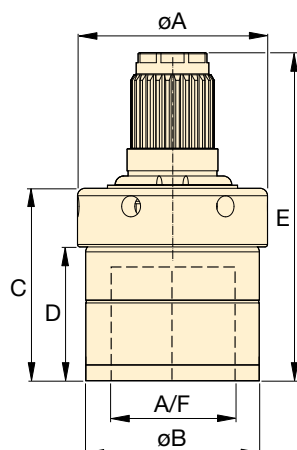

STTLS

para ajuste de estría de la serie S

STTLR

para ajuste de estría de la serie RSQ



Llave para contratuerca

Herramienta manos libres que se usa para impedir que la contratuerca gire durante montajes o separaciones. Dos tamaños hexagonales en una herramienta.

Página: 245

Tamaño de hexágono (pulg) (mm)	Para uso con el modelo de llave de torque	Número de modelo de bloqueo de torque Safe T™		Dimensiones (pulg)					Peso (lbs)	Dimensiones (mm)					Peso (kg)
		Para ajuste de estría de la serie S	Para ajuste de estría de la serie RSQ	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	
1 ¹³ / ₁₆	46	S3000X	STTLS31046	3.0	2.8	3.1	2.1	5.2	4.4	77	71	78	54	133	2.0
		RSQ3000	STTLR31046					4.8	4.2					121	1.9
2	50	S3000X	STTLS31550	3.5	3.2	3.1	2.1	5.2	5.7	89	82	78	54	133	2.6
		RSQ3000	STTLR31550					4.8	5.7					123	2.6
2 ³ / ₁₆	55	S3000X	STTLS31055	3.7	3.4	3.3	2.3	5.4	6.6	93	86	83	58	138	3.0
		RSQ3000	STTLR31055					5.1	6.4					130	2.9
2 ³ / ₈	-	RSQ3000	STTLR315238	3.9	3.6	3.6	2.6	5.4	7.7	99	92	91	67	136	3.5
2	50	RSQ5000	STTLR51550	3.5	3.2	3.1	2.1	5.2	5.9	89	82	78	54	132	2.7
-	60	S6000X	STTLS61560M	3.9	3.6	3.4	2.5	5.9	8.2	99	92	86	62	150	3.7
		RSQ5000	STTLR51560M					5.7	8.2					145	3.7
2 ³ / ₈	-	S6000X	STTLS615238	3.9	3.6	3.6	2.6	6.0	8.4	99	92	91	67	154	3.8
		RSQ5000	STTLR515238					5.9	8.4					150	3.8
2 ⁹ / ₁₆	65	S6000X	STTLS61565	4.2	3.9	4.2	2.9	6.8	11.7	107	100	108	74	172	5.3
		RSQ5000	STTLR51565					6.6	11.9					168	5.4
2 ³ / ₄	70	S6000X	STTLS61570	4.5	4.2	4.3	3.0	6.8	13.0	114	107	109	76	173	5.9
		RSQ5000	STTLR51570					6.7	13.2					169	6.0
2 ¹⁵ / ₁₆	75	S6000X	STTLS61575	4.4	4.1	4.4	3.1	7.0	12.3	112	105	113	80	177	5.6
		RSQ5000	STTLR51575					6.9	13.2					173	5.8
-	60	S11000X	STTLS111560M	3.9	3.6	3.4	2.5	6.6	9.3	99	92	86	62	167	4.2
		RSQ11000	STTLR111560M					6.1	9.3					156	4.2
2 ⁹ / ₁₆	65	S11000X	STTLS111565	4.2	3.9	4.2	2.9	7.5	12.8	107	100	107	74	189	5.8
		RSQ11000	STTLR111565					7.0	12.8					178	5.8
2 ³ / ₄	70	S11000X	STTLS111570	4.5	4.2	4.3	3.0	7.5	14.1	114	107	109	76	191	6.4
		RSQ11000	STTLR111570					7.1	14.3					181	6.5
2 ¹⁵ / ₁₆	75	S11000X	STTLS111575	4.4	4.1	4.4	3.1	7.7	13.2	112	105	113	80	195	6.0
		RSQ11000	STTLR111575					7.2	13.2					183	6.0
3 ¹ / ₈	-	S11000X	STTLS1115318	4.8	4.5	4.5	3.2	7.8	16.1	122	115	115	81	197	7.3
		RSQ11000	STTLR1115318					7.3	16.3					185	7.4