▼ In figura: **Safe T™ Torque Lock STTLS31055**

Sistema per chiavi dinamometriche utilizzabile senza mani

Safe T™ Torque Lock

Il Safe T™ Torque Lock è adatto a tutte le applicazioni di serraggio da 190 a 15.000 Nm con bussola a impatto per impieghi gravosi.
Il sistema di bloccaggio meccanico brevettato offre una soluzione per chiavi dinamometriche utilizzabile senza mani, solo con utensili con adattatore quadro Enerpac.

Adatto per:

Serie S	**Serie RSQ**
S3000X	RSQ3000
S6000X	RSQ5000
S11000X	RSQ11000

Sicurezza – Safe T™ Torque Lock

- **Trasforma le chiavi dinamometriche Enerpac serie S e RSQ in utensili dedicati utilizzabili senza mani**
- **Aumenta la sicurezza dell'operatore nelle attività di serraggio riducendo al minimo l'esposizione a punti di schiacciamento e raccordi idraulici ad alta pressione**
- **Fa presa con qualsiasi orientamento, anche rovesciato**
- **Riduce al minimo i rischi di caduta degli utensili**
- **Riduce l'affaticamento dell'operatore nel caso di posizionamento distante o scomodo dell'utensile.**

Semplicità

- **Con una semplice rotazione del collare di bloccaggio, il Safe T™ Torque Lock fa presa sull'elemento da serrare, mantenendo saldamente in posizione l'intero utensile, con tutto il suo peso**
- **Si monta sulla chiave dinamometrica con una semplice pressione del pulsante di sgancio rapido dell'adattatore quadro, per serrare o allentare**
- **La funzione di blocco riduce drasticamente il numero di sollevamenti dell'utensile.**

Versatilità

- **Adatto per chiavi con adattatore quadro della serie S e RSL**
- **Il semplice meccanismo di rotazione e blocco è intuitivo e facile da usare**
- **Non sono necessari altri componenti aggiuntivi, come rondelle di reazione.**

▲ *Sistema per chiavi dinamometriche utilizzabile senza mani: Modello STLLS con chiave dinamometrica serie S. L'adattatore quadro della chiave può essere facilmente sostituito dal modello Safe T™ Torque Lock.*

Chiavi di contrasto, serie BUS

Da usare per impedire la rotazione del controdado in fase di serraggio o allentamento. Due misure di esagono in un attrezzo.

Pagina: 217

Applicazioni comuni Safe T™ Torque Lock:

- Flange in impianti Oil & Gas
- Montaggio di gru
- Installazione/assemblaggio di macchinari (settore minerario)
- Installazione di turbine eoliche, ecc.

Settori

- Oil & Gas e petrolchimico
- Eolico
- Minerario
- Marittimo
- Manifatturiero
- Ferroviario e molti altri ancora

Serie STTL

Gamma esagoni (A/F):
46 - 75 mm

Gamma esagoni (A/F):
1 13/16 - 3 1/8 pollici

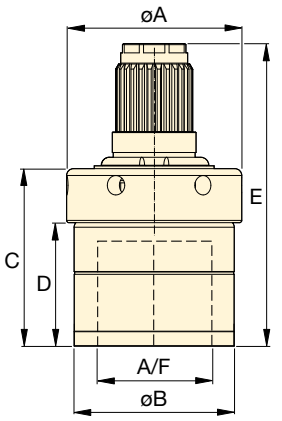

STTLS per giunti scanalati serie S

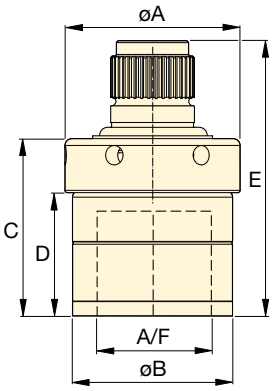

STTLR per giunti scanalati serie RSQ

IMPORTANTE:
Safe T™ Torque Lock non è adatto ai dadi rivestiti in PTFE.

Software per l'integrità di serraggio

Le soluzioni software di Enerpac per l'integrità di serraggio svolgono un ruolo essenziale per l'introduzione e la gestione di un programma di integrità per i giunti imbullonati.

Il software offre informazioni sulla selezione degli attrezzi, i calcoli di carico dei bulloni, le impostazioni di pressione dell'attrezzo e anche una scheda applicazioni combinate e un rapporto di completamento giunto.

Pagina: 412

Dimensioni dell'esagono A/F		Per l'utilizzo con chiavi modello	Safe T™ Torque Lock Numero del modello		Dimensioni (pollici)						Dimensioni (mm)					
			Per giunto scanalato serie S	Per giunto scanalato serie RSQ	A	B	C	D	E	(lbs)	A	B	C	D	E	(kg)
(pollici)	(mm)															
1 13/16	46	S3000X	STTLS31046	-	3.0	2.8	3.1	2.1	5.2	4.4	77	71	78	54	133	2,0
		RSQ3000	-	STTLR31046					4.8	4.2					121	1,9
2	50	S3000X	STTLS31550	–	3.5	3.2	3.1	2.1	5.2	5.7	89	82	78	54	133	2,6
		RSQ3000	–	STTLR31550					4.8	5.7					123	2,6
2 3/16	55	S3000X	STTLS31055	-	3.7	3.4	3.3	2.3	5.4	6.6	93	86	83	58	138	3,0
		RSQ3000	-	STTLR31055					5.1	6.4					130	2,9
2 3/8	–	RSQ3000	–	STTLR315238	3.9	3.6	3.6	2.6	5.4	7.7	99	92	91	67	136	3,5
2	50	RSQ5000	–	STTLR51550	3.5	3.2	3.1	2.1	5.2	5.9	89	82	78	54	132	2,7
–	60	S6000X	STTLS61560M	-	3.9	3.6	3.4	2.5	5.9	8.2	99	92	86	62	150	3,7
		RSQ5000	-	STTLR51560M					5.7	8.2					145	3,7
2 3/8	–	S6000X	STTLS615238	–	3.9	3.6	3.6	2.6	6.0	8.4	99	92	91	67	154	3,8
		RSQ5000		STTLR515238					5.9	8.4					150	3,8
2 9/16	65	S6000X	STTLS61565	-	4.2	3.9	4.2	2.9	6.8	11.7	107	100	108	74	172	5,3
		RSQ5000	-	STTLR51565					6.6	11.9					168	5,4
2 3/4	70	S6000X	STTLS61570	–	4.5	4.2	4.3	3.0	6.8	13.0	114	107	109	76	173	5,9
		RSQ5000		STTLR51570					6.7	13.2					169	6,0
2 15/16	75	S6000X	STTLS61575	-	4.4	4.1	4.4	3.1	7.0	12.3	112	105	113	80	177	5,6
		RSQ5000	-	STTLR51575					6.9	13.2					173	5,8
–	60	S11000X	STTLS111560M	-	3.9	3.6	3.4	2.5	6.6	9.3	99	92	86	62	167	4,2
		RSQ11000	-	STTLR111560M					6.1	9.3					156	4,2
2 9/16	65	S11000X	STTLS111565	-	4.2	3.9	4.2	2.9	7.5	12.8	107	100	107	74	189	5,8
		RSQ11000	-	STTLR111565					7.0	12.8					178	5,8
2 3/4	70	S11000X	STTLS111570	–	4.5	4.2	4.3	3.0	7.5	14.1	114	107	109	76	191	6,4
		RSQ11000		STTLR111570					7.1	14.3					181	6,5
2 15/16	75	S11000X	STTLS111575	-	4.4	4.1	4.4	3.1	7.7	13.2	112	105	113	80	195	6,0
		RSQ11000	-	STTLR111575					7.2	13.2					183	6,0
3 1/8	–	S11000X	STTLS1115318	–	4.8	4.5	4.5	3.2	7.8	16.1	122	115	115	81	197	7,3
		RSQ11000	-	STTLR1115318					7.3	16.3					185	7,4