

▼ Modèle: **T6003L**



- Gradués pour lecture sur deux échelles: bar et psi
- Précision $\pm 1\%$ de la pleine échelle pour tous les modèles
- Tous les manomètres possèdent un dispositif de protection contre l'éclatement par surpression
- Indicateur de pression maximale inclus en standard
- Les modèles 2800 et 3500 bar possèdent une collerette de montage
- Les versions $\frac{1}{2}$ " NPTF sont fabriquées en acier allié de haute résistance
- Les modèles avec cône 0.25" sont fabriqués en acier inoxydable 316, en acier inoxydable 403 pour les modèles 2800 et 3500 bar.

▼ Une pompe Enerpac P2282, équipée d'un manomètre pour circuit d'essais T6011L, est utilisée pour tester la pression d'épreuve d'une valve hydraulique.



Série T

Plage de pression:

0 - 3500 bar

Diamètres:

162 - 192 mm

Précision, % de la pleine échelle:

$\pm 0,5 - 1,5\%$



Adaptateur pour montage manomètre avec étanchéité par cône

Contient les raccords pour raccorder un manomètre à étanchéité par cône 0.25" à un système à cône 0.38". Comprend un té 43-301, adaptateur 43-704 et 45-116 tube. Référence: **83-011**.


Page: **85**



Raccord pour montage manomètre étanchéité par cône

Pour raccorder les manomètres à étanchéité par cône 0.25" directement aux pompes référence

11-100 ou 11-400 (page 84). Peut être utilisé avec d'autres systèmes à cône 0.25". Comme la référence: **43-704**

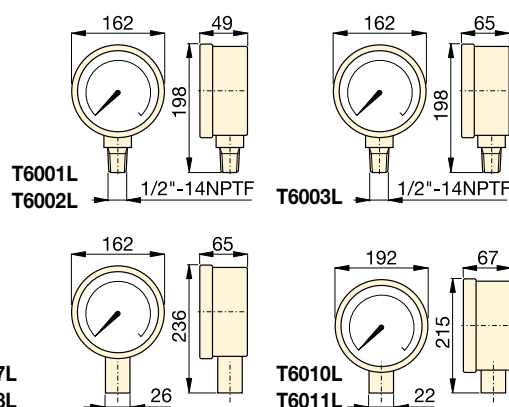

Plage des pressions (bar)	Plage des pressions (psi)	Référence		Nombre de graduations (bar)	Graduations entre divisions (bar)	Nombre de graduations (psi)	Graduations entre divisions (psi)
		Acier allié $\frac{1}{2}$ " NPTF	Acier inoxydable cône 0.25"				
0-70 ¹⁾	0-1000	T6001L	—	10	1	100	10
0-350 ¹⁾	0-5000	T6002L	—	50	5	500	50
0-700 ¹⁾	0-10.000	T6003L	T6007L	100	10	1.000	100
0-1400 ¹⁾	0-20.000	—	T6008L	200	20	1.000	100
0-2800 ²⁾	0-40.000	—	T6010L	500	20	5.000	200
0-3500 ²⁾	0-50.000	—	T6011L	500	50	5.000	200

¹⁾ Précision $\pm 0,5\%$

²⁾ Précision $\pm 1,5\%$