

CILINDROS DE TRACCIÓN



- ✓ Capacidad de 10 a 50 ton., y una carrera de 150 mm.
- ✓ Los modelos TE son de retorno por muelle.
- ✓ Los modelos TD son de doble acción.
- ✓ Para aplicaciones de tracción: para enganchar y unir placas para soldar, tensar cables, etc.




Capacidad		Carrera	Modelo	Cap. de aceite	A	
ton.	kN	mm	LARZEP	cm ³	mm	
10	93	150	TE01015	204	559	
		150	TD01015	356	559	
30	302	150	TE03015	660	723	
		150	TD03015	954	723	
50	483	150	TE05015	1056	757	
		150	TD05015	1425	757	

W - X

Bombas manuales de simple y doble efecto



P.66



CILINDROS DE TRACCIÓN



Tipo

TE - TD

Capacidad

10 - 50 ton.


Carrera

150 mm


Presión máx.

700 bar

CILINDROS TE - TD

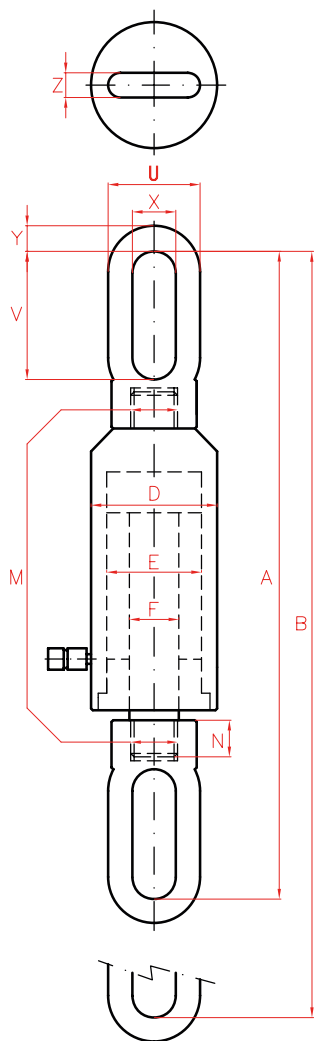

TE

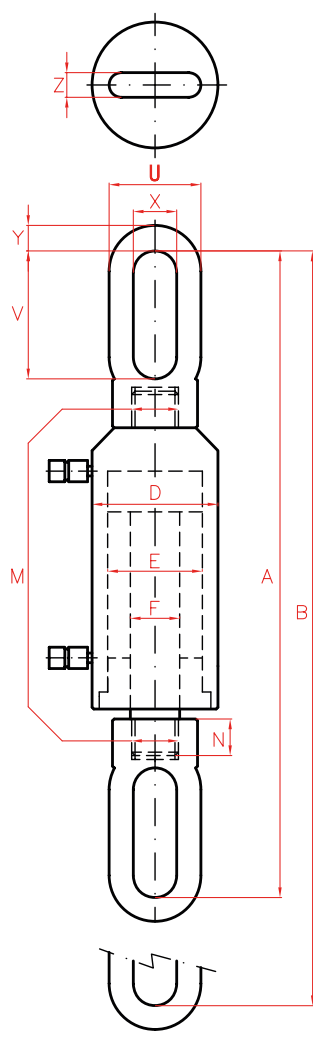

TD

AP2

Mangueras



P.84

AV - AT - AY

Manómetros



P.94

	B	D	E	F	M	N	U	V	X	Y	Z	Área	Peso	Modelo
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	kg	LARZEP
	709	86	55	36	M30 x 2	25	64	119	34	32	22	13,5	14,9	TE01015
	709	86	55	36	M30 x 2	25	64	119	34	32	22	13,5	14,9	TD01015
	873	125	90	50	M40 x 2	45	108	153	50	29	29	43,9	32,0	TE03015
	873	125	90	50	M40 x 2	45	108	153	50	29	29	43,9	32,0	TD03015
	907	148	110	56	M52 x 2	60	130	150	50	70	39	70,3	60,0	TE05015
	907	148	110	56	M52 x 2	60	130	150	50	70	39	70,3	60,0	TD05015