


Fraiseuses orbitales pour éoliennes

▼ Fraiseuse orbitale pour éoliennes WP3500

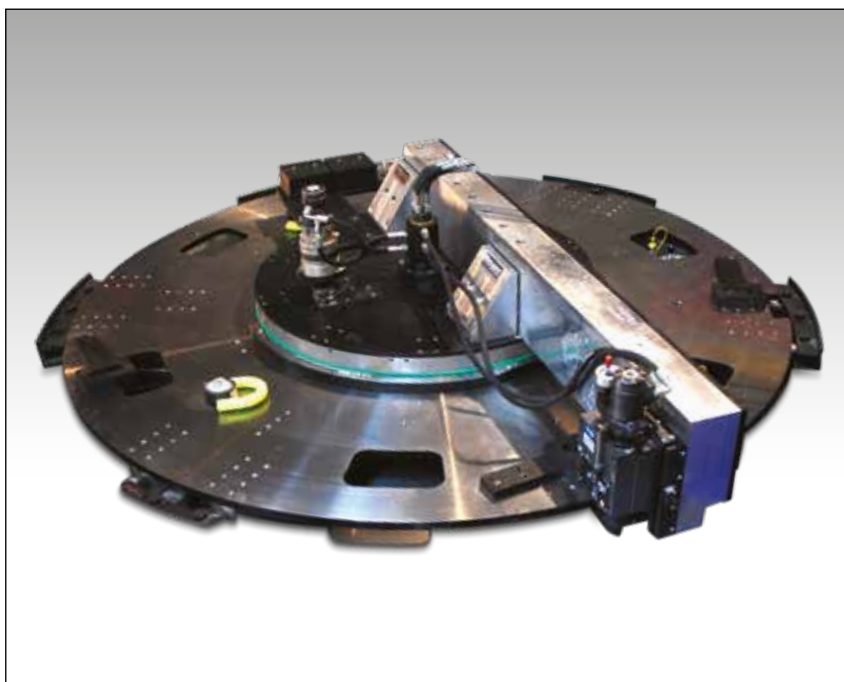

Série WP

Plage des diamètres de coupe :

70 - 181 pouces

Plage des diamètres de coupe :

1800 - 4600 mm



Fraiseuses orbitales pour éoliennes

La gamme WP s'adresse tout particulièrement aux entreprises de construction de pales et tours d'éolienne.

Utilisations

- Fraisage des pieds de pale (éoliennes)
- Usinage des brides de tour (éoliennes).

Pour l'usinage précis et efficace de grandes brides

- Système complet avec le chariot, l'unité de commande et le socle
- Durée de procédé précise et réitérable
- Socle hydraulique à montage rapide et distorsion minimale
- Bras réglable pour différents diamètres
- Système de montage hydraulique breveté pour pales et tours
- Axe à entraînement direct
- Entraînement à couple élevé anti-jeu.

▼ Usinage d'une éolienne avec la fraiseuse WP4600.



▼ Fraisage du pied de pale avec la fraiseuse WP3500.



Fraiseuses orbitales pour éoliennes

Plage des diamètres de coupe (minimal - maximal)		Référence de la machine	Entraînement hydraulique
(pouces)	(mm)		
70 - 96	1800 - 2450	WP2500	•
90 - 137	2300 - 3500	WP3500	•
110 - 181	2800 - 4600	WP4600	•