POMPE IDRAULICHE A BATTERIA PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

LA NUOVA GENERAZIONE DI PRESTAZIONI ED EFFICIENZA SENZA CAVI

Works with ENERPAC CONNECT

SERIE XC2

ENERPAC

▼ **XC2502BE**

Works with ENERPAC CONNECT

- **La praticità della batteria elimina prolunghe e fonti di rumore ed emissioni**
- **Ideale per le applicazioni di serraggio che richiedono portabilità e praticità**
- **Funzionamento della pulsantiera fino a 6 metri di distanza**
- **Manometro in bagno di glicerina da 100 mm per una facile lettura**
- **Valvola regolatrice di pressione regolabile e bloccabile alla pressione desiderata**
- **Il motore brushless ad alte prestazioni assicura una portata comparabile a quella delle pompe elettriche a 0,37 kW, per una maggiore produttività nonché una durata doppia rispetto ai motori a spazzole**
- **Il serbatoio flessibile limita la contaminazione e consente l'impiego della pompa in qualsiasi posizione**
- **La tracolla accessoria SSTRP55 si aggancia agli anelli in acciaio integrati per una maggiore portabilità**
- **Compatibile con l'App Enerpac Connect, che consente di accedere alle informazioni più recenti su attrezzi e lavori.**

Chiavi dinamometriche

Le chiavi dinamometriche seguenti sono ideali per l'utilizzo con le pompe a batteria serie XC2:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500X	W2000X	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000X	W4000X	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Con la pompa è possibile usare chiavi dinamometriche di dimensioni superiori.

La nuova generazione di prestazioni ed efficienza senza cavi

Works with ENERPAC CONNECT

L'App Enerpac Connect Mobile dà accesso alle più recenti informazioni essenziali sugli attrezzi. La scansione del codice QR sulla pompa consente di accedere immediatamente alle specifiche del prodotto, ai manuali, ai video, ai dati di utilizzo per lavori specifici e agli aggiornamenti del firmware wireless.

Pulsantiere

Le pulsantiere per impieghi gravosi permettono di azionare qualsiasi pompa della serie XC2. Facili da collegare o scollegare quando non servono, le pulsantiere sono dotate di grandi pulsanti, impugnatura sovrastampata, passante per cordino e magnete di fissaggio. Le numerose guarnizioni all'interno della pulsantiera garantiscono un grado di protezione ambientale IP64.

Descrizione	Modello
Pulsantiera, cavo da 3 m	**CC131**
Pulsantiera, cavo da 6 m	**CC132**
Cavo di prolunga, 3 m	**CC010**

Batteria agli ioni di litio da 54 V

La batteria **EBH544K** da 4 Ah con celle ad alta capacità offre un'autonomia prolungata per applicazioni multiciclo e attrezzi/cilindri più grandi.

Caricabatterie rapido da 54 V

Il caricabatterie rapido riduce al minimo i tempi di inattività grazie a un ciclo di ricarica di 1,5 ore. Il caricabatterie fornisce indicazioni sullo stato di carica, sul surriscaldamento e sugli eventuali danni alla batteria.

Caricabatterie rapido da 54 V	Modello
115 V Nord America	**EC1F541B**
230 V Europa	**EC1F542E**
230 V Australia	**EC1F542A**

Pompe a batteria per chiavi dinamometriche

Pompe per chiavi, serie XC2

La pompa a batteria per chiavi dinamometriche serie XC2 è ideale per le applicazioni in cui non sia disponibile una fonte di alimentazione o l'uso di prolunghe risulti problematico in termini di sicurezza o mobilità.

Se si lavora in spazi ristretti e la presenza di cavi rappresenta un pericolo, è possibile staccare facilmente la pulsantiera e manovrare la pompa con l'interruttore a grilletto.
Sul campo o nello stabilimento, la combinazione di portabilità, velocità di fissaggio e durata della batteria offerta dalla serie XC2 aumenta l'efficienza di qualsiasi operazione.

Modello chiave dinamometrica	Applicazione	Dado A/F	Dimensione	Coppia (Nm)	Passi	Elementi di fissaggio serrati [2]
W2000X	Giunti stretti	60 mm	38 mm	1356	Singolo	84
W2000X	Flangia 1500# [1]	2 pollici	1¼ pollici	1320	3 + circolare	32 [3]

[1] Flangia 1500#, 4 pollici, 8 x 1¼ pollici
[2] Il numero effettivo di elementi di fissaggio dipende dalle condizioni della batteria, dell'attrezzo e dell'ambiente.
[3] 32 = 1 flangia.

Serie XC2

Capacità del serbatoio:
2,0 - 4,0 litri

Portata alla pressione nominale:
0,33 l/min

Dimensioni del motore e della batteria:
0,70 kW, 54 V/4 Ah

Pressione massima di esercizio:
700 bar

1. Porta di uscita "estensione" 1/4" - 18 NPTF
2. Porta di entrata "retrazione" 1/4" - 18 NPTF
3. Porta di collegamento della pulsantiera
4. Valvola regolatrice di pressione regolabile dall'utente
5. Manometro (bar, psi, MPa)
6. Punti di attacco della tracolla
7. Sicura dell'interruttore a grilletto
8. Interruttore a grilletto
9. Riempimento olio (è necessario un imbudo)

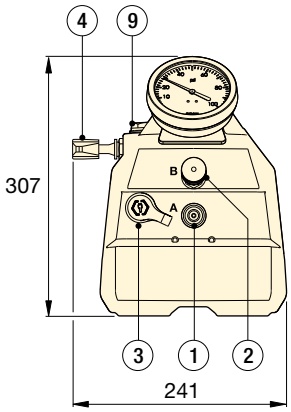

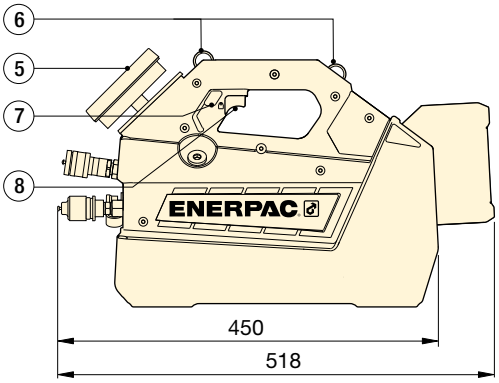

Tubi flessibili per chiavi

Con le chiavi dinamometriche e le relative pompe, è necessario utilizzare tubi flessibili per chiavi dinamometriche Enerpac serie THQ.

2 tubi flessibili, lunghi 2 m	**THQ702T**
2 tubi flessibili, lunghi 6 m	**THQ706T**
2 tubi flessibili, lunghi 12 m	**THQ712T**

PORTATA e PRESSIONE

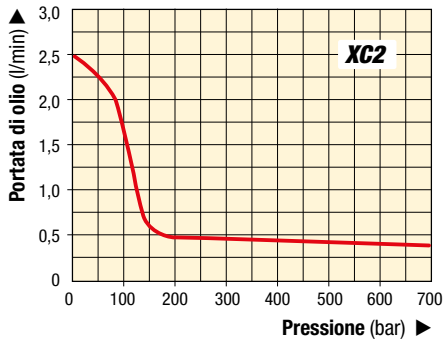

▼ TABELLA DI SELEZIONE

Pompa per chiavi dinamometriche compatibile con	Quantità di olio utilizzabile (litri)	Modello	Portata nominale (l/min) A vuoto	Portata nominale (l/min) 700 bar	Funzione valvola	Pulsantiera nel kit	Batterie nel kit	Caricatore nel kit	(kg) [5]
Chiavi di qualsiasi serie	2,0	**XC2502B**	2,60	0,33	Elettrovalvola a 4 vie e 2 posizioni	CC132	–	–	15,2
	4,0	**XC2504B**				CC132	–	–	16,8
	2,0	**XC2502BE** [4]				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	15,2
	4,0	**XC2504BE** [4]				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	16,8

[4] Pompe disponibili con caricatore per prese nordamericane a 115 V. Sostituire il suffisso "**E**" con "**B**" nel codice modello. Esempio: **XC2504BB**.
Pompe disponibili con caricatore per prese australiane a 230 V. Sostituire il suffisso "**E**" con "**A**" nel codice modello. Esempio: **XC2504BA**.
[5] Il peso comprende la pompa con olio e batteria. Il peso è pari a 1,6 kg per batteria.

SOLUZIONI DI SERRAGGIO

L'ATTREZZO GIUSTO FA LA DIFFERENZA

Gli attrezzi di serraggio Enerpac trovano impiego nelle condizioni di lavoro più impegnative e difficili. Per questo non scendiamo mai a compromessi. I nostri clienti possono quindi contare ogni volta su qualità e precisione nelle loro applicazioni di serraggio controllato e integrità dei giunti.

Enerpac è leader nel settore degli attrezzi idraulici ad alta pressione, dei prodotti a forza controllata e delle soluzioni per il posizionamento di precisione di carichi pesanti. I prodotti Enerpac hanno permesso di movimentare e sottoporre a manutenzione alcune delle opere più imponenti mai costruite. Dettiamo lo standard nel settore aerospaziale, manifatturiero, estrattivo, infrastrutturale, petrolifero e del gas, della produzione di energia e in molti altri ancora.

Attrezzi di classe. Per professionisti di prestigio.

Serraggio e allentamento controllati

Chiavi dinamometriche idrauliche Serie S, W, RSL, DSX e HMT

STTL- Safe T™ Torque Lock

STTC- Safe T™ Torque Checker

Moltiplicatori manuali e pneumatici

Pompe senza cavi per chiavi dinamometriche

Pompe elettriche per chiavi dinamometriche

Pompe pneumatiche per chiavi dinamometriche

Tensionatori

Tensionatori di bulloni per il settore energetico

Tensionatori sottomarini HydraMax, generici e Aquajack®

Pompe per il tensionamento elettriche

Pompe per il tensionamento pneumatiche

Pompe a mano ad alta pressione

Assemblaggio e separazione di giunti

Tagliadadi

Attrezzi di alineamento flange per torri di turbine eoliche

Attrezzi per la spianatura delle flange

Divaricatori per flange

Attrezzi di chiusura flange

Attrezzi Secure-Grip di sostituzione valvole

ENERPAC

www.enerpac.com

9842 IT © Enerpac 12-2023. Soggetto a modifiche senza preavviso.