

▼ ZUTP1500SE-H



- Distributeur électrique avec câble de 6 m pour télécommande à distance et utilisation par une seule personne
- Soupape de reprise manuelle facilement accessible pour relâcher la pression en cas de coupure d'électricité
- Valve de pression limitant la pression de sortie
- Concept de pompe à deux étages offrant un haut débit à basse pression permettant un remplissage rapide et un débit contrôlé à haute pression pour un fonctionnement précis
- Moteur universel 1,25 kW résistant fournissant le meilleur rapport poids/performances
- Un reniflard de réservoir 10 microns remplaçable et un filtre haute pression en ligne contribuent à préserver la propreté de l'huile pour des performances optimales
- Manomètre de 153 mm fixé sur le panneau, avec couvercle en polycarbonate, intégré à un capot métallique de protection pour une meilleure visibilité.

POMPE HAUTE PRESSION 1500 bar

Capacité d'huile utilisable (litres)	Type de distributeur	Référence ¹⁾	Pression nominale (bar)	Débit de sortie (l/min)		1,25 kW moteur ³⁾ (V CA, 1-ph, 50 Hz)	 (kg)
				0 bar	1500 bar		
4,0	Électrique	ZUTP1500SB	1500	3,80	0,33	115	29,5
		ZUTP1500SE ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI ³⁾				230 ³⁾	
4,0	Électrique	ZUTP1500SB-H ⁴⁾	1500	3,80	0,33	115	34,0
		ZUTP1500SE-H ^{2) 4)}				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI-H ^{3) 4)}				230 ³⁾	
4,0	avec commande par impulsions	ZUTP1500B	1500	3,80	0,33	115	29,5
		ZUTP1500E ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500I ³⁾				230 ³⁾	

¹⁾ Tous les modèles sont conformes aux critères de sécurité CE et à tous les critères TÜV.

²⁾ Prise européenne et conforme à la directive CEM CE

³⁾ Avec prise NEMA 6-15

⁴⁾ H = avec échangeur thermique

⁵⁾ Niveau sonore 89 dBA.

Série ZUTP

Capacité du réservoir :

4,0 litres

Débit à la pression nominale :

0,33 l/min

Puissance moteur :

1,25 kW

Pression de travail maximale :

1500 bar





Pompes ZUTP pour tendeurs

Les pompes de la série ZUTP fournissent une pression élevée sans multiplicateur. L'entretien est ainsi réduit, ainsi que les frais pour l'utilisateur final.

Distributeur électrique avec télécommande à distance

La série ZUTP1500S à distributeur électrique avec télécommande à distance est idéale pour la mise sous tension de plusieurs boulons, car elle peut être manipulée par une seule personne. L'opérateur peut mettre le tendeur sous et hors pression directement à partir de la télécommande suspendue.

DÉBIT D'HUILE / PRESSION

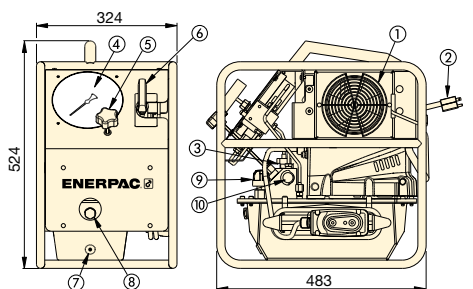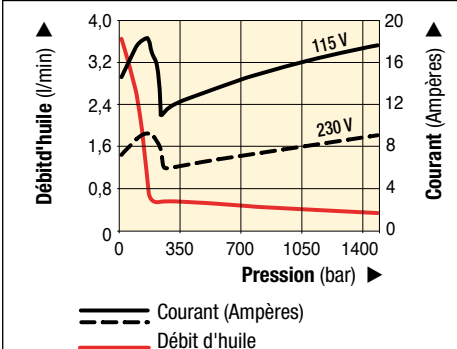

- ① Échangeur thermique (en option)
- ② Cordon d'alimentation secteur
- ③ Electrovanne de décharge
- ④ Manomètre
- ⑤ Valve de sécurité ajustable par l'opérateur
- ⑥ Détendeur manuel de pression
- ⑦ Vidange d'huile
- ⑧ Voyant niveau d'huile
- ⑨ Reniflard
- ⑩ Orifice de sortie avec raccord CEJN (série 116)