

▼ ZUTP1500SE-H



- Elettrovalvola comandata fino a 6 m di distanza tramite pulsantiera, gestibile da un unico operatore
- Valvola di comando manuale facilmente accessibile per rilasciare la pressione in caso di interruzione dell'alimentazione
- Valvola di sicurezza per limitare la pressione in uscita
- Centralina bifase con alta portata a bassa pressione per riempimenti di sistema veloci, un flusso controllato ad alta pressione e un funzionamento sicuro e preciso
- Motore universale ad alta resistenza da 1,25 kW che fornisce il migliore rapporto prestazioni-peso
- Sfiatatoio sostituibile da 10 micron del serbatoio e filtro in linea ad alta pressione che garantiscono la pulizia dell'olio per prestazioni ottimali
- Manometro da 153 mm installato sul pannello con rivestimento in policarbonato, integrato in un involucro protettivo in metallo per una visibilità migliore.

Serie ZUTP

Capacità del serbatoio:

4,0 litri

Portata alla pressione nominale:

0,33 l/min

Potenza del motore:

1,25 kW

Pressione massima di esercizio:

1500 bar




Centraline di tensionamento ZUTP

Le centraline della serie ZUTP generano pressioni elevate anche senza intensificatore. La manutenzione è più semplice e i costi per l'utente finale sono quindi inferiori.

Elettrovalvola con comando a pulsantiera

L'elettrovalvola della serie ZUTP1500S con comando a pulsantiera è ideale per le applicazioni di serraggio di più bulloni contemporaneamente perché può essere azionata da un singolo operatore. L'operatore può pressurizzare e depressurizzare il tensionatore direttamente dalla pulsantiera.

PORTATA E PRESSIONE

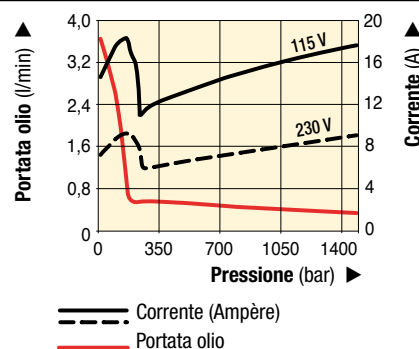

CENTRALINA AD ALTA PRESSIONE DA 1500 bar

Quantità di olio utilizzabile (litri)	Tipo di valvola	Modello ¹⁾	Pressione nominale (bar)	Portata olio nominale (l/min)		1,25 kW motore ⁵⁾ (Vca, 1-ph, 50 Hz)	Peso (kg)
				0 bar	1500 bar		
4,0	Elettrico	ZUTP1500SB	1500	3,80	0,33	115	29,5
		ZUTP1500SE ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI ³⁾				230 ³⁾	
4,0	Elettrico	ZUTP1500SB-H ⁴⁾	1500	3,80	0,33	115	34,0
		ZUTP1500SE-H ^{2) 4)}				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI-H ^{3) 4)}				230 ³⁾	
4,0	con comando a impulsi	ZUTP1500B	1500	3,80	0,33	115	29,5
		ZUTP1500E ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500I ³⁾				230 ³⁾	


¹⁾ Tutti i modelli sono conformi ai requisiti di sicurezza CE e a tutti i requisiti TÜV.

²⁾ Spina tipo europeo e conforme alla direttiva CE EMC

³⁾ Con spina NEMA 6-15.

⁴⁾ H = Con scambiatore di calore

⁵⁾ Livello rumore 89 dBA.

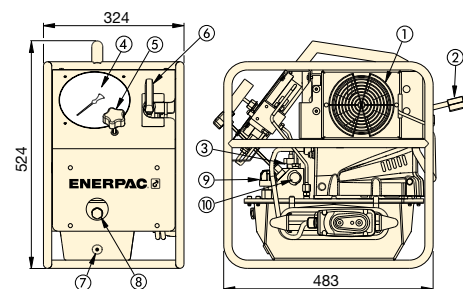

- ① Scambiatore di calore (opzionale)
- ② Cavo di alimentazione
- ③ Elettrovalvola di scarico
- ④ Manometro
- ⑤ Valvola limitatrice di pressione regolabile dall'utente
- ⑥ Valvola manuale di scarico
- ⑦ Scarico olio
- ⑧ Indicatore di livello dell'olio
- ⑨ Sfiatatoio
- ⑩ Porta di uscita con raccordo CEJN (serie 116)