

BOMBAS ELÉTRICAS

SÉRIE ZW2

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES



▲ ZW2408EB, Bomba Elétrica

- Motor de indução de 0,56 kW para longa vida e operação silenciosa
- 71 a 75 dBA em toda a faixa de pressão
- O reservatório de óleo hidráulico de aço de 6,8 L oferece capacidade e operação refrigerada para uma ampla gama de aplicações
- Proteção IP54
- Rolamentos reforçados estendem a vida útil da bomba, reduzindo o calor, melhorando a lubrificação e reduzindo o desgaste
- Válvulas de retenção de pistão substituíveis aumentam a vida útil dos principais componentes da bomba
- Modelo de válvula solenoide de descarga VE32D disponível
- Opções de controle remoto pendente e manual para facilidade de uso

**Durável, confiável,
fácil de usar**



Medidores

A Enerpac oferece uma linha completa de medidores hidráulicos de alta qualidade. Para garantir a integridade do

seu sistema, inclua somente medidores genuínos da Enerpac.



BOMBAS ELÉTRICAS

SÉRIE ZW2



Bombas Elétricas, Série ZW2

A Série ZW2 faz parte da série Enerpac ZW comprovada e utiliza muitos dos mesmos elementos de design das bombas maiores da família.

O motor de indução de 0,56 kW permite vazões produtivas, ciclo de vida longo e operação silenciosa. Combinado com o elemento de

bombeamento eficiente, robusto e de fácil manutenção, o ZW2 é ideal para ambientes de manufatura e oficina.

Múltiplas opções de válvula e controle fornecem a flexibilidade para adequar a bomba a uma ampla gama de operações de retenção, prensagem, punção e outras.

Compare a ZW2 com as outras bombas da Série ZW e determine a melhor bomba para a aplicação.

Série ZW



Capacidade do Reservatório:

6,8 litros

Vazão na Pressão Nominal:

0,54 l/min.



Tamanho do Motor:

0,56 kW

Pressão Máxima de Trabalho:

350 bar

ZW2 com Filtro de Linha de Retorno Opcional

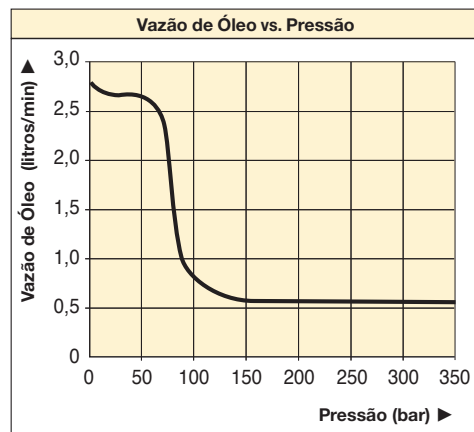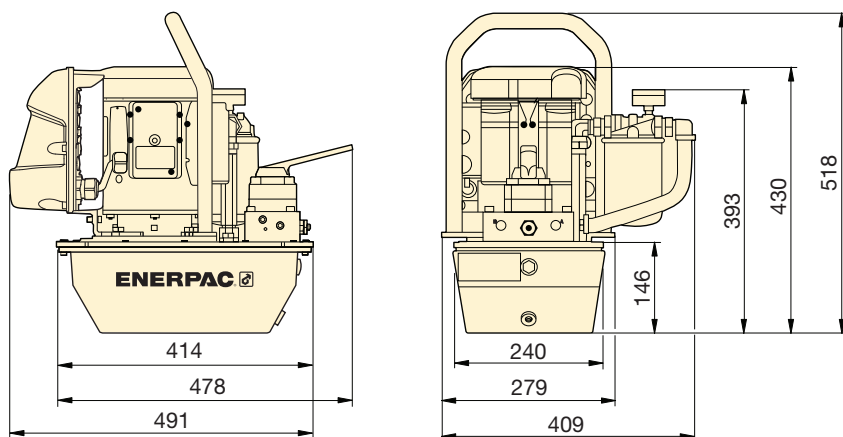

Usada com Cilindro	Retração	Capacidade de Óleo Utilizável do Reservatório (litros)	Modelo	Vazão de Saída (l/min)		Tipo de Válvula	Operação da Válvula	Voltagem do Motor (VCA)	Nível de Ruído (dBA)	Tamanho do Motor (kW)	Dimensões (mm)			Peso Com Óleo (kg)
				7 bar	350 bar						L	H	W	
S/A		6,8	ZW2108DB (I, E)	2,7	0,54	VE32D	Solenóide com Controle Remoto Pendente	115	71-75	0,56	491	518	279	42,4
S/A		6,8	ZW2708MB (I, E) 1)	2,7	0,54	VM22	Manual sem Controle Remoto Pendente	115	71-75	0,56	478	518	279	38,5
D/A	x	6,8	ZW2408MB (I, E) 1)	2,7	0,54	VM43	Manual sem Controle Remoto Pendente	115	71-75	0,56	478	518	279	38,8
D/A	x	6,8	ZW2408EB (I, E)	2,7	0,54	VEW43	Solenóide com Controle Remoto Pendente	115	71-75	0,56	491	518	279	44,9

S/A = Atuação Única, D/A = Atuação Dupla

Os números do modelo de sufixo "B" mostrados são 115 VCA, monofásico, 50/60 Hz, em conformidade com CE

"I" indica que a bomba está disponível em 208-240 V, monofásica, 50/60 Hz com plugue NEMA 6/15, em conformidade com CE

"E" indica que a bomba está disponível em 208-240 V, monofásica, 50/60 Hz com plugue Europeu, em conformidade com CE

Todos os modelos podem ser solicitados com os seguintes Acessórios/Opcionais Instalados de Fábrica

F = Filtro de Linha de Retorno

G = Manômetro de 0-15.000 psi (1034 bar) (2 1/2")

S = Estágio único

1) Os modelos podem ser encomendados com Sensor de Pressão (P)