



CILINDROS DE DOBLE EFECTO DE ALUMINIO, ÉMBOLO HUECO



- ✓ Capacidad de 30 a 100 ton., carrera hasta 250 mm.
- ✓ Para operaciones de empuje y tracción: Tensado cables y pernos, extracción de casquillos y rodamientos.
- ✓ Fabricados en aleación de aluminio de alta resistencia.
- ✓ Todas las piezas de aluminio están tratadas para mejorar la resistencia y prolongar la vida útil.
- ✓ Ligeros. Reducción de peso de más del 40 % en comparación con su equivalente en acero.
- ✓ Más ligero y más corto que el equivalente SAH de simple efecto.
- ✓ Equipados con placa base de acero para una mayor resistencia al desgaste.
- ✓ Válvula de seguridad para evitar una sobrepresión accidental.
- ✓ Cabeza lisa hueca de serie. Cabezas sólidas o roscadas opcionales disponibles. Ver página 90.
- ✓ No es adecuado para aplicaciones de gran número de ciclos.

Capacidad ton.	Carrera mm	Modelo LARZEP	Capacidad (kN)		Cap. de aceite cm ³	
			Empuje	Tracción		
30	50	DAH03005	302	173	220	
	100	DAH03010	302	173	440	
	150	DAH03015	302	173	660	
	200	DAH03020	302	173	880	
	250	DAH03025	302	173	1100	
60	50	DAH06005	578	356	421	
	100	DAH06010	578	356	842	
	150	DAH06015	578	356	1263	
	200	DAH06020	578	356	1684	
	250	DAH06025	578	356	2105	
100	50	DAH10005	1018	647	742	
	100	DAH10010	1018	647	1484	
	150	DAH10015	1018	647	2226	
	200	DAH10020	1018	647	2968	
	250	DAH10025	1018	647	3710	

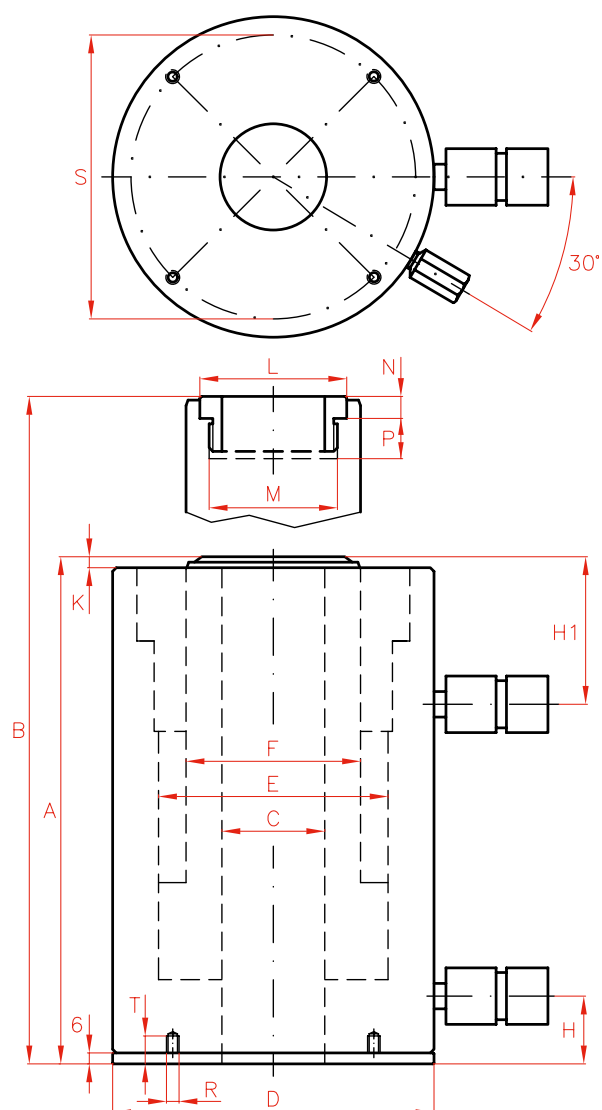

CILINDROS HUECOS DE ALUMINIO D/E



Tipo

DAH

Capacidad

30 - 100 ton.

Carrera

50 - 250 mm

Presión máx.

700 bar

DH

Cilindros de doble efecto de émbolo hueco



P.52

AZ04

Cabezas opcionales disponibles



P.90

	A	B	C	D	E	F	H	H1	K	L	M	N	P	R	S	T	Área	Peso	Modelo
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	UN	mm	mm		mm	mm	cm ²	kg	LARZEP
	217	267	34	130	90	70	32	61	4	55	1 11/13"-16	9	22	M6	110	19	44	7	DAH03005
	267	367	34	130	90	70	32	61	4	55	1 11/13"-16	9	22	M6	110	19	44	9	DAH03010
	317	467	34	130	90	70	32	61	4	55	1 11/13"-16	9	22	M6	110	19	44	12	DAH03015
	367	567	34	130	90	70	32	61	4	55	1 11/13"-16	9	22	M6	110	19	44	13	DAH03020
	417	667	34	130	90	70	32	61	4	55	1 11/13"-16	9	22	M6	110	19	44	15	DAH03025
	225	275	56	175	125	95	37	66	4	80	2 3/4"-16	12	22	M6	155	19	84	13	DAH06005
	275	375	56	175	125	95	37	66	4	80	2 3/4"-16	12	22	M6	155	19	84	16	DAH06010
	325	475	56	175	125	95	37	66	4	80	2 3/4"-16	12	22	M6	155	19	84	19	DAH06015
	375	575	56	175	125	95	37	66	4	80	2 3/4"-16	12	22	M6	155	19	84	22	DAH06020
	425	675	56	175	125	95	37	66	4	80	2 3/4"-16	12	22	M6	155	19	84	25	DAH06025
	256	306	81	235	170	130	40	80	6	116	4"-16	13	25	M6	215	19	148	27	DAH10005
	306	406	81	235	170	130	40	80	6	116	4"-16	13	25	M6	215	19	148	33	DAH10010
	356	506	81	235	170	130	40	80	6	116	4"-16	13	25	M6	215	19	148	38	DAH10015
	406	606	81	235	170	130	40	80	6	116	4"-16	13	25	M6	215	19	148	43	DAH10020
	456	706	81	235	170	130	40	80	6	116	4"-16	13	25	M6	215	19	148	49	DAH10025