

▼ En la foto: Juego ERS20



- Construcción resistente y robusta para una larga vida útil
- Construcción de poca altura para mayor estabilidad
- Baja resistencia rodadura permite un transporte fácil
- Para dar vuelta a las esquinas, se agregan las placas portadoras fijas y las giratorias.

▼ Transporte de maquinaria pesada mediante patines de carga. El equipo se levantó previamente usando gatos para máquinas Enerpac.



## Mueva cargas pesadas con facilidad y seguridad



### Los conjuntos

Los conjuntos (ver tabla) incluyen todos los componentes necesarios para una gran variedad de aplicaciones. Se incluyen:

Dos **ELB1**, barras de acoplamiento; dos **ERH1**, tiradores de longitud 875 mm y una caja metálica **EMB1**.

Opcional: **ERH2**, barra de tracción larga (1180 mm) disponible sólo para 60 y 80 tone.




### Gatos para máquinas

Para colocar los patines, primero se debe levantar la carga. Esto se puede lograr con facilidad y seguridad usando los gatos para máquinas de Enerpac.


Página: 182

▼ Transporte de depósitos para productos químicos: La carga se levantó los primeros centímetros, con cilindros de poca altura serie RCS y se transportó sobre patines de carga.




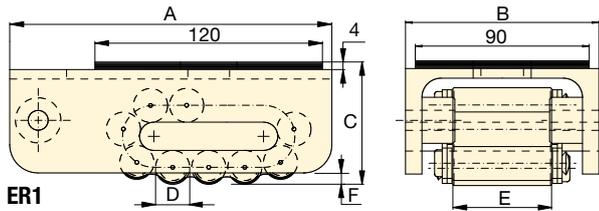


ER1

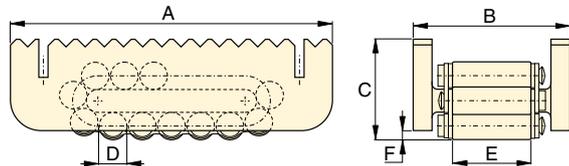


ER10, ER15, ER30

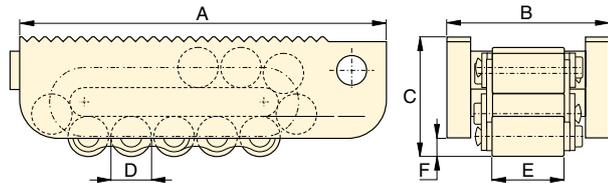


ER60, ER80



ES1,  
Placa giratoria



ES10, ES15, ES30  
Placa giratoria





ES60, ES80,  
Placa giratoria

Serie  
**EL**  
**ER**  
**ES**




Peso máximo a transportar:  
**80 ton.**

Los patines de carga se pueden pedir por separado o en juego.					
Peso soportado por juego*	Modelo del conjunto	Patines de carga (4x)	Placa giratoria (2x)	Placa fija (2x)	Peso incl. tiradores y caja metálica (kg)
					
ton. (kN)					(kg)
20 (178)	ERS20	ER10	ES10	ELP10	49
30 (267)	ERS30	ER15	ES15	ELP15	55
60 (533)	ERS60	ER30	ES30	ELP30	75




ELP-10, ELP-15, ELP-30  
Placa fija



ELP-60, ELP-80  
Placa fija

\* Los conjuntos están diseñados de modo que dos patines puedan soportar toda la carga, para tener mayor seguridad en pisos no nivelados.

	Peso soportado * ton. (kN)	Modelo	Dimensiones (mm)						Rodillos contacto por patín	Rodillos por patín	 (kg)
			A	B	C	D	E	F			
<b>Patín de carga</b> 	1 (8,9)	ER1	170	100	65	18	51	6	4	11	3,8
	10 (89)	ER10	210	102	66	18	51	6	5	15	5,2
	15 (133)	ER15	220	115	75	24	60	10	4	13	7,3
	30 (267)	ER30	270	130	92	30	68	10	4	13	13,0
	60 (533)	ER60	380	168	125	42	76	16	4	13	31,9
<b>Placa giratoria</b> 	1 (8,9)	ES1	207	-	26	90	-	-	-	-	1,1
	10 (89)	ES10	220	73	42	130	-	-	-	-	3,7
	15 (133)	ES15	220	86	42	130	-	-	-	-	3,7
	30 (267)	ES30	250	96	48	150	-	-	-	-	5,3
	60 (533)	ES60	275	114	61	190	-	-	-	-	13,7
<b>Placa fija</b> 	10 (89)	ELP10	149	73	42	120	-	-	-	-	3,7
	15 (133)	ELP15	149	86	42	120	-	-	-	-	3,7
	30 (267)	ELP30	178	96	48	130	-	-	-	-	5,3
	60 (533)	ELP60	270	114	61	180	-	-	-	-	13,8
	80 (711)	ELP80	350	128	61	200	-	-	-	-	18,8

\* Peso soportado por juego.