

Extractores mecánicos internos, serie IPM ENERPAC®

▼ Foto: IPM3



Serie
IPM

Alcance máximo:

1.77-3.11 pulgadas

Intervalo de separación:



0.98-3.94 pulgadas



¡IMPORTANTE!

Quando utilize los extractores use siempre gafas de seguridad y guantes.

- Retire los cojinetes u otras piezas montadas en el eje donde no esté disponible soporte para el husillo
- Martillo deslizante que permite la aplicación de fuerza segura y de gran impacto
- Incluye dos juegos de mordazas para aplicaciones de extracción interna y externa

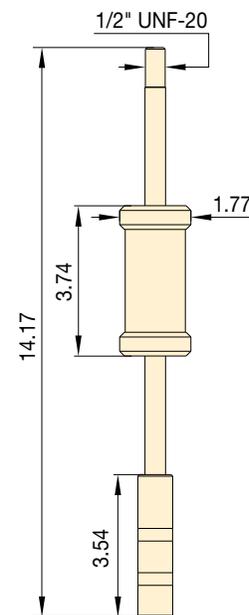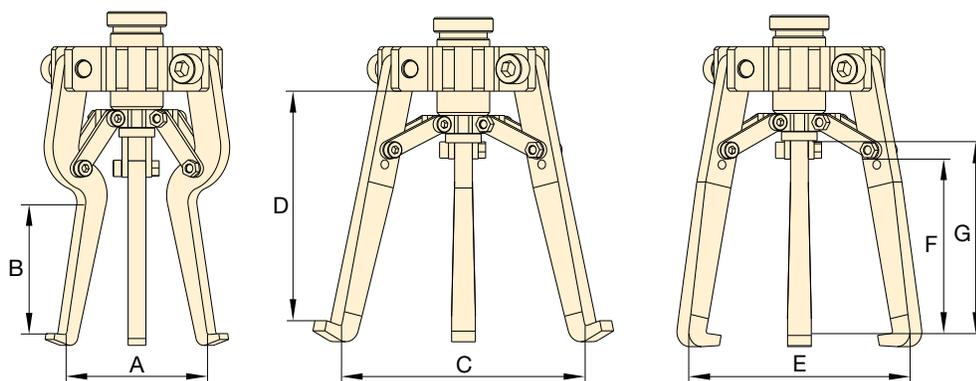

Dimensiones del martillo deslizante (pulg)

Número de modelo	Dimensiones de mordaza interna (pulg)		Dimensiones de mordaza estándar (pulg)							Peso (libras)	
			Configuración interna			Configuración externa					
	Apertura		Alcance máximo B	Apertura		Alcance máximo D	Apertura		Alcance máximo F		G
(mín)	(máx)	(mín)		(máx)	(mín)		(máx)				
IPM3	0.98	2.36	1.77	2.36	3.94	3.11	0.59	2.95	2.16	2.75	4.60