

▼ Estrattore meccanico interno IPM3



Serie IPM

Profondità d'azione max.:

45 - 79 mm

Apertura min. - max.


25 - 100 mm




IMPORTANTE!

Durante l'uso degli estrattori, indossare sempre occhiali e guanti di protezione.

- Estrarre i cuscinetti e altri particolari calettati quando non è disponibile un supporto del mandrino
- Il battente scorrevole permette di applicare una forza elevata in sicurezza
- Griffe progettate per una presa sicura
- Comprende due ganasce per l'estrazione con configurazione esterna o interna.

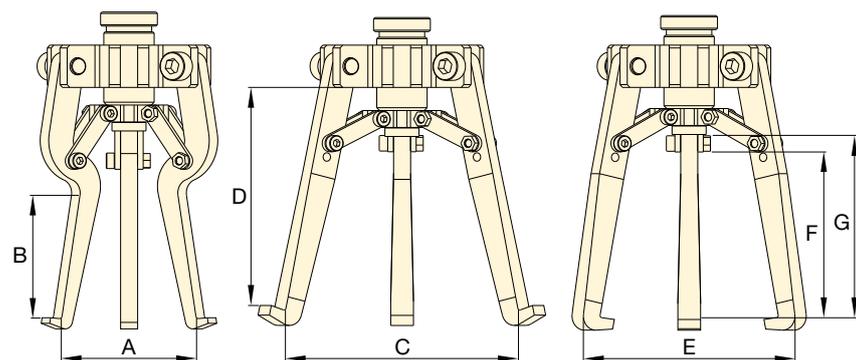

IPM3

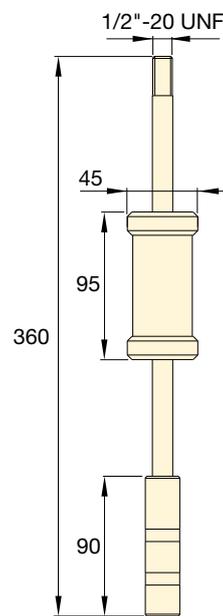

Dimensioni del battente (mm)

▼ DATI DIMENSIONALI

Modello	Dimensioni ganascia interna (mm)			Dimensioni ganascia standard (mm)							(kg)
	Diametro apertura minimo	Diametro apertura massimo	Max. profondità di azione	Configurazione interna			Configurazione esterna				
				Diametro apertura minimo	Diametro apertura massimo	Max. profondità di azione	Diametro apertura minimo	Diametro apertura massimo	Max. profondità di azione	G	
A	A	B	C	C	D	E	E	F	G		
IPM3	25	60	45	60	100	79	15	75	55	70	1,9