

# Extratores Mecânicos Internos da Série IPM ENERPAC®

▼ Mostrado: IPM3



Série  
**IPM**


Faixa de Abertura:  
**45 - 79 mm**

Abertura Máxima:  
**25 - 100 mm**



**IMPORTANTE!**  
Use sempre Óculos de Proteção quando trabalhar com extractores.

- Remova rolamentos ou outras peças montadas no eixo onde não há um suporte da haste disponível
- O martelo deslizante permite a aplicação de uma força segura de alto impacto
- Inclui dois conjuntos de garras para aplicações de extração internas e externas

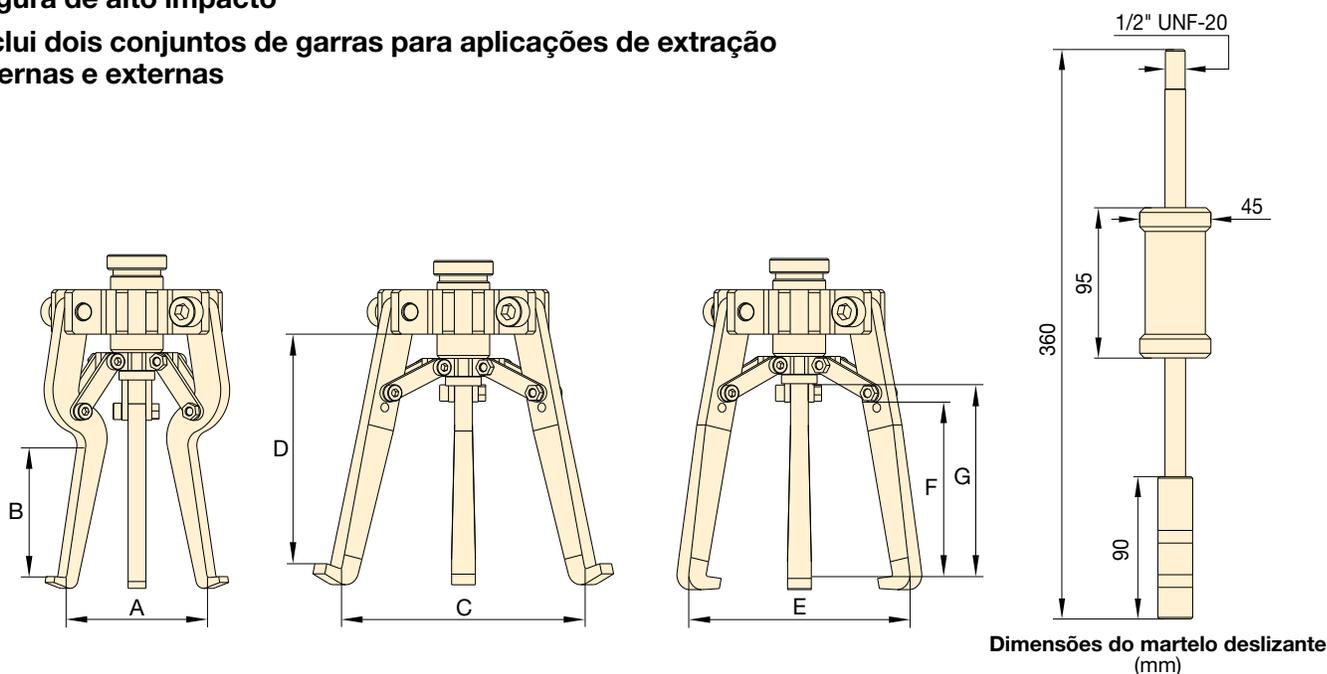

Modelo	Dimensões internas da garra (mm)		Dimensões padrão da garra (mm)							Peso (kg)	
			Configuração interna				Configuração externa				
	Diâmetro de Abertura		Faixa de Abertura	Diâmetro de Alargamento		Faixa de Abertura	Diâmetro de Alargamento		Faixa de Abertura		
	A			B	C		D	E		F	G
	(mín)	(máx)	(mín)		(máx)	(mín)		(máx)			
<b>IPM3</b>	25	60	45	60	100	79	15	75	55	70	1,90