


Número de documento	Revisión de documento	Fecha de revisión de documento	Código del producto comenzando con
L2853 ES	D	06/2023	C

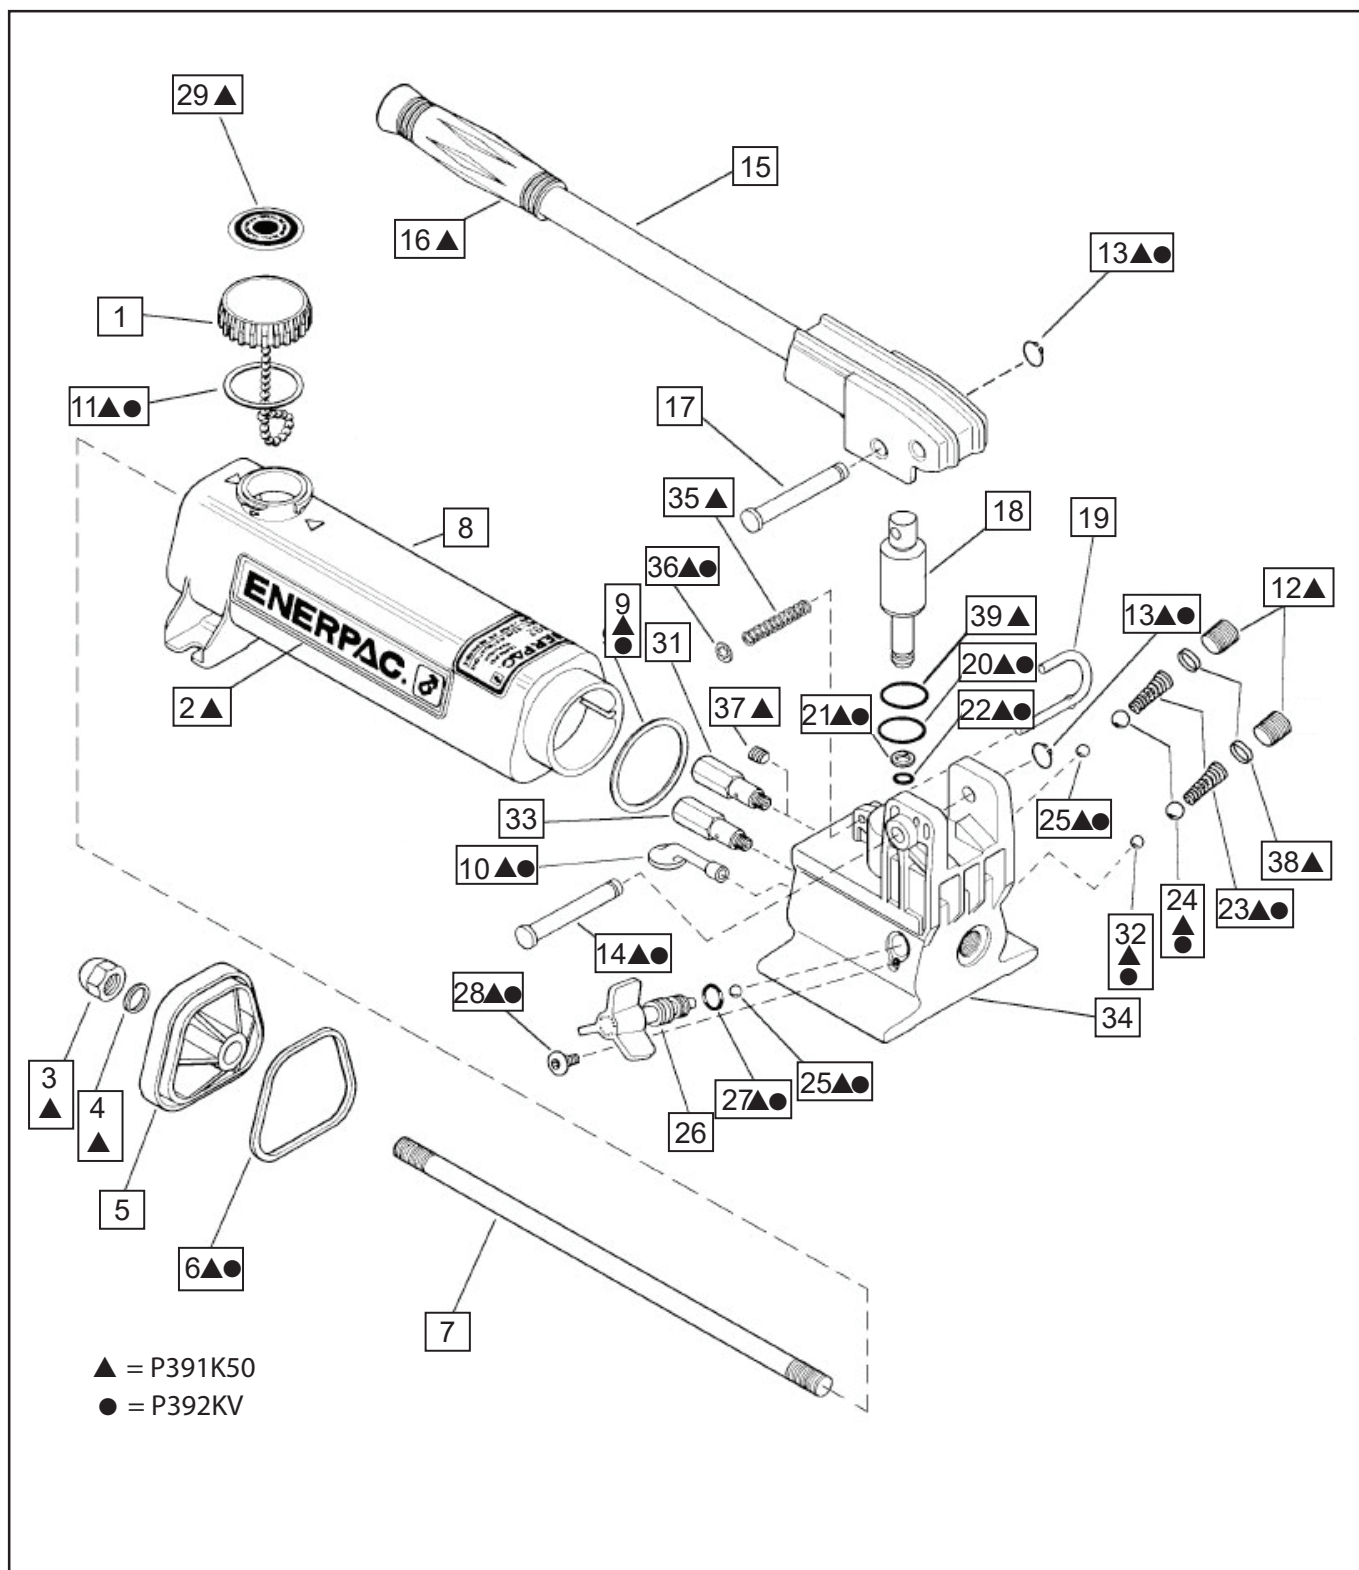

Lista de repuestos					L2853
Pieza	P391	Cant.	P392	Cant.	Descripción
1	CN766950SR	1	CN766950SR	1	Conjunto de tapón de ventilación (incl. 11,29)
2	▲	2	▲	2	Adhesivo de Enerpac
3	▲	1	▲	1	Tuerca de bellota
4	▲	1	▲	1	Junta
5	CN814020SR	1	CN814020SR	1	Tapa (incl. 3,4,6)
6	▲●	1	▲●	1	Junta obturadora
7	CL127149	1	CL127149	1	Tirante
8	CR72025SR	1	CR72025SR	1	Depósito amarillo (incl. 2,3,4,6,9,11)
9	▲●	1	▲●	1	Junta
10	▲●	1	▲●	1	Filtro de aceite
11	▲●	1	▲●	1	Junta
12	▲	2	▲	2	Tapón de tubo
13	▲●	2	▲●	2	Anillo de retención
14	▲●	1	▲●	1	Pasador de soporte
15	CL918900SR	1	CL918900SR	1	Conjunto de mango y palanca
16	▲	1	▲	1	Empuñadura
17	DC106061SR	1	DC106061SR	1	Pasador transversal
18	CR333040SR	1	CR333040SR	1	Conjunto de émbolo (incl. 13,17,21,22)
19	▲	1	▲	1	Pasador de bloqueo (incl. 35,36)
20	▲●	1	▲●	1	Junta tórica
21	▲●	1	▲●	1	Anillo de respaldo
22	▲●	1	▲●	1	Junta tórica
23	▲●	2	▲●	2	Resorte
24	▲●	1	▲●	2	Bola
25	▲●	1	▲●	2	Bola
26	CL913900SR	1	CL913900SR	1	Conjunto de husillo (incl. 25,27,28)
27	▲●	1	▲●	1	Junta tórica
28	▲●	1	▲●	1	Tornillo
29	▲	1	▲	1	Adhesivo de tapa de respiradero
31	-	1	DA5493900SR	1	Válvula de derivación
32	-	1	▲●	1	Bola de retención de entrada
33	DA8802900SR	1	DA8802900SR	1	Válvula de alivio
34	No disponible, pida una bomba nueva				Base
35	▲	1	▲	1	Resorte
36	▲●	1	▲●	1	Anillo de retención
37	▲	1	-	0	Tapón de tubo
38	▲	2	▲	2	Tapa de resorte
39	▲	1	▲	1	Rascador

▲= Piezas incluidas en el kit de reparación P391K50 y solo disponibles como parte del mismo

●= Piezas incluidas en el kit de reparación P392KV y solo disponibles como parte del mismo



Pieza	Par / Observación
3	20 Nm -15 Ft lbs
12	38 - 46 Nm 28 - 34 Ft lbs
18	Aplicar grasa de cojinetes en las superficies de contacto del pasador y del émbolo
25	Pieza 25, bola de entrada de baja presión, no se usa en P391
31, 37	14 - 16 Nm 10 - 12 Ft lbs (la pieza 31 solo se usa en P392)
33, 37	14 - 16 Nm 10 - 12 Ft lbs
37	Se usa el tapón de tubo, pieza 37, en lugar de la válvula de derivación 31 en P391

Pieza	Ajuste de válvula de alivio
31	14 - 19 Bar 200 - 275 Psi (solo se usa en P392)
33	690 - 724 Bar 10 000 - 10 500 Psi