

▼ Verificador de torque Safe T™ STTC2000



Seguridad y precisión

- Dispositivo de prueba duradero y móvil para llaves de torque hidráulicas Enerpac
- Proporciona la máxima precisión a pie de obra y prueba todo el sistema de llave, bomba y manguera que se usará en el trabajo
- Consistente y repetible: Gama de precisión de $\pm 1\%$

Durabilidad

- Teclado y pantalla duraderos y a prueba de salpicaduras para los entornos laborales hostiles
- Estuche de transporte de material compuesto resistente a los impactos

Simplicidad

- Permite al usuario validar y probar el sistema exacto (llave de torque, bomba, manguera, etc.) y proporciona una lectura digital en pies.libra o Nm.
- Fácil de operar: solo se conecta y se comienza a probar
- Portátil para el terreno: estuche de transporte compacto todo en uno, perfecto para la carretera con su batería interna duradera de ion de litio de 3.6 V-2.2 Ah.

Versatilidad

- Puede realizar pruebas a todas las llaves de la series S, W, RSL, HMT y DSX de Enerpac tanto de adaptador cuadrado como de cassette hexagonal de hasta 16,100 pies.libra (21,800 Nm)
- Los reductores hexagonales o los dados de adaptador cuadrado deben comprarse por separado

Reductor hexagonal, No. 9. Debe comprarse por separado. Consulte las tablas de selección en la página siguiente. ►

Dispositivo móvil de prueba rápido, simple y preciso para llaves de torque





Aplicaciones

Todas las uniones emperradas desde 144 pies.libra hasta 16,100 pies-libra (195 – 21,800 Nm).

- Todas las llaves de torque Enerpac hasta la capacidad máxima del comprobador de torque. También para otras marcas que se ajustan al comprobador de torque
- Bridas de petróleo y gas
- Instalación de grúa torre
- Instalación/montaje de máquinas grandes
- Instalación de torres eólicas, etc.

Industrias:

- Petróleo y gas, petroquímica
- Generación de energía eólica
- Marítima
- Manufactura
- Minería, ferrocarriles y otras

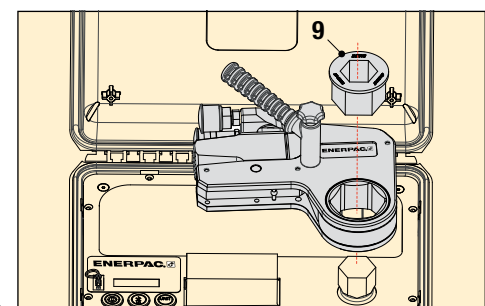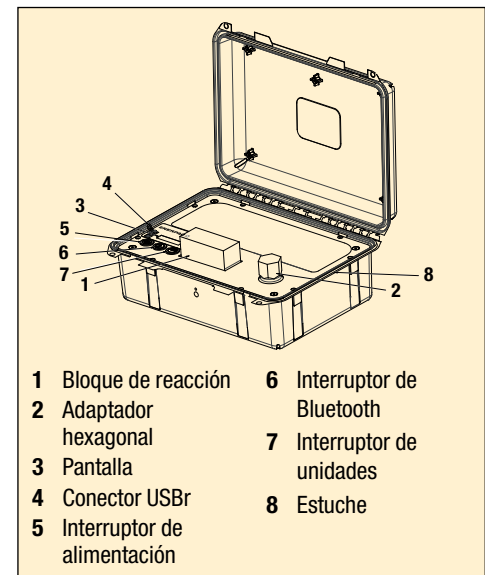



Verificador de torque Safe T™

Dispositivo de seguridad móvil y compacto que permite al usuario final validar instantáneamente el desempeño de todo el sistema que se usará, no solo de la llave. Permite al usuario probar el sistema a pie de obra y en sitio.

El usuario puede validar y probar el sistema de torque (llave, bomba, manguera, etc.) exacto para obtener una lectura digital precisa.

Seguridad

El usuario puede verificar si el sistema de torque es seguro de operar, y si funciona correctamente

y dentro de los parámetros de seguridad deseados.

Exclusivo de Enerpac

Para confiar en el desempeño y la seguridad de su equipo no tiene que esperar por pruebas anuales de calibración. El comprobador de torque Safe T™ puede validar en segundos, y ahorrar así tiempo y dinero.

Reductores hexagonales

Los reductores hexagonales de la serie W que aparecen en las tablas a continuación, pueden usarse con todos los cassettes hexagonales de las series W, RLP y HLP.

Serie STTC



Salida de prueba máxima:

16,100 lbs-pies (21.800 Nm)

Precisión:

± 1%

Batería:

3,6 V Lithium-ion

Para uso con STTC2000

Gama de hexágonos	Cassette	Reductor hexagonal para No. de modelo
(pulg)	(mm)	1 3/16" (30 mm)
1 1/16	—	W2101X
1 1/8	—	W2102X
1 3/16	30	W2103X
1 1/4	32	W2104X
1 1/2	—	W2105X
1 5/8	—	W2106X
1 3/4	36	W2107X
1 7/8	38	W2108X
1 9/16	—	W2109X
1 5/8	41	W2110X
1 11/16	—	W2111X
1 3/4	—	W2112X
1 13/16	46	W2113X
1 7/8	—	W2114X
1 15/16	—	W2115X
2	50	W2200X
2 1/16	—	W2201X
2 1/8	—	W2202X
2 1/4	—	W2203X
2 1/2	55	W2204X
2 3/4	—	W2205X
2 5/8	60	W2206X

Para uso con STTC4000

Gama de hexágonos	Cassette	Reductor hexagonal para No. de modelo
(pulg)	(mm)	1 7/16" (36 mm)
1 5/16	—	W4105X
1 3/8	—	W4106X
1 7/16	36	W4107X
1 1/2	—	W4108X
1 5/8	—	W4109X
1 3/4	41	W4110X
1 7/8	—	W4111X
1 9/16	—	W4112X
1 5/8	46	W4113X
1 7/8	—	W4114X
1 15/16	—	W4115X
2	50	W4200X
2 1/16	—	W4201X
2 1/8	—	W4202X
2 1/4	55	W4203X
2 1/2	—	W4204X
2 3/8	—	W4205X
2 1/2	60	W4206X
2 3/4	—	W4207X
2 5/8	—	W4208X
2 3/4	65	W4209X
2 5/8	—	W4210X
2 11/16	—	W4211X
2 3/4	70	W4212X
2 13/16	—	W4213X
2 7/8	—	W4214X
2 15/16	75	W4215X
3	—	W4300X
3 1/16	—	W4301X
3 1/8	80	W4302X
3 1/4	—	W4303X
3 1/2	—	W4304X
3 3/8	—	W4305X
3 1/2	—	W4306X
—	85	W4085MX

Para uso con STTC8000

Gama de hexágonos	Cassette	Reductor hexagonal para No. de modelo
(pulg)	(mm)	2 pulg (50 mm)
1 7/8	—	W8114X
1 9/16	—	W8115X
2	50	W8200X
2 1/16	—	W8201X
2 1/8	—	W8202X
2 3/16	55	W8203X
2 1/4	—	W8204X
2 3/8	—	W8205X
2 1/2	60	W8206X
2 5/8	—	W8207X
2 3/4	—	W8208X
2 7/8	65	W8209X
2 15/16	—	W8210X
2 11/16	—	W8211X
2 3/4	70	W8212X
2 13/16	—	W8213X
2 7/8	—	W8214X
2 15/16	75	W8215X
3	—	W8300X
3 1/16	—	W8301X
3 1/8	80	W8302X
3 1/4	—	W8303X
3 1/2	—	W8304X
3 3/8	—	W8305X
—	85	W8085MX
3 3/8	—	W8306X
3 7/16	—	W8307X
3 1/2	—	W8308X
—	90	W8090MX
3 9/16	—	W8309X
3 5/8	—	W8310X
3 11/16	—	W8311X
3 3/4	95	W8312X
3 7/8	—	W8313X
3 15/16	—	W8314X
3 11/16	100	W8315X
4	—	W8400X
4 1/16	—	W8401X
4 1/8	105	W8402X

Para uso con STTC15000

Gama de hexágonos	Cassette	Reductor hexagonal para No. de modelo
(pulg)	(mm)	2 1/2 pulgadas
2 7/16	—	W15207X
2 1/2	—	W15208X
2 9/16	65	W15209X
2 5/8	—	W15210X
2 11/16	—	W15211X
2 3/4	70	W15212X
2 13/16	—	W15213X
2 7/8	—	W15214X
2 15/16	75	W15215X
3	—	W15300X
3 1/16	—	W15301X
3 1/8	80	W15302X
3 1/4	—	W15303X
3 1/2	—	W15304X
3 3/8	—	W15305X
—	85	W15085MX
3 3/8	—	W15306X
3 7/16	—	W15307X
3 1/2	—	W15308X
—	90	W15090MX
3 9/16	—	W15309X
3 5/8	—	W15310X
3 11/16	—	W15311X
3 3/4	95	W15312X
3 7/8	—	W15313X
3 15/16	—	W15314X
3 11/16	100	W15315X
4	—	W15400X
4 1/16	—	W15401X
4 1/8	105	W15402X
4 1/4	—	W15403X
4 1/2	—	W15404X
4 3/8	110	W15405X
4 7/16	—	W15406X
4 1/2	—	W15407X
—	115	W15115MX
4 9/16	—	W15409X
4 5/8	—	W15410X

Reductores hexagonales:

Deben comprarse por separado. Pueden usarse con todos los cassettes hexagonales de las series W, RLP y HLP.

* Tamaño de adaptador hexagonal estándar incluido con el modelo STTC

** Requiere bloque de reacción especial

Torque de salida nominal medible		Número de modelo ¹⁾	Adaptador hexagonal incluido		Tamaño del estuche de transporte La x An x Al	Peso (lbs)	Dados para usar con llaves de adaptador cuadrado ²⁾	El cassette hexagonal se ajusta al adaptador. Para otros tamaños hexagonales, consulte la tabla anterior con los tamaños de los reductores hexagonales ²⁾		
(lbs-pies)	(Nm)		(pulg)	(mm)				Serie W	Serie RSL	Serie HMT
2140	2900	STTC 2000	1 3/16	30	16 x 13 x 13	13	BSH7530	W2103X	RLP1103	HLP1103
4383	5950	STTC 4000	1 7/16	36	16 x 13 x 13	18	BSH1036	W4107X	RLP3107	HLP3107
8893	12.000	STTC 8000	2	50	24.5 x 19.6 x 6.6	42	BSH1550	W8200X	RLP5200	HLP3200
16.100	21.800	STTC 15000	2 5/8	—	24.5 x 19.6 x 6.6	57	BSH15263	W15210X	RLP8210	HLP7210

¹⁾ Con batería de ion de litio de 3,6 V-2,2 Ah.

²⁾ Los dados de adaptador cuadrado, cassettes hexagonales y reductores hexagonales deben comprarse por separado.